

Технические характеристики RC2-A

Модель	КОМПРЕССОР				ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ										Замена масла	Масл. нагре- ватель	Гидротест	Вес
	Производи- тельность 60 / 50Гц	Ск-ть откачки 60 / 50Гц	VI	Контроль пр-ти (%)		Тип	Nominal Нр		Запуск	Напряжение (В)		Изоляция	Защита					
				СТУП.	БЕССТУП.		60Гц	50Гц		60Гц	50Гц							
RC2-100A	118/98			33, 66, 100	33~100	3 фазный, 2 полюса, короткозамкнутый ротор, индукционный двигатель	23	19	Y-△	208 220 230 380 440 460 480 575		Class F	PTC Protection	7	150/300	42	275	
RC2-140A	165/137			33, 66, 100	33~100		32	26						7			280	
RC2-170A	207/172			25, 50, 75, 100	25~100		40	33						7			370	
RC2-180A	216/180			33, 66, 100	33~100		42	35						7			300	
RC2-200A	233/193			25, 50, 75, 100	25~100		45	37						8			420	
RC2-230A	277/230			35, 50, 75, 100	35~100		53	44						14			540	
RC2-260A	309/257			25, 50, 75, 100	25~100		59	49						14			545	
RC2-300A	352/293			25, 50, 75, 100	25~100		67	56						16			590	
RC2-310A	371/308			35, 50, 75, 100	35~100		71	59						16			575	
RC2-320A	384/320			25, 50, 75, 100	25~100		72	60						16			595	
RC2-340A	407/339			35, 50, 75, 100	35~100		77	64						16			600	
RC2-370A	440/366	2.2		35, 50, 75, 100	35~100		84	70						16			610	
RC2-410A	490/407	2.6		25, 50, 75, 100	25~100		93	78						15			730	
RC2-470A	567/471	3550/2950	3.0	25, 50, 75, 100	25~100		108	90						18			800	
RC2-510A	611/508	3.5		35, 50, 75, 100	35~100		117	98	20					760				
RC2-550A	660/549	4.8		25, 50, 75, 100	25~100		126	105	23					820				
RC2-580A	702/583			35, 50, 75, 100	35~100		131	109	20					805				
RC2-610A	735/611			25, 50, 75, 100	25~100		135	113	23					945				
RC2-620A	745/619			35, 50, 75, 100	35~100		137	114	23					850				
RC2-710A	858/713			35, 50, 75, 100	35~100		158	131	28					1099				
RC2-790A	952/791			30, 50, 75, 100	30~100		175	146	28					1140				
RC2-830A	993/825			30, 50, 75, 100	30~100		183	152	28					1150				
RC2-930A	1117/929			35, 50, 75, 100	35~100		212	176	28					1180				
RC2-1020A	1223/1017			25, 50, 75, 100	25~100		227	189	40					1500				
RC2-1130A	1350/1122			25, 50, 75, 100	25~100		248	206	40					1520				
RC2-1270A	1521/1268			25, 50, 75, 100	25~100		286	238	53					2100				
RC2-1530A	1847/1539			25, 50, 75, 100	25~100		331	275	53					2200				
Ед. изм. : м³/ч 050010001500																		

Номинальная мощность в лошадиных силах:

Все указанные выше номинальны л.с. не равны максимальной производительности компрессора.

С помощью ПО подберите подходящий режим работы компрессора.

Технические характеристики RC2-B

MODEL	КОМПРЕССОР				ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ								Замена масла	Масл. нагреватель	Гидротест	ВЕС	
	Производительность 60 / 50Гц	Ск-ть откачки 60 / 50 Гц	VI	Контроль производ. (%)		Тип	Номинальная частота		Запуск	Напряжение (В)		Изоляция					Защита
				СТУП.	БЕССТУП.		60Гц	50Гц		60Гц	50Гц						
RC2-100B	118/98			33, 66, 100	33~100	3 фазный, 2 полюса, короткозамкнутый ротор, индукционный двигатель	38	31	Y-Δ	208 220 230 380 440 460 480 575			P.T.C. защита	7	150/300	42	280
RC2-140B	165/137			33, 66, 100	33~100		50	41						7			285
RC2-170B	207/172			25, 50, 75, 100	25~100		63	52						7			380
RC2-180B	216/180			33, 66, 100	33~100		66	55						7			335
RC2-200B	233/193			25, 50, 75, 100	25~100		70	58						8			425
RC2-230B	277/230			35, 50, 75, 100	35~100		81	67						14			555
RC2-260B	309/257			25, 50, 75, 100	25~100		90	75						14			560
RC2-300B	352/293			25, 50, 75, 100	25~100		107	89						16			600
RC2-310B	371/308			35, 50, 75, 100	35~100		110	91						16			580
RC2-320B	384/320			25, 50, 75, 100	25~100		114	94						16			600
RC2-340B	407/339			35, 50, 75, 100	35~100		121	101						16			620
RC2-370B	440/366			35, 50, 75, 100	35~100		130	108						16			640
RC2-410B	490/407		2.2	25, 50, 75, 100	25~100		146	121	15	740							
RC2-470B	567/471	3550/2950	2.6	25, 50, 75, 100	25~100		170	141	18	810							
RC2-510B	611/508		3.0	35, 50, 75, 100	35~100		183	152	20	780							
RC2-550B	660/549		3.5	25, 50, 75, 100	25~100		195	162	23	850							
RC2-580B	702/583		4.8	35, 50, 75, 100	35~100		210	175	20	840							
RC2-610B	735/611			25, 50, 75, 100	25~100		214	178	23	960							
RC2-620B	745/619			35, 50, 75, 100	35~100		220	183	23	880							
RC2-710B	858/713			35, 50, 75, 100	35~100		250	208	28	1100							
RC2-790B	952/791			30, 50, 75, 100	30~100		276	230	28	1180							
RC2-830B	993/825			30, 50, 75, 100	30~100		290	234	28	1215							
RC2-930B	1117/929			35, 50, 75, 100	35~100		334	278	28	1240							
RC2-1020B	1223/1017			25, 50, 75, 100	25~100		357	297	40	1540							
RC2-1130B	1350/1122			25, 50, 75, 100	25~100	393	327	40	1560								
RC2-1270B	1521/1268			25, 50, 75, 100	25~100	471	392	53	2200								
RC2-1530B	1847/1539			25, 50, 75, 100	25~100	534	443	53	2300								

Ед.изм. : м³/ч

0

500

1000

1500

Ед.изм. : м³/ч 0 500 1000 1500


Номинальная мощность в лошадиных силах:

Все указанные выше номинальны л.с. не равны максимальной производительности компрессора.

С помощью ПО подберите подходящий режим работы компрессора.


Чертеж RC2-100~RC2-180

Замечание: Красное число показывает отличие между RC2-B и RC2-A (A / B)

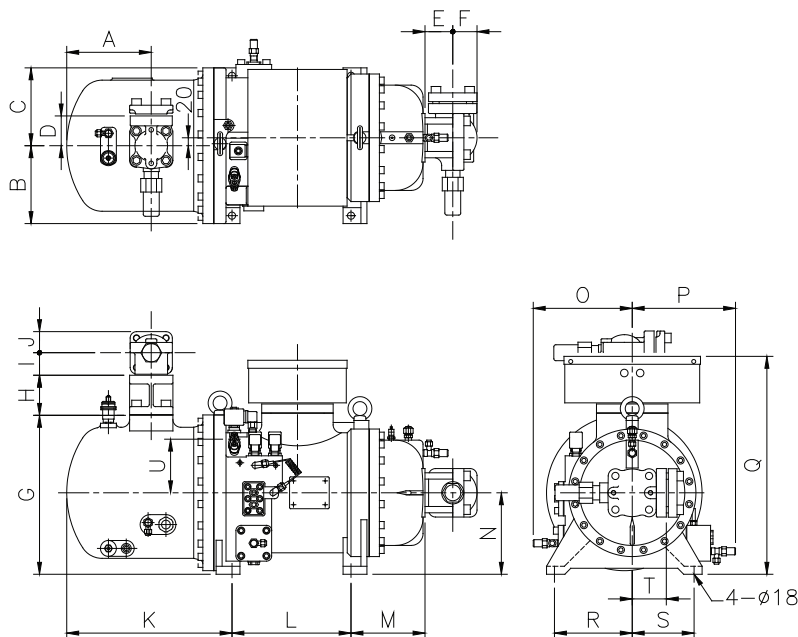


MODEL	Dimensions																				Unit: mm	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
RC2-100	213	196	196	75	70	61	400	101	57	53	416.5	300	186.5	205	249	260	548.5	196	156	86	135	
RC2-140	213	196	196	75	70	61	400	101	57	53	416.5	300	186.5	205	249	260	548.5	196	156	86	135	
RC2-180	283	196	196	75	81	68.5	410	101	57	53	486.5	386	196	205	239	362	548.5	196	156	95	123	

Чертеж RC2-610~RC2-930

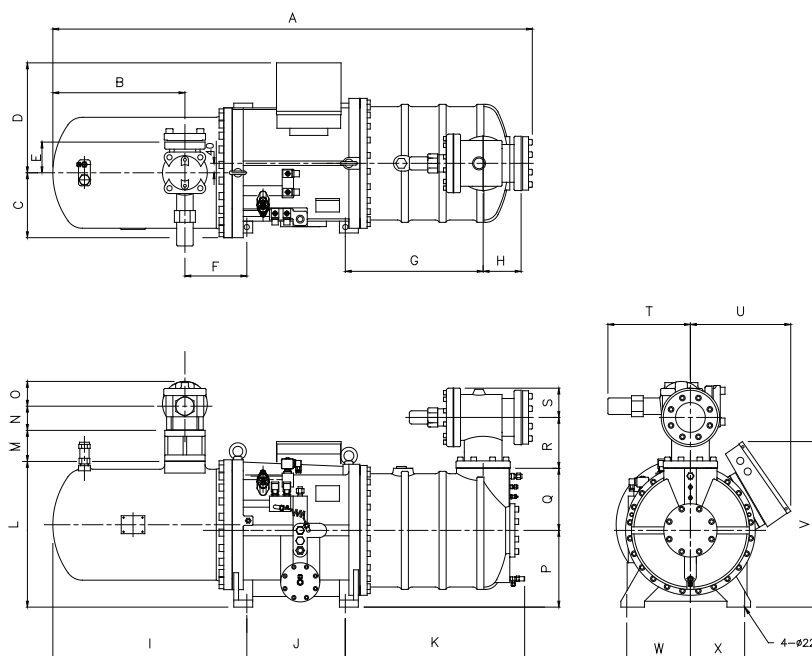


MODEL	Dimensions																							Unit: mm	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
RC2-610	1812.5	484	275	466	107	252.5	514.5	161	736.5	353	690	617	131.5	96.5	88	325	263	215.5	124	331	426	701	270	230	269
RC2-710	1898.5 /1968.5	560	275	466	130	262.5	514.5 /584.5	161	822.5	353	690 /760	617	131.5	103	105	325	263	215.5	124	350	426	701	270	230	269
RC2-790	1963.5 /2033.5	560	275	466	130	262.5	514.5 /584.5	161	822.5	418	690 /760	617	131.5	103	105	325	263	215.5	124	350	426	701	270	230	230
RC2-830	1963.5 /2033.5	560	275	466	130	262.5	514.5 /584.5	161	822.5	418	690 /760	617	131.5	103	105	325	263	215.5	124	350	426	701	270	230	230
RC2-930	2033.5 /2087.5	560	275	466	130	262.5	584.5 /638.5	161	822.5	418	760 /814	617	131.5	103	105	325	263	215.5	124	350	426	701	270	230	230

Чертеж RC2-170~RC2-580

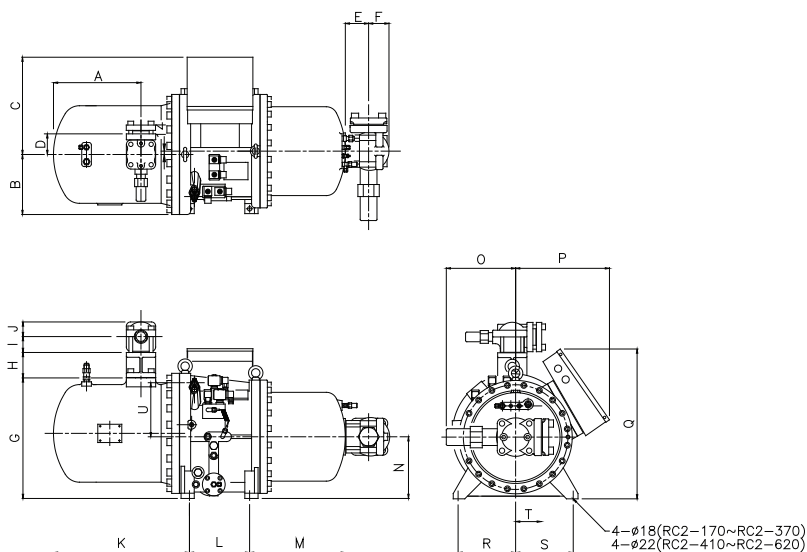


Чертеж RC2-550~RC2-620

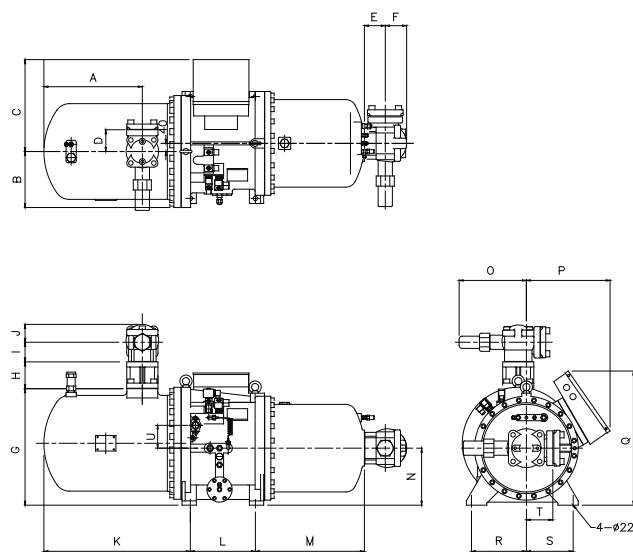

MODEL	Dimensions																				Unit: mm	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	
RC2-170	310	229	378	75	82	69	447	101	57	53	501	200	341	225	245	362	592	225	225	95	196	
RC2-200	345	229	378	75	82	69	447	101	57	53	536	228	341	225	245	362	592	225	225	95	196	
RC2-230	365	250	405	86	97	85	502	106	67	61	567	251	399	257	289	391	624	240	240	107	225	
RC2-260	365	250	405	86	97	85	502	106	67	61	567	251	399	257	289	391	624	240	240	107	225	
RC2-300	408	250	405	86	97	85	502	106	67	61	610	285	399	257	289	391	624	240	240	107	229	
RC2-310	408	250	405	86	97	85	502	106	67	61	610	251	444	257	289	391	624	240	240	107	225	
RC2-320	408	250	405	86	97	85	502	106	67	61	610	285	399	257	289	391	624	240	240	107	229	
RC2-340	408	250	405	95	103	105	502	121	81	69	610	285	447	257	310	391	624	240	240	130	228	
RC2-370	408	250	405	95	103	105	502	121	81	69	610	285	447	257	310	391	624	240	240	130	228	
RC2-410	392	275	453	95	103	105	553	120	81	69	613	288	433	275	315	413	655	270	230	130	255	
RC2-470	440	275	453	95	103	105	553	120	81	69	661	320	433	275	315	413	655	270	230	130	255	
RC2-510	465	275	453	107	103	105	560	131.5	96.5	88	696	288	484	275	331	413	655	270	230	130	254	
RC2-550	484	275	451.5	107	103	105	572	131.5	96.5	88	720	320	580	280	331	411.5	659	270	230	130	112	
RC2-580	465	275	453	107	103	105	560	131.5	96.5	88	696	320	484	275	331	413	655	270	230	130	255	
RC2-620	484	275	451.5	107	220	124	572	131.5	96.5	88	720	320	525	280	331	411.5	659	270	230	161	112	





RC2-1020~RC2-1530 Outline

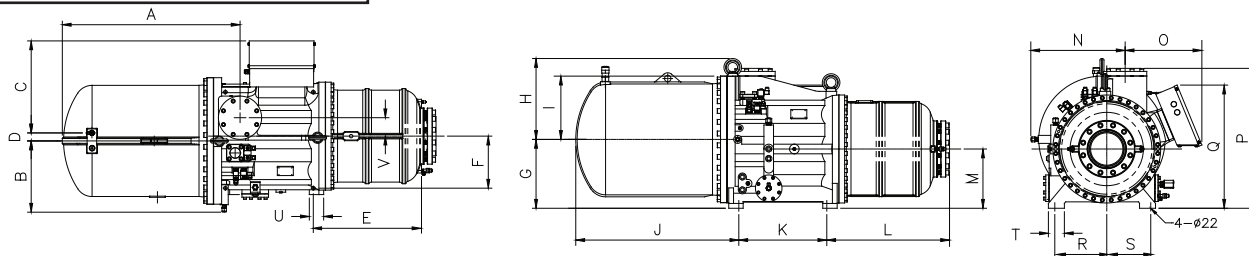

MODEL	Dimensions											Unit: mm	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
RC2-1020/1130	1120	350	480	45	656	325	410	365	350	1000	470		
RC2-1270/1530	1112	445	575	50	677	325	430	505	395	1020	550		

MODEL	Dimensions											Unit: mm	
	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V		
RC2-1020/130	723	370	451	499	715	728	325	275	100	100	60		
RC2-1270/1530	768	370	590	480	825	770	325	275	100	90	115		

RC2-100~RC2-930 Область применения

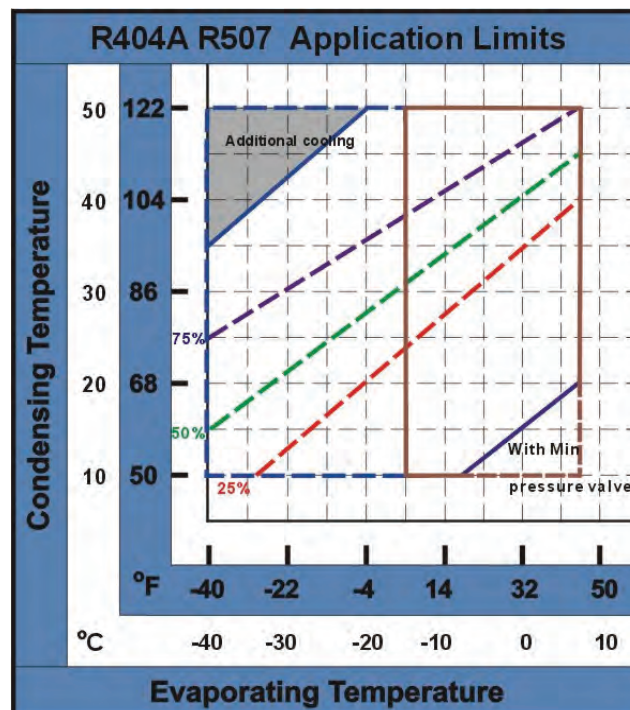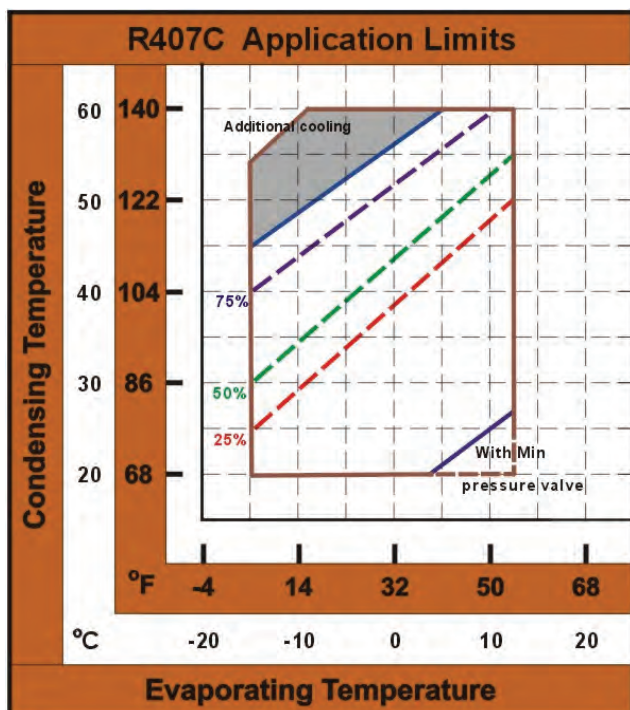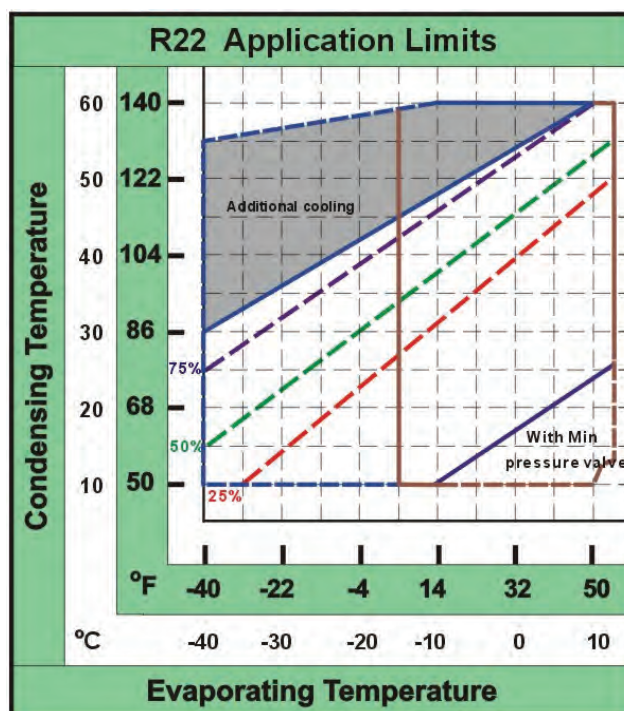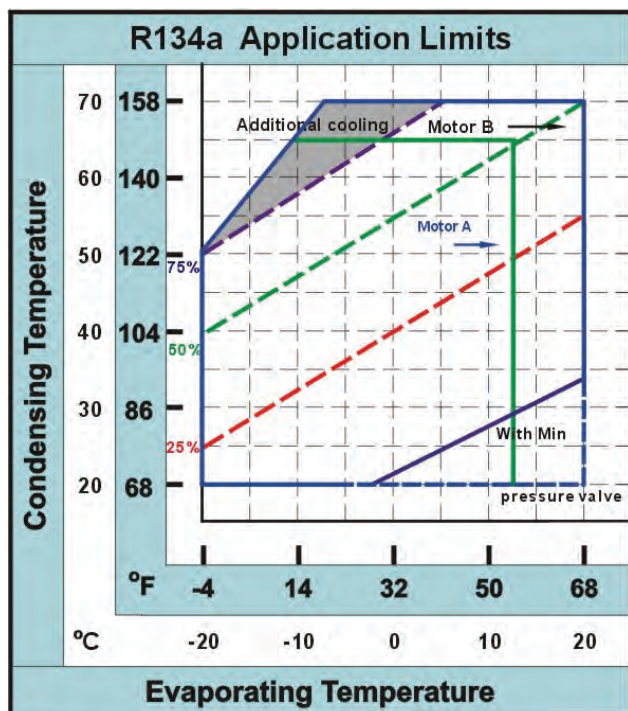

По области применения компрессоров RC2-1020~RC2-1530 проконсультируйтесь с поставщиком

@