


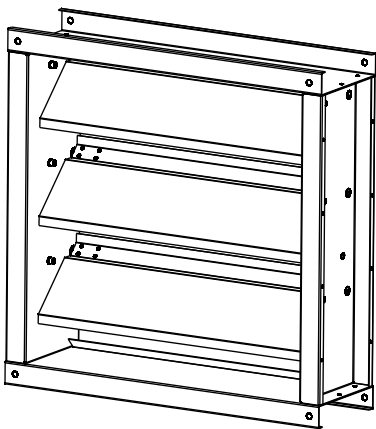

МАРКИРОВКА

КОП	-	В	-	40-40
1		2		3

- 1- КОП: Клапан обратный для квадратных каналов
2- Исполнение клапана: отсутствие индекса обозначает установку на горизонтальных участках, индекс В- для работы на вертикальных участках на вытяжку, индекс П- для работы на вертикальных участках на приток
3- Типоразмер, см (по прямоугольному присоединительному сечению ВхН)

НАЗНАЧЕНИЕ

Клапаны обратные КОП предназначены для предотвращения перетекания воздуха в обратном направлении в системах вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления, а также в других санитарно-технических системах.


КОНСТРУКЦИЯ

Клапан состоит из корпуса и установленных в корпусе на осях лопаток, выполненных из стали.
Клапаны КОП изготавливаются в трех исполнениях:
-КОП-для работы на горизонтальных участках (установлен вертикально)
-КОП-В-для работы на вертикальных участках (установлен горизонтально) при движении воздуха снизу вверх (на вытяжку)
-КОП-П-для работы на вертикальных участках (установлен горизонтально) при движении воздуха сверху вниз (на приток)
Лопатки клапана открываются под действием потока воздуха и возвращаются в исходное положение при отключении вентилятора.


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клапаны предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150. Температурный диапазон перемещаемой среды от -30°С до +80°С.


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И УСТРОЙСТВО

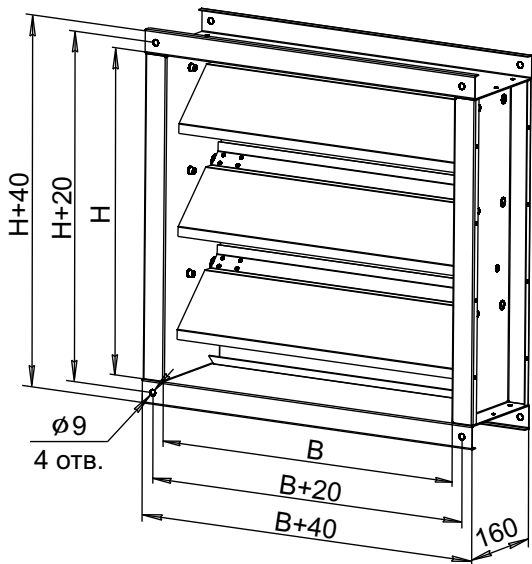

КЛАПАН КОП ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(НА ВЫТЯЖКУ)

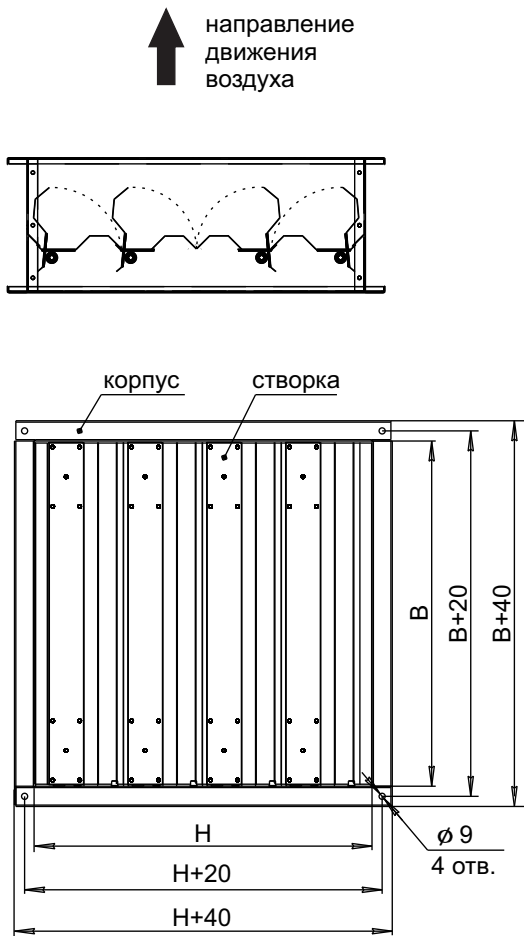

КЛАПАН КОП ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
(НА ПРИТОК)

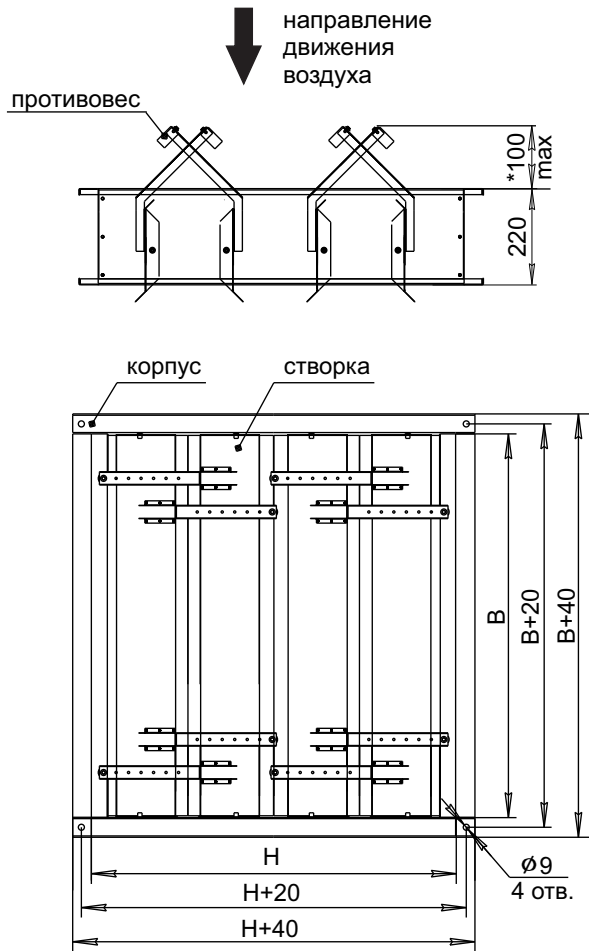

Модель	Типоразмер ВРКК/ВРККА	Размеры, мм		Масса, кг не более		
		В	Н	КОП	КОП-В	КОП-П
КОП-40-40	250, 280	400	400	6	6	8
КОП-45-45	315	450	450	6,8	6,8	9,6
КОП-50-50	355, 400	500	500	9,7	9,7	12,7
КОП-63-63	450, 500	630	630	10,5	10,5	14,5
КОП-71-71	560	710	710	13,5	13,5	17,5
КОП-80-80	630	800	800	15	15	19,5

Клапаны обратные типа КОП могут применяться в системах с рабочим давлением до 1500 Па.

Скорость потока воздуха в пределах:

4-15 м/с - для клапанов типа КОП

6-15 м/с- для клапанов типа КОП-В

6-15 м/с- для клапанов типа КОП-П