



ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стакан монтажный GMK. Стакан монтажный утепленный GMK-U



GMK 900 KR

тип специсполнения
(KR — коррозионностойкий, AC — кислотостойкий)

типоразмер


Тип монтажного стакана (GMK — обычный, GMK-U — утепленный)

- Изготавливаются в 12 типоразмерах.
- Монтажные стаканы предназначены для монтажа крышных вентиляторов дымоудаления на кровле зданий, а также крышных осевых вентиляторов подпора.
- В типоразмерах 1120-1250 установлены стенки-распорки для более высокой устойчивости конструкции.
- Стакан монтажный утепленный GMK-U применяется для предотвращения образования конденсата на внутренних стенках стакана из-за перепада температур наружного воздуха и температуры воздуха в помещении.
- Вариант специсполнения - коррозионностойкий и кислотостойкий.


Тип стакана	А, мм	В, мм	С, мм	Масса стакана, кг		Применимость к крышным вентиляторам	Применимость к осевым вентиляторам подпора*
				неутепленное исполнение	утепленное исполнение		
GMK-355, GMK-U-355	761	481	586	13,8	27,8	KDV/KDS DU-35A/B	KSP 40
GMK-400, GMK-U-400	802	522	627	14,8	29,8	KDV/KDS DU-40A/B	KSP 45
GMK-450, GMK-U-450	833	552	657	23,1	38,7	KDV/KDS DU-45A/B	KSP 50
GMK-500, GMK-U-500	962	681	786	28,0	46,9	KDV/KDS DU-50A/B	KSP 56
GMK-560, GMK-U-560	1112	831	936	33,7	56,4	KDV/KDS DU-56A/B	KSP 63/71
GMK-630, GMK-U-630	1195	913	1024	49,3	73,9	KDV/KDS DU-63A/B	KSP 80
GMK-710, GMK-U-710	1256	974	1075	51,3	77,3	KDV/KDS DU-71A/B	KSP 90
GMK-800, GMK-U-800	1411	1129	1240	60,2	90,3	KDV/KDS DU-80A/B	KSP 100
GMK-900, GMK-U-900	1573	1291	1402	68,4	102,7	KDV/KDS DU-90A/B	KSP 112
GMK-1000, GMK-U-1000	1751	1469	1580	77,4	115,9	KDV/KDS DU-100A/B	KSP 125
GMK-1120, GMK-U-1120	2055	1671	1790	162,5	206,3	KDV/KDS DU-112A/B	-
GMK-1250, GMK-U-1250	2251	1867	1986	178,3	226,9	KDV/KDS DU-125A/B	-

* - необходимо обязательное использование комплекта плиты опорной типа ВРК.

Для типоразмеров 355 - 1000

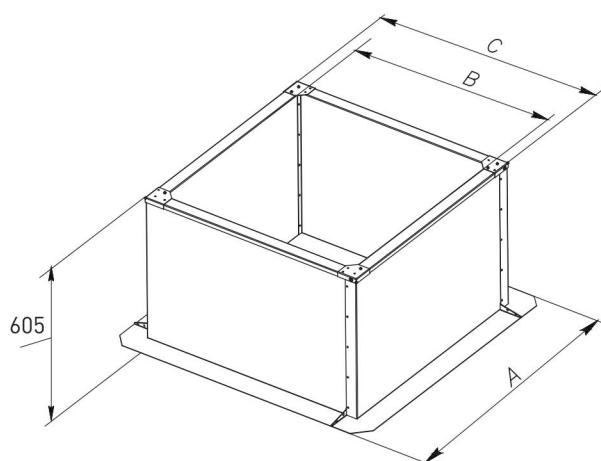


Для типоразмеров 1120 - 1250

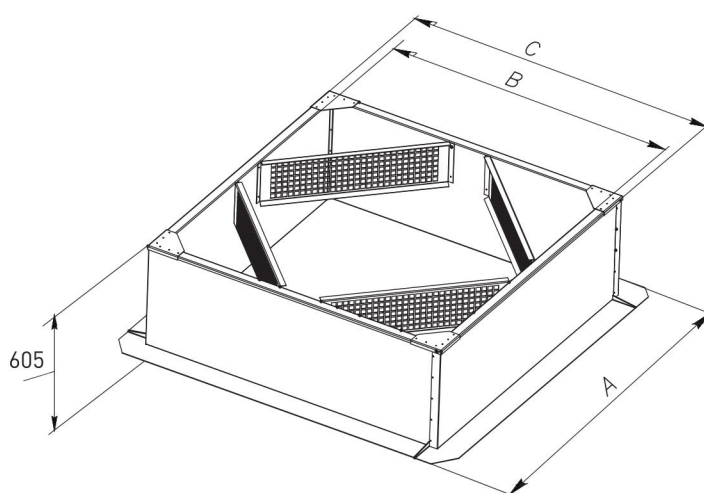




Поддон РК

- Изготавливаются в 8 типоразмерах.
- Предназначены для сбора и удаления конденсата, образующегося за счет конденсации воздуха на металлических элементах вентилятора или монтажном стекле.
- При монтаже размер «Н» может регулироваться посредством крепления поддона к отверстиям на подвесе, расположенным на разной высоте. Данная конструктивная особенность подвесов позволяет подвешивать поддон не только в горизонтальном, но и в наклонном положении.
- Вариант специ исполнения - коррозионностойкий и кислотостойкий.

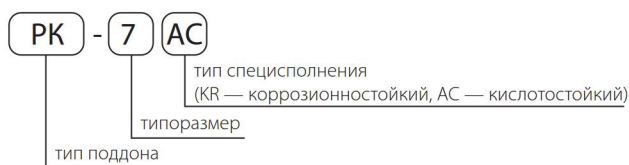


Тип поддона	А, мм	Масса, кг	Применимость к крышным вентиляторам	Применимость к осевым вентиляторам подпора
РК-1	750	6,8	KDV/KDS DU-35A/B	KSP 40
			KDV/KDS DU-40A/B	KSP 45
			KDV/KDS DU-45A/B	KSP 50
РК-2	1000	10,8	KDV/KDS DU-50A/B	KSP 56
			KDV/KDS DU-56A/B	KSP 63/71
РК-3	1150	13,5	KDV/KDS DU-63A/B	KSP 80
			KDV/KDS DU-71A/B	KSP 90
РК-4	1350	19,2	KDV/KDS DU-80A/B	KSP 100
РК-5	1500	22,7	KDV/KDS DU-90A/B	KSP 112
РК-6	1700	28,4	KDV/KDS DU-100A/B	KSP 125
РК-7	1900	34,5	KDV/KDS DU-112A/B	-
РК-8	2100	41,2	KDV/KDS DU-125A/B	-

PK1 – PK3

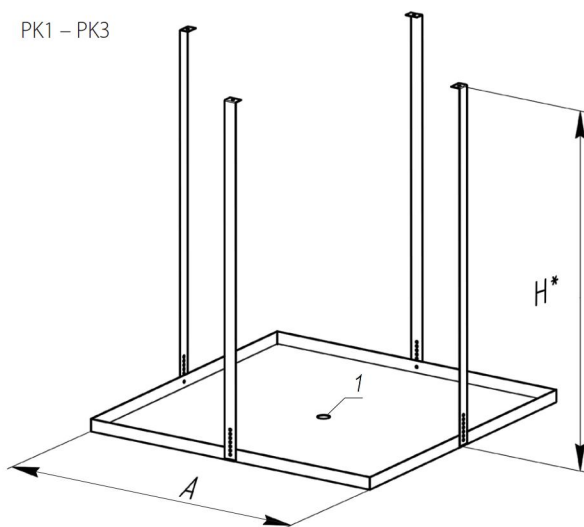

PK4 – PK8

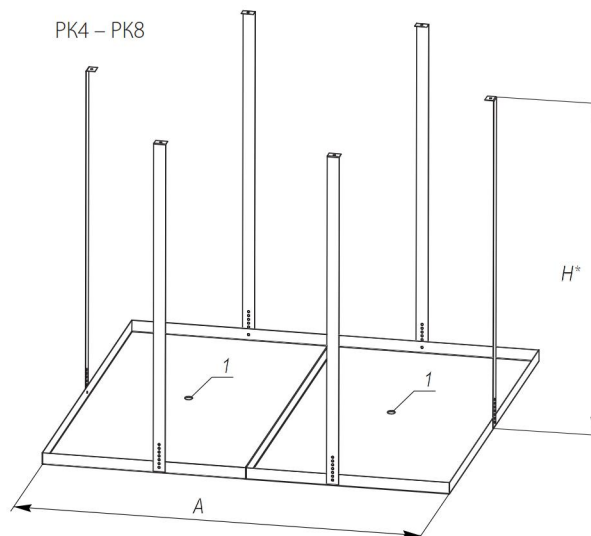

*при монтаже размер может изменяться от 1050 до 1128 мм.

1- Слив может быть установлен в любом месте данной части поддона. Данная операция осуществляется путем сверления отверстия в необходимом месте и установки сливного комплекта на саморезы (поставляется совместно с поддоном).