






ОБЩЕОБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентилятор радиальный KLR



- 15 типоразмеров с расходом воздуха от 300 до 100 000 м³/ч.
- Статическое давление до 2100 Па.
- Вариант исполнения – взрывозащищенный
- Вариант специсполнения – коррозионностойкий, кислотостойкий и теплостойкий.
- Высокая коррозионностойкость применяемой оцинкованной стали за счет применения металла, прошедшего оцинкование непосредственно на сталелитейном предприятии.
- Уникальный трубный силовой каркас корпуса, обеспечивающий высокую прочность и жесткость вентилятора.
- Высокая надежность конструкции:
 - соединение всех элементов без использования электродуговой сварки
 - отсутствие изломов сварных швов в результате вибраций, температурных перепадов и т.д.
- Возможность присоединения на входе как круглого, так и квадратного воздуховода.
- Монтаж вне обслуживаемого помещения и за пределами зоны постоянного пребывания людей.
- Состав вентилятора:
 - свободное рабочее колесо с загнутыми назад лопатками,
 - тороидальный входной патрубок (коллектор),
 - восьмигранный корпус,
 - электродвигатель.
- Климатическое исполнение У2, УХЛ2 и Т2 по ГОСТ 15150.
Для размещения по категории У1, УХЛ1 и Т1 требуется применение:
 - кожуха двигателя РТА (опция)
 - клапана защитного КВЗ (опция) при необходимости
- Группа механического исполнения М3.

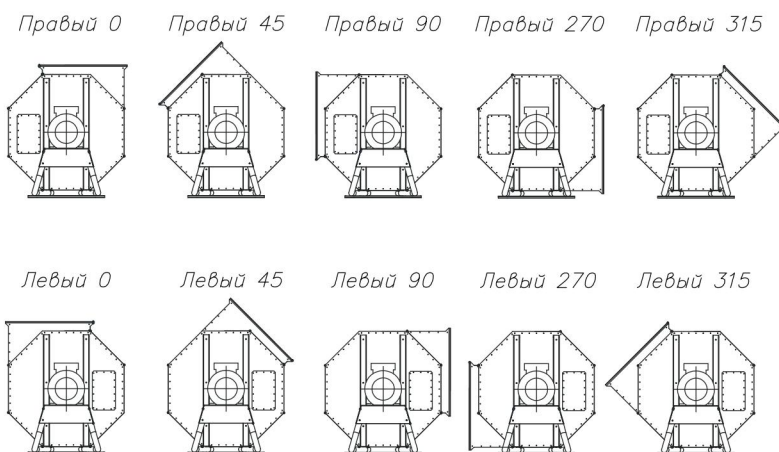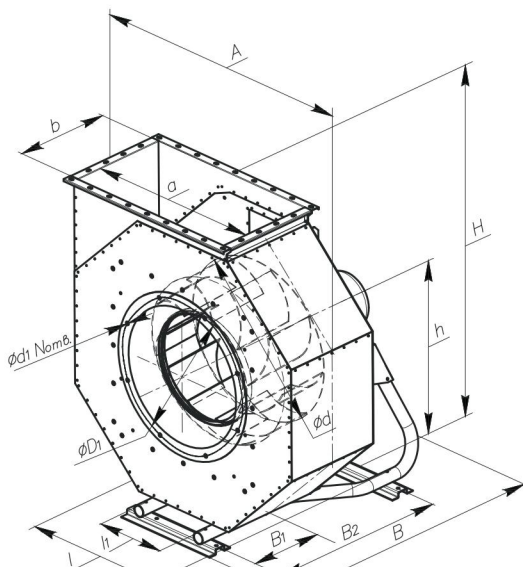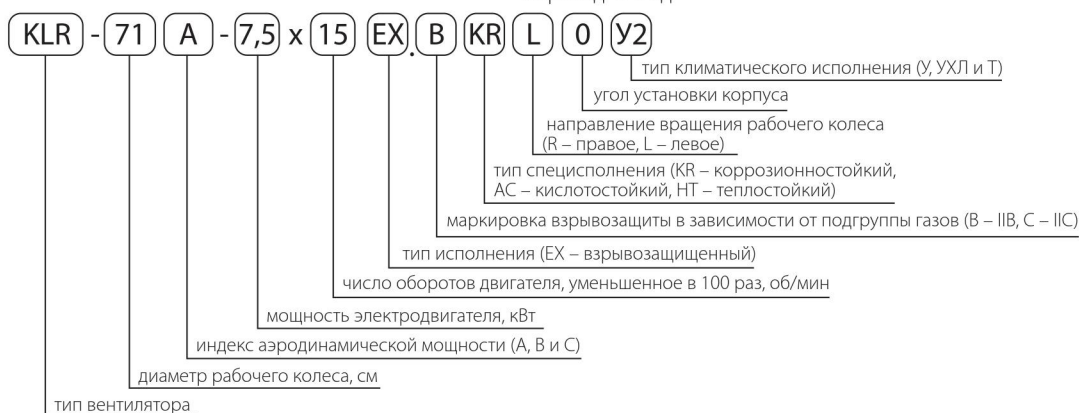




Вентилятор	d, мм	A, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм	H, мм	h, мм	a, мм	b, мм	l, мм	l1, мм	D1, мм	d1, мм	N, шт	Мощность, кВт	Тип вибро-изолятора	Количество штук	Масса, кг
KLR-25C-0,12x15	250	510	455	131	373	622	307	312	163	300	130	291	M6	8	0,12	ДО38	4	17
KLR-25C-0,37x30															0,37			19
KLR-28C-0,12x15	280	560	495	136	388	672	332	347	183	330	130	315	M6	8	0,12	ДО39	4	25
KLR-28C-0,75x30															0,75			29
KLR-31C-0,18x15	315	610	500	124,5	388	722	357	383	206	360	162	356	M6	8	0,18	ДО39	4	29
KLR-31C-1,1x30															1,1			35
KLR-35A-0,25x15	355	710	673	167,5	519	822	407	453	239	376	174	430	M6	8	0,25	ДО39	4	42
KLR-35B-0,37x15															0,37			43
KLR-35A-2,2x30															2,2			51
KLR-35B-3x30															3			55
KLR-40A-0,55x15	400	710	673	170	519	822	407	453	254	376	174	433	M6	8	0,55	ДО39	4	45
KLR-40B-0,55x15															0,55			46
KLR-40A-3x30															3			54
KLR-40B-4x30															4			61
KLR-45A-0,75x15	450	820	761	180	570	922	457	524	302	434	200	490	M6	8	0,75	ДО40	4	55
KLR-45B-1,1x15															1,1			61
KLR-45A-7,5x30															7,5			87
KLR-45B-7,5x30															7,5			90
KLR-50A-1,1x15	500	920	811	179	582	1022	507	595	307	474	242	490	M6	8	1,1	ДО40	4	76
KLR-50B-1,5x15															1,5			80
KLR-56A-0,75x10	560	1020	901	208	683	1135	570	665	362	550	262	660	M8	8	0,75	ДО41	4	90
KLR-56B-1,1x10															1,1			95
KLR-56A-2,2x15															2,2			97
KLR-56B-2,2x15															2,2			99
KLR-63A-1,1x10	630	1120	1014	240	771	1235	620	736	405	626	296	660	M8	8	1,1	ДО41	4	121
KLR-63B-1,5x10															1,5			125
KLR-63A-4x15															4			135
KLR-63B-5,5x15															5,5			144
KLR-71A-2,2x10	710	1220	1087	275	845	1341	676	807	472	670	330	750	M8	8	2,2	ДО42	4	155
KLR-71B-3x10															3			168
KLR-71A-7,5x15															7,5			181
KLR-71B-11x15															11			195
KLR-80B-2,2x7,5	800	1424	1175	305	932	1542	776	946	505	760	420	850	M8	8	2,2	ДО43	4	220
KLR-80A-4x10															4			229
KLR-80B-5,5x10															5,5			242
KLR-80A-15x15															15			285
KLR-80B-18,5x15	900	1624	1435	354	1068	1768	901	1088	528	870	420	956	M8	8	18,5	ДО43	5	303
KLR-90A-3x7,5															3			282
KLR-90B-4x7,5															4			302
KLR-90A-7,5x10															7,5			324
KLR-90B-11x10	1000	1824	1461	332	1093	1968	1001	1229	567	940	504	1040	M10	8	11	ДО43	5	357
KLR-100A-5,5x7,5															5,5			375
KLR-100B-7,5x7,5															7,5			390
KLR-100A-15x10															15			420
KLR-100B-18,5x10	1120	2059	1795	445	1397	2207	1122	1395	720	1040	590	1180	M10	8	18,5	ДО44	5	445
KLR-112A-11x7,5															11			570
KLR-112B-15x7,5															15			610
KLR-112A-22x10															22			620
KLR-112B-30x10	1250	2224	1878	475	1480	2371	1205	1511	779	1100	650	1310	M10	12	30	ДО45	5	670
KLR-125A-15x7,5															15			659
KLR-125B-22x7,5															22			725
KLR-125A-37x10															37			813
KLR-125B-55x10															55			990




ОБЩЕОБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентилятор радиальный KLR

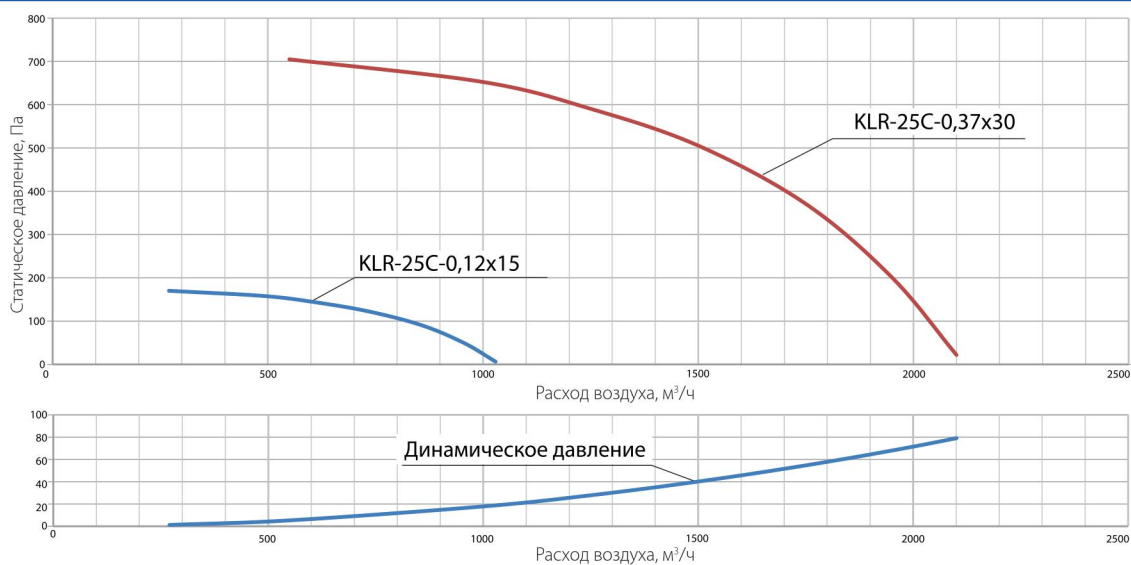


Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-25C-0,12x15	1350	380	0,12	17
KLR-25C-0,37x30	2730	380	0,37	19


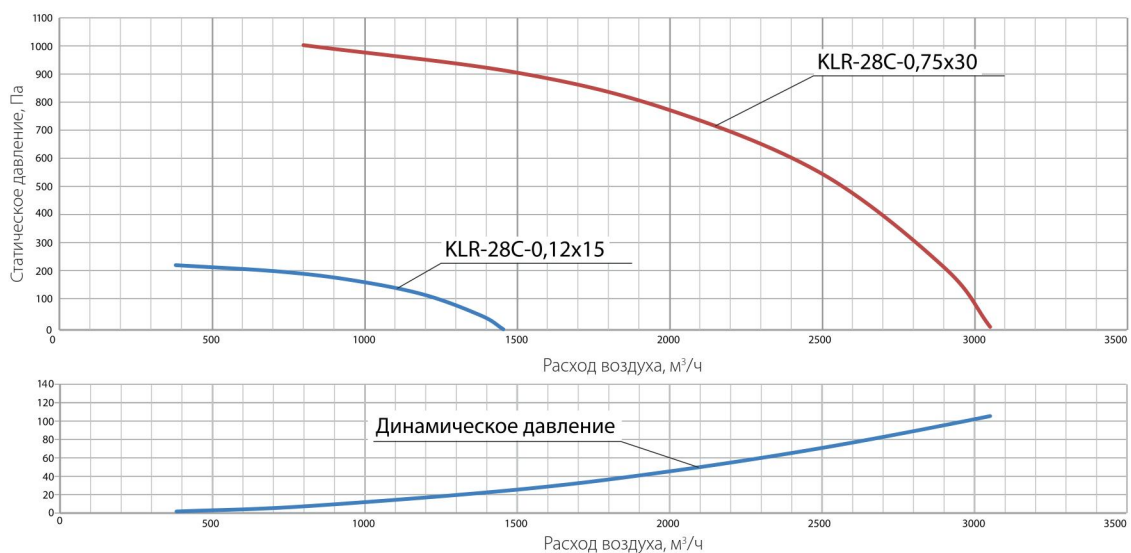


Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-28C-0,12x15	1350	380	0,12	25
KLR-28C-0,75x30	2820	380	0,75	29

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °С, плотность воздуха — 1,2 кг/м³.

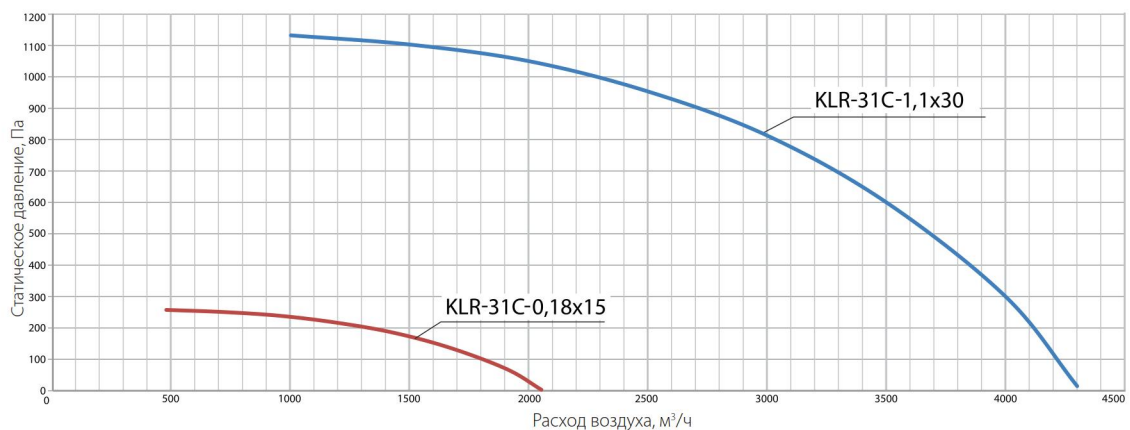

Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-31C-0,18x15	1350	380	0,18	29
KLR-31C-1,1x30	2810	380	1,1	35

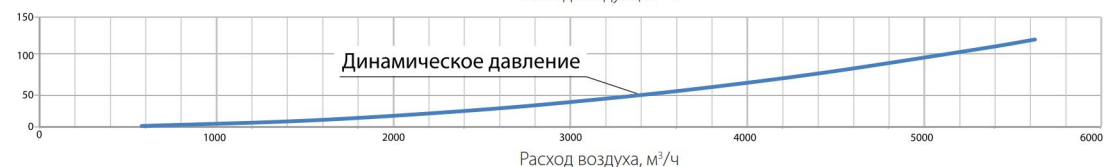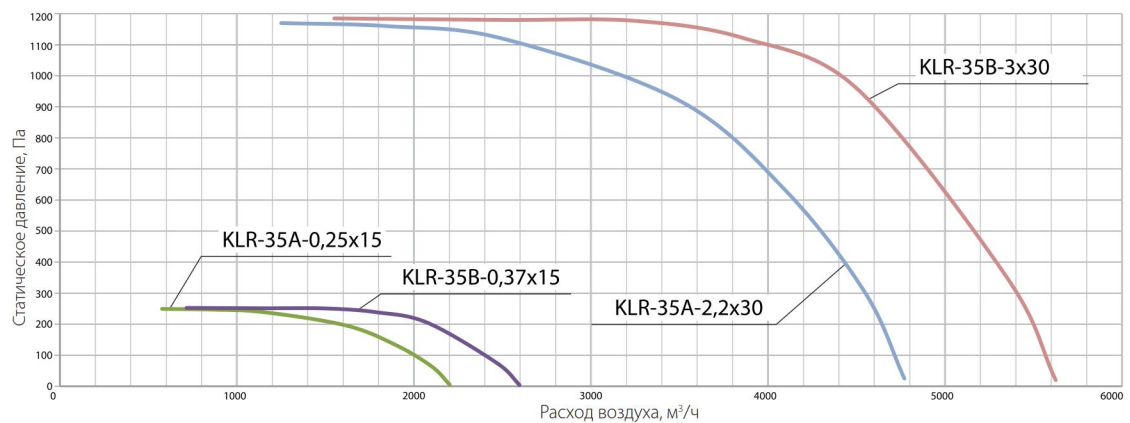


Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-35A-0,25x15	1320	380	0,25	42
KLR-35B-0,37x15	1320	380	0,37	43
KLR-35A-2,2x30	2860	380	2,2	51
KLR-35B-3x30	2860	380	3	55

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °С, плотность воздуха— 1,2 кг/м³.




ОБЩЕОБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентилятор радиальный KLR

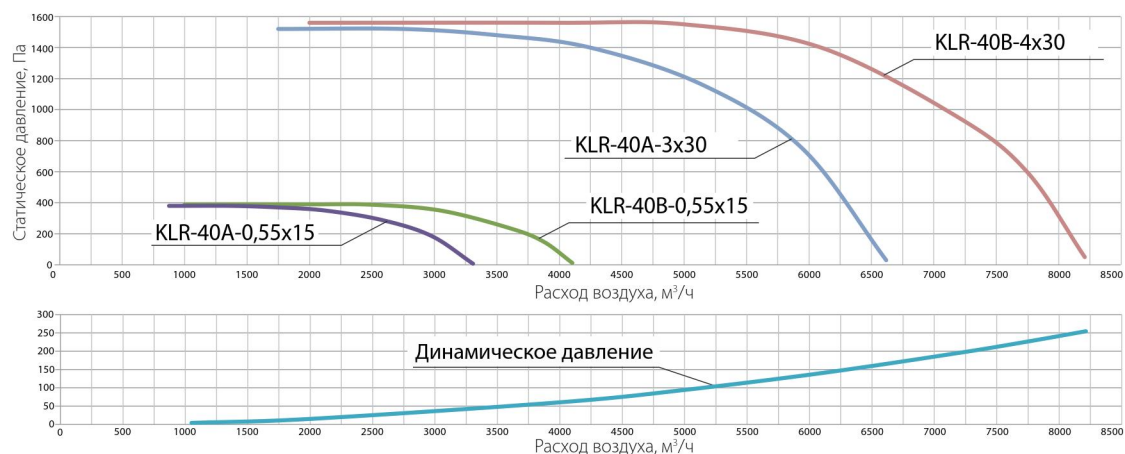


Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-40A-0,55x15	1400	380	0,55	45
KLR-40B-0,55x15	1360	380	0,55	46
KLR-40A-3x30	2860	380	3	54
KLR-40B-4x30	2850	380	4	61

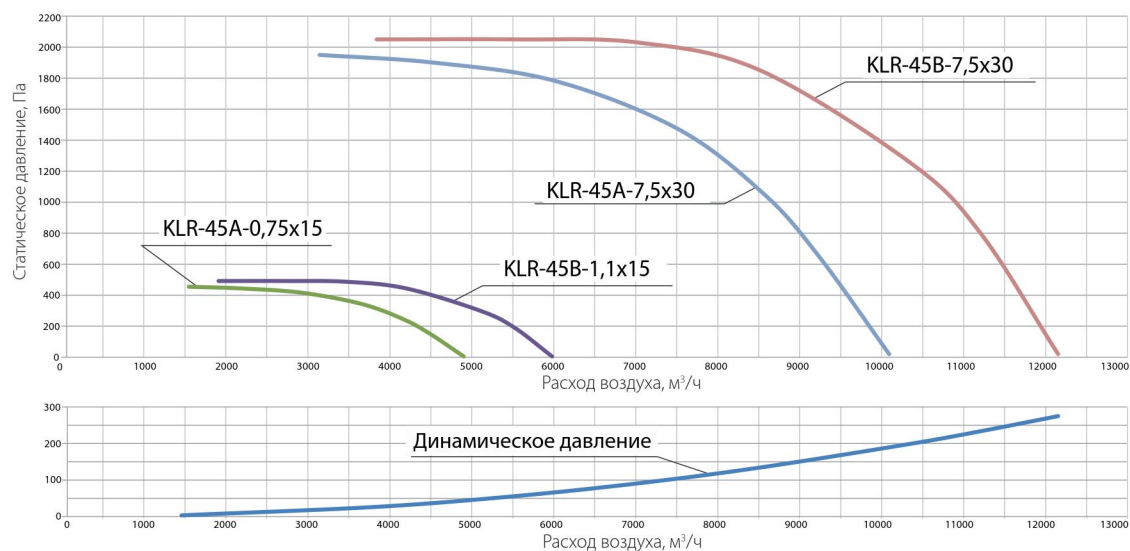


Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-45A-0,75x15	1400	380	0,75	55
KLR-45B-1,1x15	1420	380	1,1	61
KLR-45A-7,5x30	2900	380	7,5	87
KLR-45B-7,5x30	2900	380	7,5	90

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °С, плотность воздуха — 1,2 кг/м³.

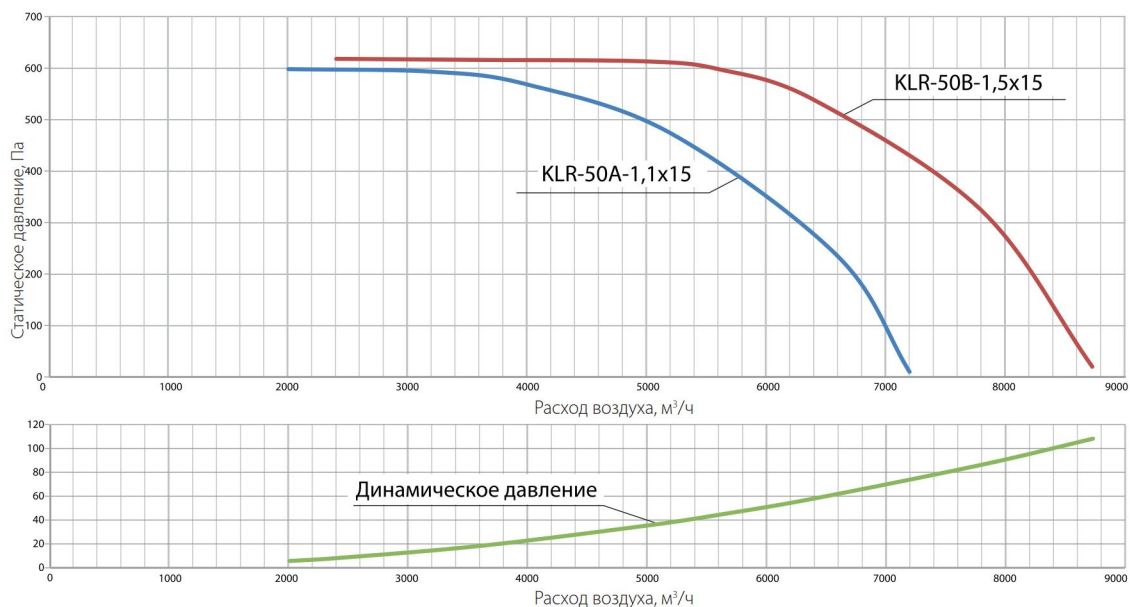

Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-50A-1,1x15	1420	380	1,1	76
KLR-50B-1,5x15	1390	380	1,5	80

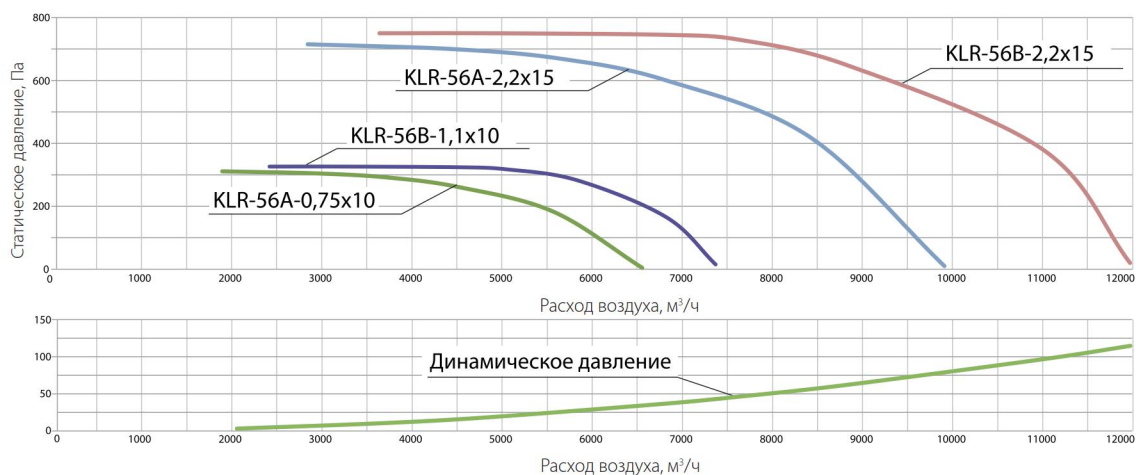



Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-56A-0,75x10	930	380	0,75	90
KLR-56B-1,1x10	930	380	1,1	95
KLR-56A-2,2x15	1410	380	2,2	97
KLR-56B-2,2x15	1410	380	2,2	99

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °С, плотность воздуха— 1,2 кг/м³.





ОБЩЕОБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентилятор радиальный KLR

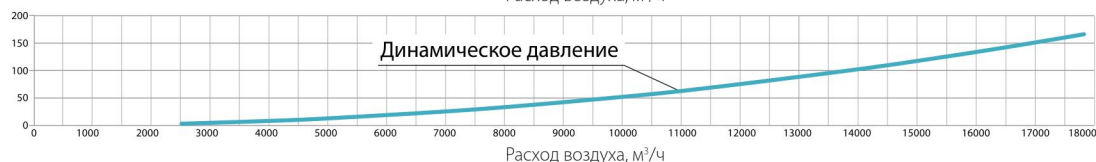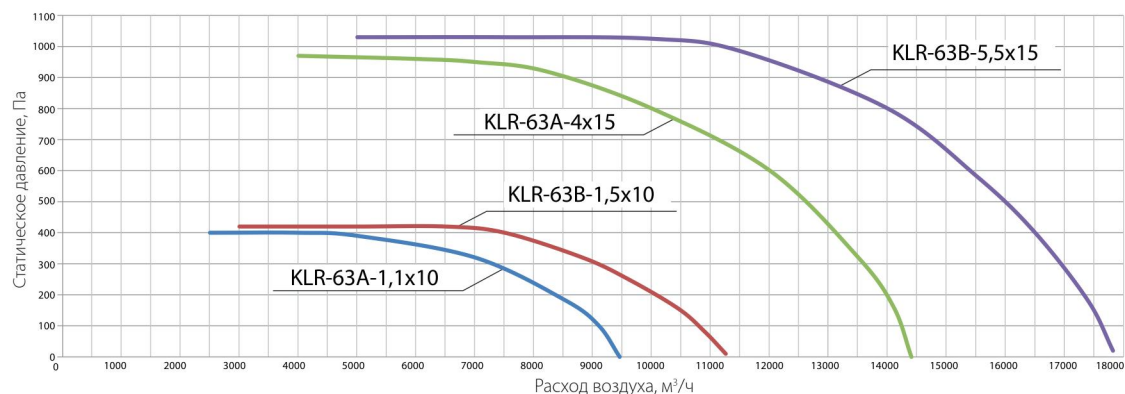


Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-63A-1,1x10	930	380	1,1	121
KLR-63B-1,5x10	930	380	1,5	125
KLR-63A-4x15	1410	380	4	135
KLR-63B-5,5x15	1430	380	5,5	144

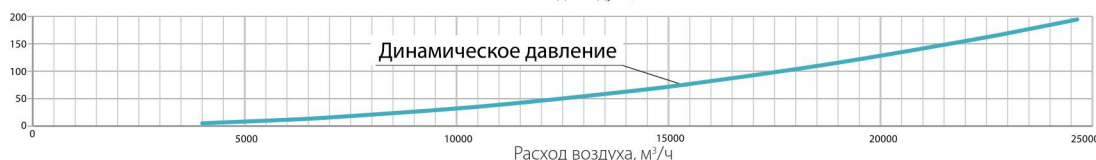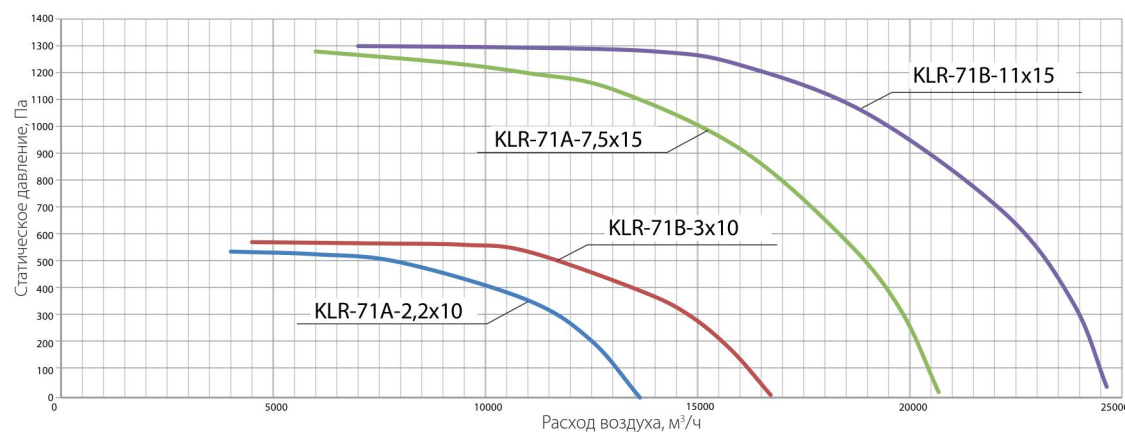


Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-71A-2,2x10	930	380	2,2	155
KLR-71B-3x10	930	380	3	168
KLR-71A-7,5x15	1440	380	7,5	181
KLR-71B-11x15	1450	380	11	195

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °C, плотность воздуха — 1,2 кг/м³.

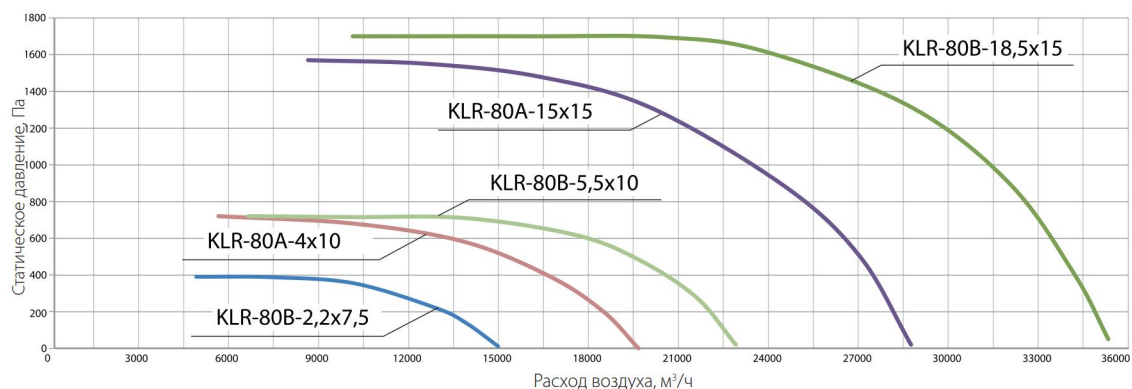

Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-80B-2,2x7,5	710	380	2,2	220
KLR-80A-4x10	950	380	4	229
KLR-80B-5,5x10	950	380	5,5	242
KLR-80A-15x15	1460	380	15	285
KLR-80B-18,5x15	1460	380	18,5	303

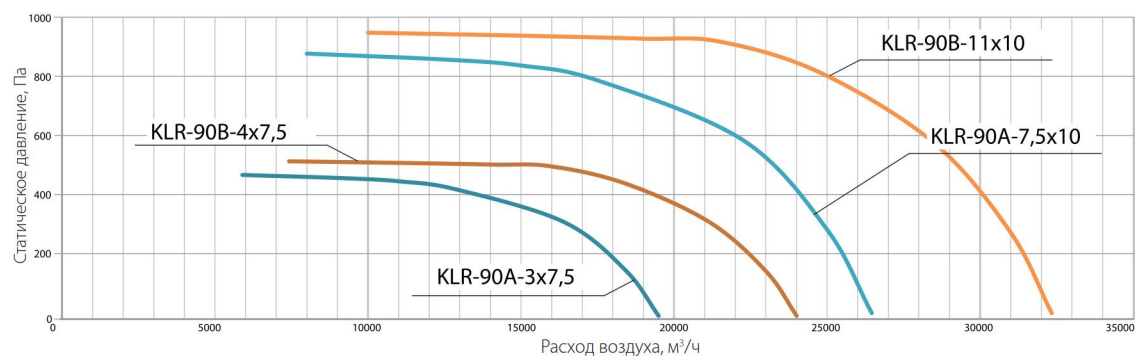



Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-90A-3x7,5	700	380	3	282
KLR-90B-4x7,5	700	380	4	302
KLR-90A-7,5x10	950	380	7,5	324
KLR-90B-11x10	970	380	11	357

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °C, плотность воздуха— 1,2 кг/м³.





ОБЩЕОБМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Вентилятор радиальный KLR

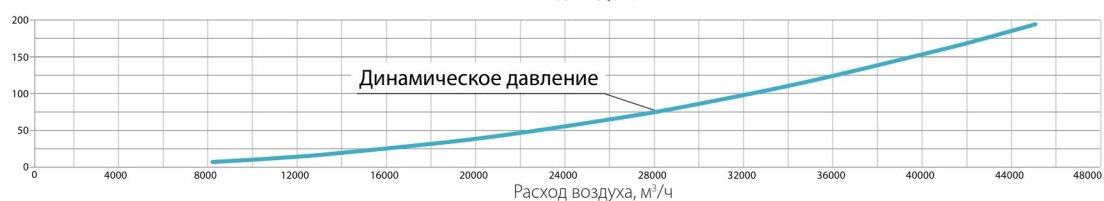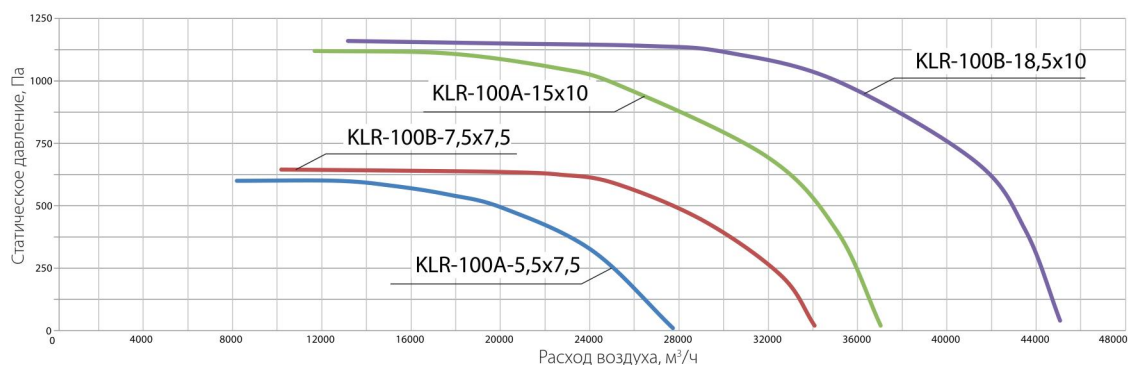


Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-100A-5,5x7,5	720	380	5,5	375
KLR-100B-7,5x7,5	720	380	7,5	390
KLR-100A-15x10	970	380	15	420
KLR-100B-18,5x10	980	380	18,5	445

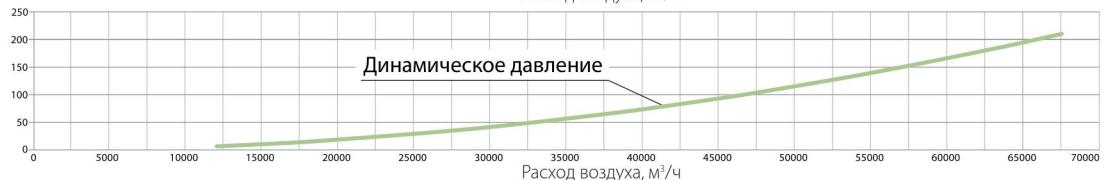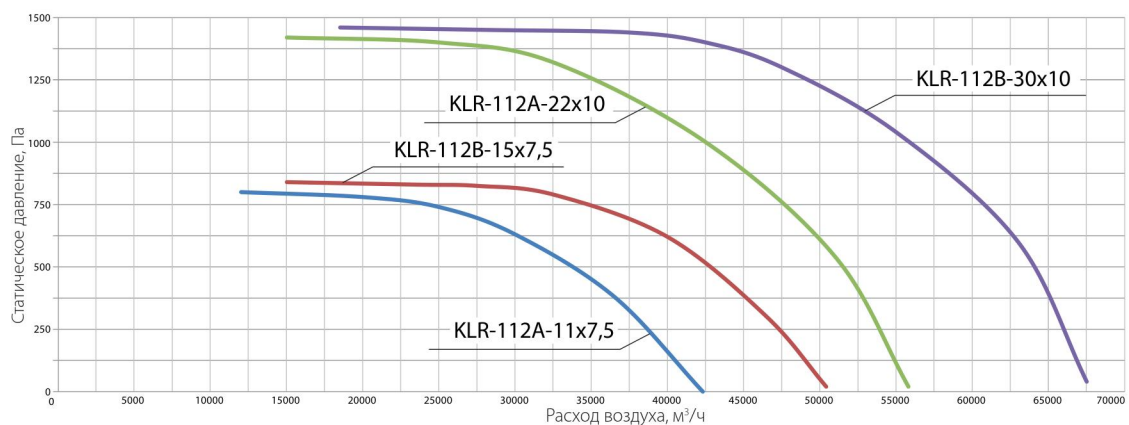

Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-112A-11x7,5	730	380	11	570
KLR-112B-15x7,5	730	380	15	610
KLR-112A-22x10	975	380	22	620
KLR-112B-30x10	975	380	30	670

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °С, плотность воздуха — 1,2 кг/м³.

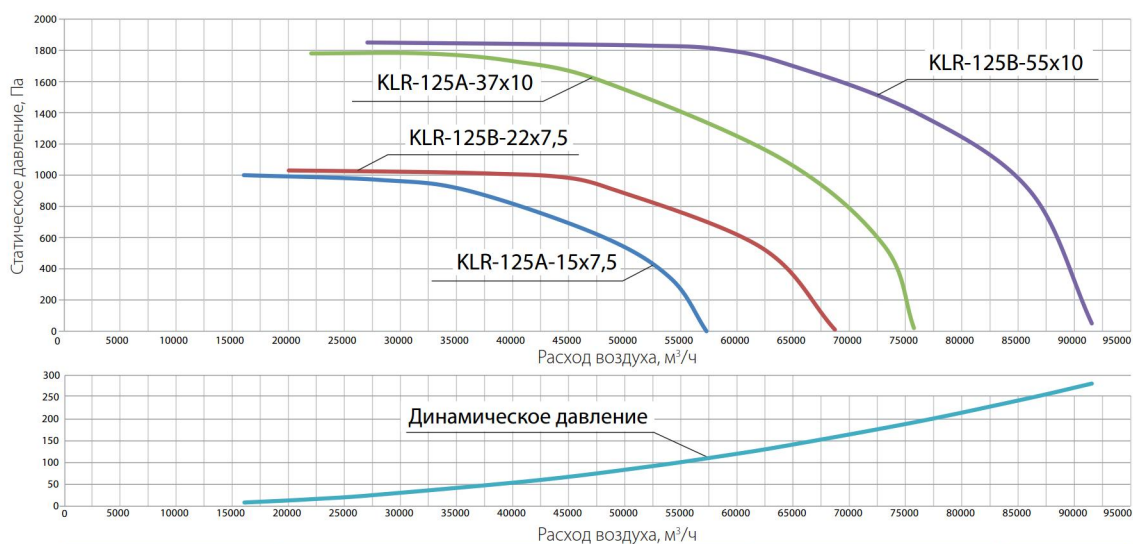

Наименование	Обороты фактические, об/мин	Напряжение, В	Номинальная мощность, кВт	Масса, кг
KLR-125A-15x7,5	730	380	15	659
KLR-125B-22x7,5	735	380	22	725
KLR-125A-37x10	980	380	37	813
KLR-125B-55x10	980	380	55	990

Все характеристики вентиляторов соответствуют нормальному атмосферному давлению и температуре воздуха +20 °С, плотность воздуха— 1,2 кг/м³.