



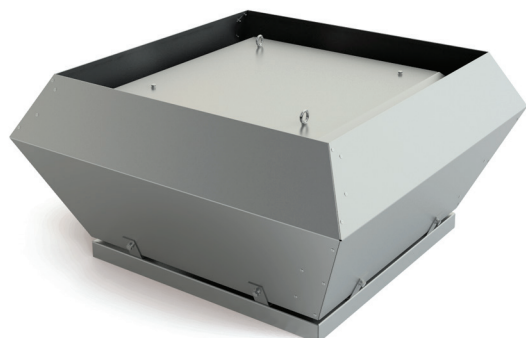

## Вентиляторы KW 30... и KW 40...



- Наружное исполнение.
- Длительный ресурс безотказной работы (более 50 000 часов).
- Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками.
- Корпус из оцинкованного стального листа.
- Однофазные и трёхфазные электродвигатели с внешним ротором и с высоким омическим сопротивлением.
- Надёжная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами.
- Класс изоляции: IP54.
- Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха: от -30 до +40 °С.
- Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора.
- Монтаж на крышах плоского и косого типа в горизонтальном положении. Ось вращения двигателя в вертикальном положении.

| Обозначение вентилятора | Макс. расход воздуха, м³/ч | Макс. полное давление, Па | Обороты при макс КПД, об/мин | Напряжение эл. двигателя, В | Макс. мощность, кВт | Ток макс, А | Уровень звука при макс КПД, dB | Макс. допустимая температура | Масса, кг |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| KW 30/22-2E             | 1050                       | 470                       | 2730                         | 220                         | 0,17                | 0,71        | 79                             | 40 °С                        | 6,4       |
| KW 40/31-4D             | 1561                       | 246                       | 1360                         | 380                         | 0,18                | 0,39        | 65                             | 40 °С                        | 15,0      |
| KW 40/32-4D             | 1561                       | 246                       | 1390                         | 380                         | 0,14                | 0,68        | 64                             | 40 °С                        | 17,4      |

## Вентиляторы KW 56...




- Наружное исполнение.
- Длительный ресурс безотказной работы (более 50 000 часов).
- Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками.
- Корпус из оцинкованного стального листа.
- Однофазные и трёхфазные электродвигатели с внешним ротором и с высоким омическим сопротивлением.
- Надёжная защита от перегрева электродвигателя встроенными термоконтактами.
- Класс изоляции: IP54.
- Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха: от -30 до +40 °С.
- Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора.
- Монтаж на крышах плоского и косого типа в горизонтальном положении. Ось вращения двигателя в вертикальном положении.



| Обозначение вентилятора | Макс. расход воздуха, м³/ч | Макс. полное давление, Па | Обороты при макс КПД, об/мин | Напряжение эл. двигателя, В | Макс. мощность, кВт | Ток макс, А | Уровень звука при макс КПД, dB | Макс. допустимая температура | Масса, кг |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| KW 56/35-4D             | 2700                       | 338                       | 1330                         | 380                         | 0,266               | 0,5         | 68                             | 40 °С                        | 30,4      |
| KW 56/35-4E             | 2900                       | 340                       | 1360                         | 220                         | 0,31                | 1,45        | 69                             | 40 °С                        | 29,6      |
| KW 56/40-4D             | 4050                       | 400                       | 1340                         | 380                         | 0,54                | 1,1         | 70                             | 40 °С                        | 30,8      |
| KW 56/40-4E             | 4050                       | 395                       | 1350                         | 220                         | 0,54                | 2,5         | 71                             | 40 °С                        | 29,8      |





KW 30/22-2E

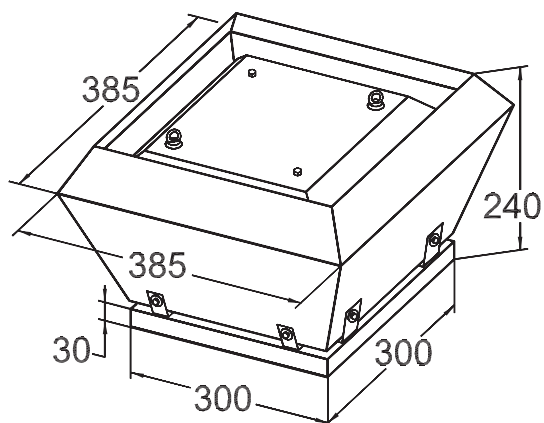

KW 40/31-4D, KW 40/32-4D

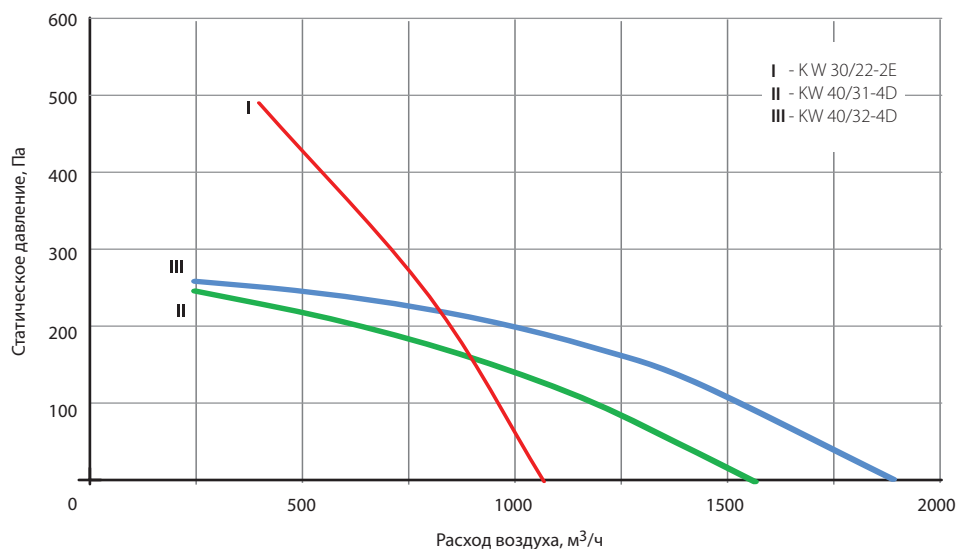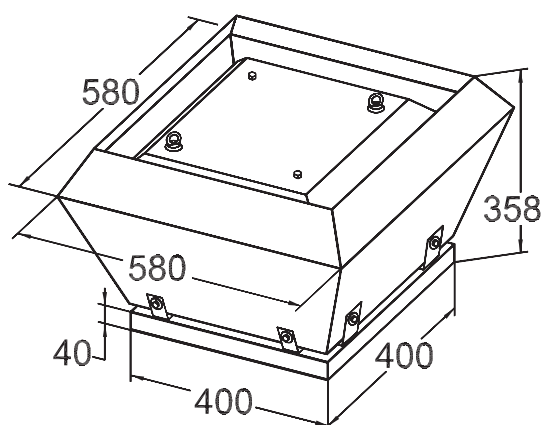

KW 56/35-4D, KW 56/35-4E,  
KW 56/40-4D, KW 56/40-4E

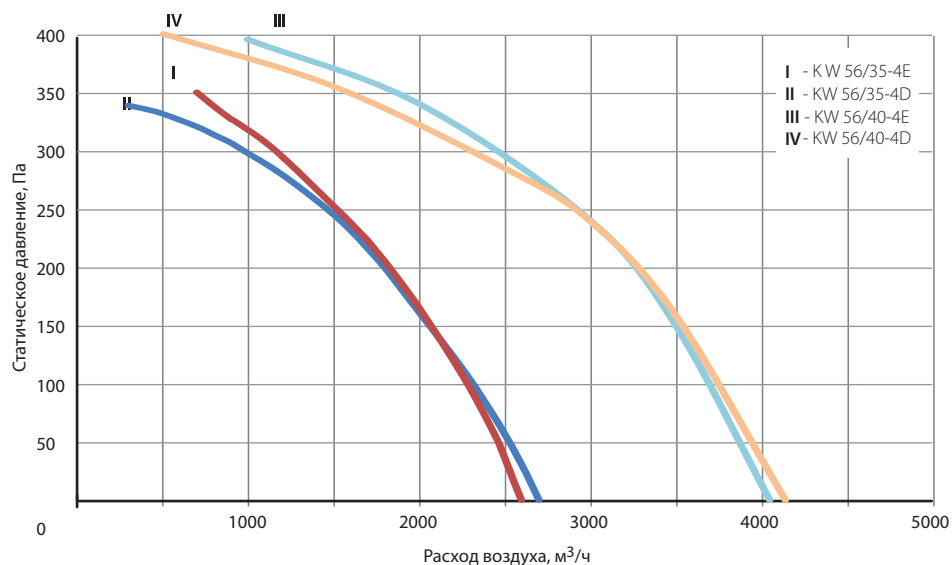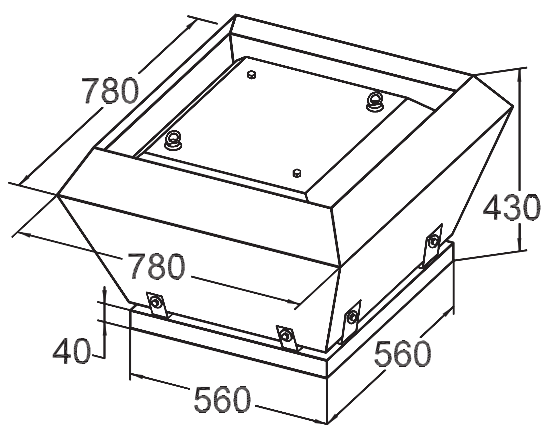



## Вентиляторы KW 63...



- Наружное исполнение.
- Длительный ресурс безотказной работы (более 50 000 часов).
- Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками.
- Корпус из оцинкованного стального листа.
- Однофазные и трёхфазные электродвигатели с внешним ротором и с высоким омическим сопротивлением.
- Надёжная защита от перегрева электродвигателя встроенными термодатчиками.
- Класс изоляции: IP54.
- Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха: от -30 до +40 °C.
- Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора.
- Монтаж на крышах плоского и косого типа в горизонтальном положении. Ось вращения двигателя в вертикальном положении.

| Обозначение вентилятора | Макс. расход воздуха, м³/ч | Макс. полное давление, Па | Обороты при макс КПД, об/мин | Напряжение эл. двигателя, В | Макс. мощность, кВт | Ток макс, А | Уровень звука при макс КПД, dB | Макс. допустимая температура | Масса, кг |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| KW 63/45-4E             | 5400                       | 462                       | 1230                         | 220                         | 0,9                 | 4,1         | 74                             | 40 °C                        | 40,5      |
| KW 63/45-4D             | 5600                       | 450                       | 1220                         | 380                         | 0,74                | 1,45        | 74                             | 40 °C                        | 40,0      |
| KW 63/50-4D             | 7800                       | 600                       | 1340                         | 380                         | 1,6                 | 3           | 78                             | 40 °C                        | 40,7      |
| KW 63/50-6D             | 5019                       | 291                       | 850                          | 380                         | 0,65                | 1,45        | 67                             | 40 °C                        | 48,4      |

## Вентиляторы KW 90...





- Наружное исполнение.
- Длительный ресурс безотказной работы (более 50 000 часов).
- Рабочее колесо с назад загнутыми лопатками.
- Корпус из оцинкованного стального листа.
- Трёхфазные электродвигатели с внешним ротором и с высоким омическим сопротивлением.
- Надёжная защита от перегрева электродвигателя встроенными термодатчиками.
- Класс изоляции: IP54.
- Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха: от -30 до +40 °C.
- Получение любых характеристик при помощи частотного или трансформаторного регулятора.
- Монтаж на крышах плоского и косого типа в горизонтальном положении. Ось вращения двигателя в вертикальном положении.



| Обозначение вентилятора | Макс. расход воздуха, м³/ч | Макс. полное давление, Па | Обороты при макс КПД, об/мин | Напряжение эл. двигателя, В | Макс. мощность, кВт | Ток макс, А | Уровень звука при макс КПД, dB | Макс. допустимая температура | Масса, кг |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| KW 90/56-4D             | 10100                      | 700                       | 1230                         | 380                         | 2,2                 | 3,8         | 79                             | 40 °C                        | 77,0      |
| KW 90/56-6D             | 7130                       | 323                       | 830                          | 380                         | 0,78                | 1,55        | 69                             | 40 °C                        | 70,0      |
| KW 90/63-6D             | 10150                      | 430                       | 870                          | 380                         | 1,05                | 2,2         | 77                             | 40 °C                        | 78,0      |



KW 63/45-4E, KW 63/45-4D,  
KW 63/50-4E, KW 63/50-6D

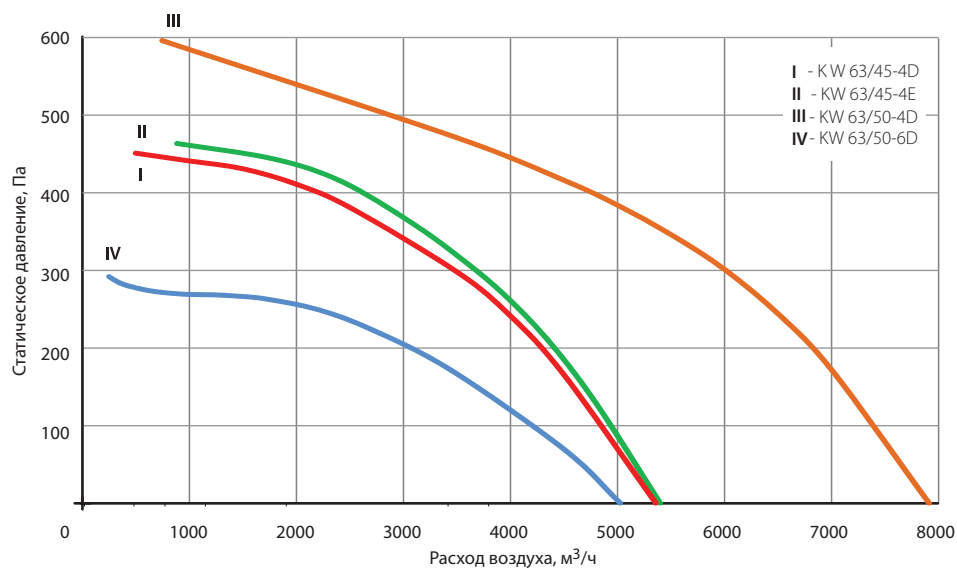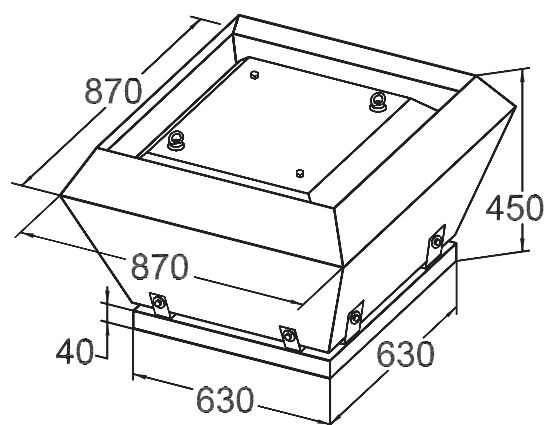


KW 90/56-4D, KW 90/56-6D, KW 90/63-6D

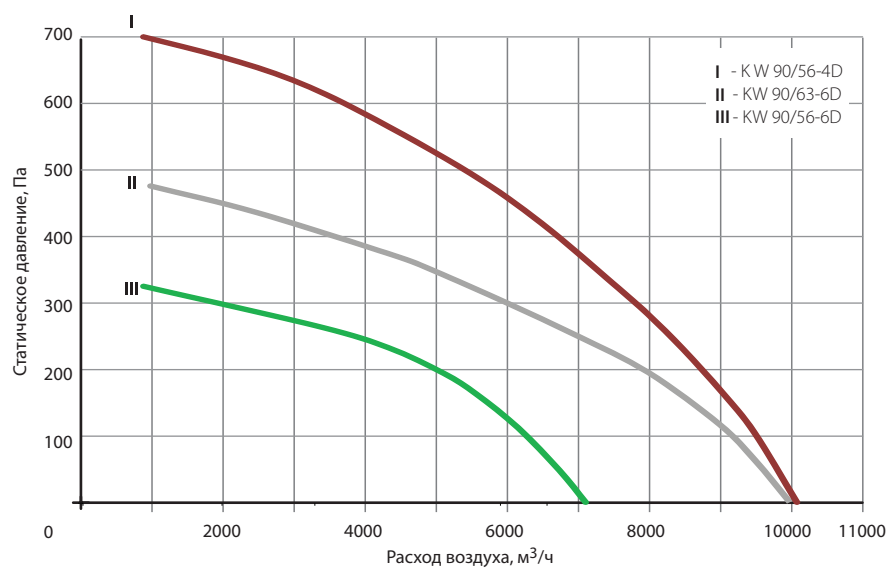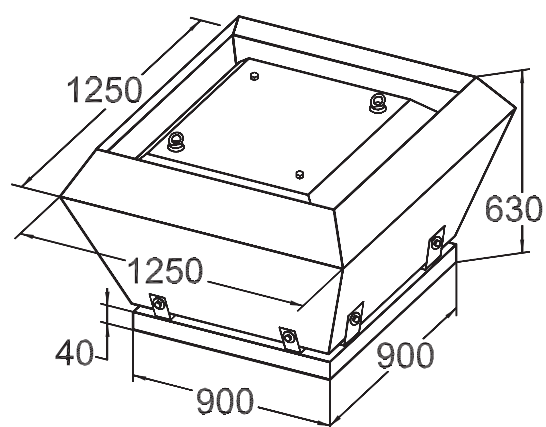




## Вентиляторы KW 94...




- Наружное исполнение.
- Длительный ресурс безотказной работы (более 50 000 часов).
- Корпус из оцинкованного стального листа.
- Надёжная защита от перегрева электро-двигателя встроенными термоконтактами.
- Класс изоляции: IP54.
- Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха: от -40 до +40 °С.
- Получение любых характеристик при помощи частотного регулятора.
- Монтаж на крышах плоского и косого типа в горизонтальном положении. Ось вращения двигателя в вертикальном положении.

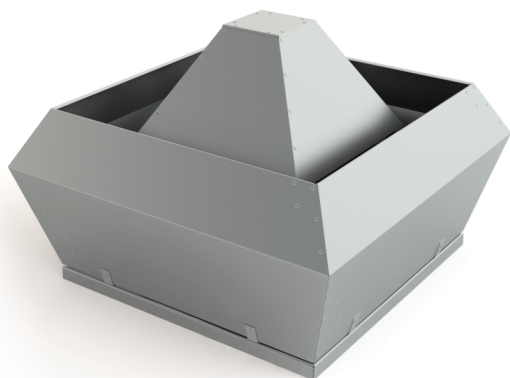


| Обозначение вентилятора | Макс. расход воздуха, м³/ч | Макс. Полное давление, Па | Обороты при макс КПД, об/мин | Напряжение эл. двигателя, В | Макс. мощность, кВт | Ток макс, А | Уровень звука при макс КПД, dB | Макс. допустимая температура | Масса, кг |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| KW 94/56-4D             | 13750                      | 940                       | 1400                         | 380                         | 3                   | 6,7         | 82                             | 40°C                         | 155       |
| KW 94/63-4D             | 19950                      | 1175                      | 1430                         | 380                         | 5,5                 | 11,7        | 85                             | 40°C                         | 205       |
| KW 94/63-6D             | 12777                      | 500                       | 940                          | 380                         | 2,2                 | 5,6         | 77                             | 40°C                         | 185       |

## Вентиляторы KW 100...




- Наружное исполнение.
- Длительный ресурс безотказной работы (более 50 000 часов).
- Корпус из оцинкованного стального листа.
- Надёжная защита от перегрева электро-двигателя встроенными термоконтактами.
- Класс изоляции: IP54.
- Рабочий диапазон температуры перемещаемого воздуха: от -40 до +40 °С.
- Получение любых характеристик при помощи частотного регулятора.
- Монтаж на крышах плоского и косого типа в горизонтальном положении. Ось вращения двигателя в вертикальном положении.

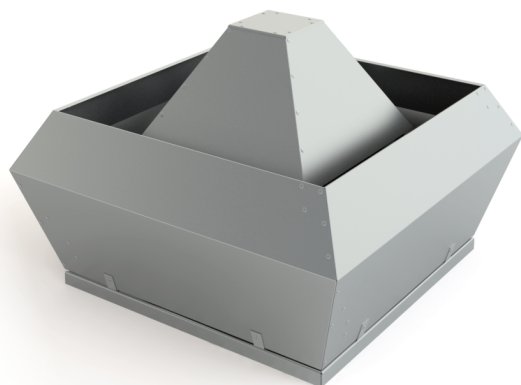



| Обозначение вентилятора | Макс. расход воздуха, м³/ч | Макс. полное давление, Па | Обороты при макс КПД, об/мин | Напряжение эл. двигателя, В | Макс. мощность, кВт | Ток макс, А | Уровень звука при макс КПД, dB | Макс. допустимая температура | Масса, кг |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------|-----------|
| KW 100/71-6D            | 18462                      | 625                       | 940                          | 380                         | 2,2                 | 5,6         | 79                             | 40°C                         | 225       |



KW 94/56-4D

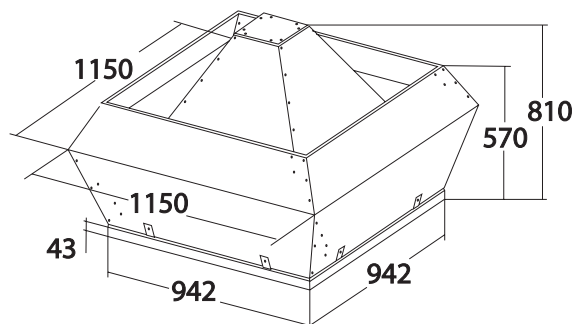

KW 94/63-4D, KW 94/63-6D

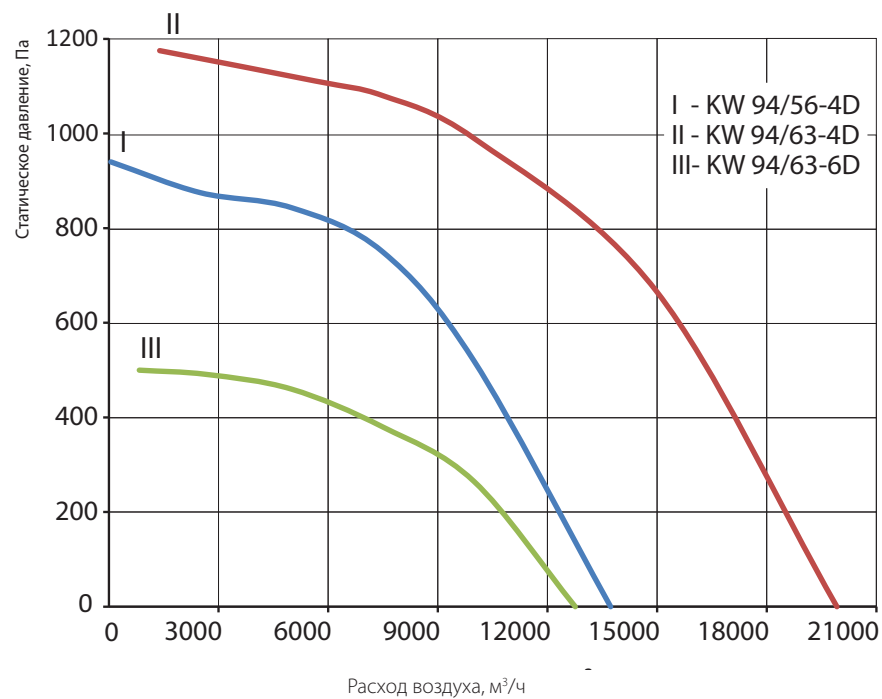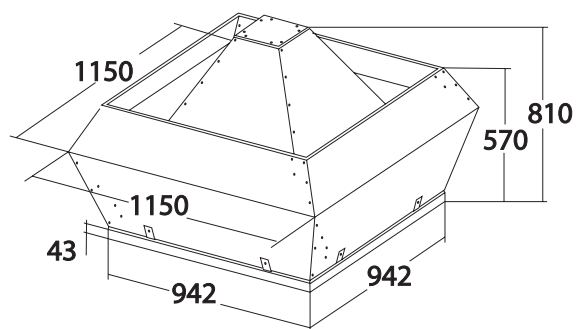

KW 100/71-6D

