




ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Защитный козырек с сеткой PVK



- Изготавливаются в 11 типоразмерах;
- Защита от механических воздействий и атмосферных осадков;


Тип козырька с сеткой	D, мм	D1, мм	D2, мм	d, мм	N, шт	Масса, кг	Применимость к осевым вентиляторам подпора
PVK-400	400	450	480	10	8	3,2	KSO 40
PVK-450	450	500	530	10	8	3,8	KSO 45
PVK-500	500	550	580	12	12	4,4	KSO 50
PVK-560	560	610	640	12	12	5,2	KSO 56
PVK-630	622	680	710	12	16	6,2	KSO 63
PVK-710	710	760	790	12	16	7,5	KSO 71
PVK-800	800	850	900	12	16	12,5	KSO 80
PVK-900	900	950	1000	14	16	15,1	KSO 90
PVK-1000	1000	1050	1100	14	16	17,9	KSO 100
PVK-1120	1120	1170	1220	14	24	21,6	KSO 112
PVK-1250	1250	1300	1350	14	24	25,9	KSO 125

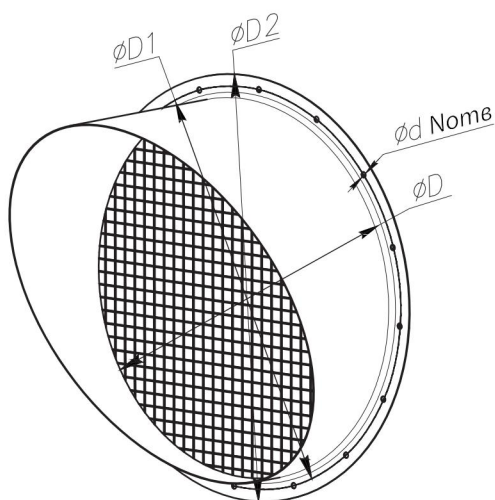



Комплект плиты опорной ВРК

- Предназначена для установки осевого вентилятора на монтажный стакан.
- Изготавливается в 11 типоразмерах.
- С 630 типоразмера поставляется комплектно с опорами для монтажа крышного осевого вентилятора подпора.

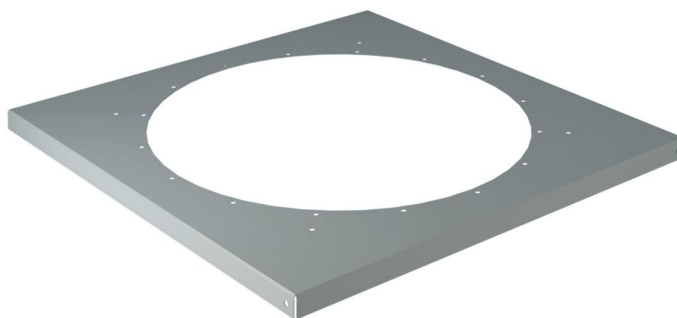

Тип опорной плиты	A, мм	B, мм	D, мм	D1, мм	H, мм	d, мм	d1, мм	N, шт	Масса, кг	Применимость к осевым вентиляторам подпора
ВРК-400	596	-	425	450	20	10,6	9,1	8	4,15	KSP 40
ВРК-450	637	-	475	500	20	10,6	9,1	8	4,46	KSP 45
ВРК-500	665	-	525	550	25	12,5	11,1	12	4,66	KSP 50
ВРК-560	794	-	585	610	25	12,5	11,1	12	6,99	KSP 56
ВРК-630	942	800	635	680	25	12,5	11,1	20	10,17	KSP 63
ВРК-710	942	880	735	760	25	12,5	11,1	20	8,84	KSP 71
ВРК-800	1036	1010	825	850	25	12,5	11,1	20	15,14	KSP 80
ВРК-900	1087	1110	925	950	25	14	11,1	20	14,61	KSP 90
ВРК-1000	1252	1210	1025	1050	25	14	11,1	20	20,6	KSP 100
ВРК-1120	1414	1410	1145	1170	30	14	11,1	28	27,1	KSP 112
ВРК-1250	1592	1540	1275	1300	30	14	11,1	28	34,5	KSP 125

