


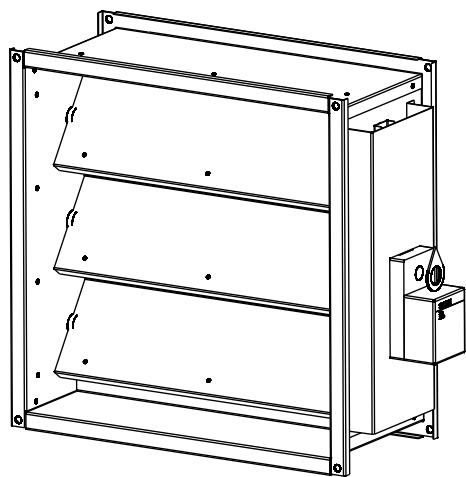

МАРКИРОВКА

КП	-	40-40	-	24	П	-	В	-	Г
1		2		3	4		5		6

- 1- КП: Клапан воздушный
2- Типоразмер, см (по прямоугольному проходному сечению ВxН)
3- Тип привода:
 24- электропривод с напряжением питания 24В
 220- электропривод с напряжением питания 220В
 Р- ручной привод
 О- выведена ось под электропривод
4- П- плавное регулирование 0-10В
 С- ступенчатое регулирование
 Пр-эл. привод с пружинным возвратом
5- В- наличие вспомогательных переключателей
6- Г-наличие греющего кабеля

НАЗНАЧЕНИЕ

Клапаны воздушные КП применяются для регулирования расхода приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования в режимах плавного регулирования и «открыто/закрыто» без предъявления требований по утечкам в закрытом состоянии. Клапаны воздушные КП могут применяться в качестве дросселирующего устройства.


КОНСТРУКЦИЯ

Корпус и поворотные створки изготавливаются из профилированного оцинкованного профиля. Клапаны в своем составе не имеют никаких уплотнителей. Раскрытие лопаток «параллельное». В качестве исполнительного механизма клапаны могут поставляться:
-без привода (выведена ось под электропривод);
-с ручным приводом (установлен сектор управления);
-с электроприводом для дистанционного управления. Типы электроприводов:
-по напряжению питания (24В или 220В);
-по управлению (плавной регулировки, 2-х позиционные или 3-х позиционные);
-без пружинного возврата и с пружинным возвратом. Электроприводы клапанов имеют степень защиты, обеспечиваемую оболочкой, IP54.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клапаны предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150. Температурный диапазон перемещаемой среды от -30°С до +50°С.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И УСТРОЙСТВО

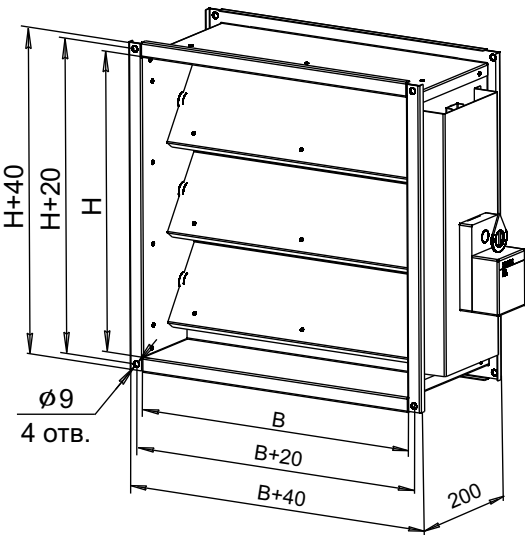

Модель	Типоразмер ВРКК/ВРККА	Размеры, мм		Масса кг
		В	Н	
КП-40-40	250, 280	400	400	7
КП-45-45	315	450	450	8
КП-50-50	355, 400	500	500	9,5
КП-63-63	450, 500	630	630	11,5
КП-71-71	560	710	710	13
КП-80-80	630	800	800	15