


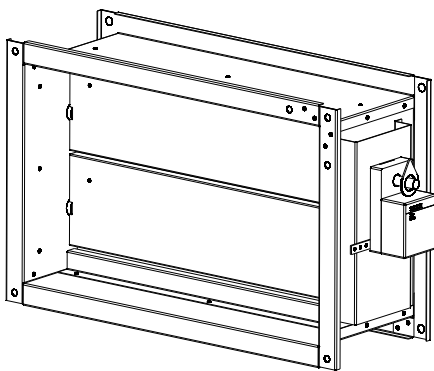

МАРКИРОВКА

КП	-	40-20	-	24	П	-	В	-	Г
1		2		3	4		5		6

- 1- КП: Клапан воздушный
2- Типоразмер, см (по прямоугольному проходному сечению ВxН)
3- Тип привода:
 24- электропривод с напряжением питания 24В
 220- электропривод с напряжением питания 220В
 Р- ручной привод
 О- выведена ось под электропривод
4- П- плавное регулирование 0-10В
 С- ступенчатое регулирование
 Пр-эл. привод с пружинным возвратом
5- В- наличие вспомогательных переключателей
6- Г-наличие греющего кабеля

НАЗНАЧЕНИЕ

Клапаны воздушные КП применяются для регулирования расхода приточного, рециркуляционного или вытяжного воздуха в системах вентиляции и кондиционирования в режимах плавного регулирования и «открыто/закрыто» без предъявления требований по утечкам в закрытом состоянии. Клапаны воздушные КП могут применяться в качестве дросселирующего устройства.


КОНСТРУКЦИЯ

Корпус и поворотные створки изготавливаются из профилированного оцинкованного профиля. Клапаны в своем составе не имеют никаких уплотнителей. Раскрытие лопаток «параллельное». В качестве исполнительного механизма клапаны могут поставляться:
-без привода (выведена ось под электропривод);
-с ручным приводом (установлен сектор управления);
-с электроприводом для дистанционного управления. Типы электроприводов:
-по напряжению питания (24В или 220В);
-по управлению (плавной регулировки, 2-х позиционные или 3-х позиционные);
-без пружинного возврата и с пружинным возвратом. Электроприводы клапанов имеют степень защиты, обеспечиваемую оболочкой, IP54.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Клапаны предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения по ГОСТ 15150. Температурный диапазон перемещаемой среды от -30°С до +50°С.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И УСТРОЙСТВО

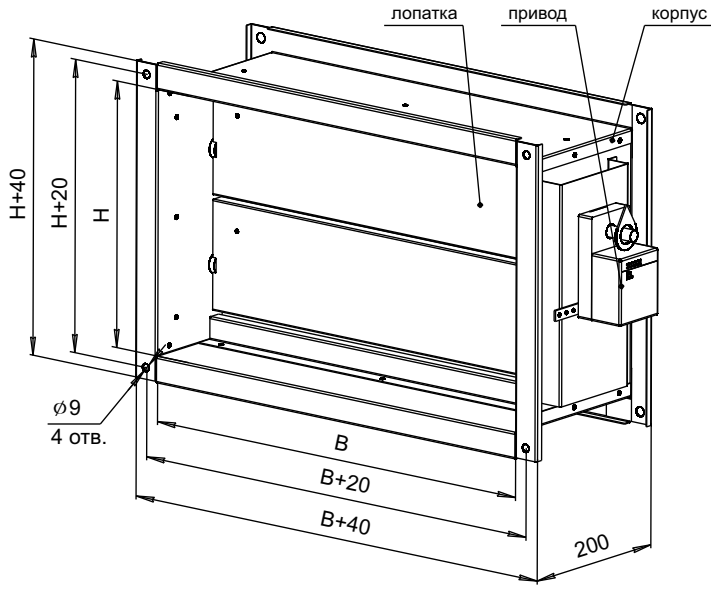

Модель	Размеры, мм		Масса, кг
	В	Н	
КП-30-15	300	150	3
КП-40-20	400	200	4,2
КП-50-25	500	250	5,1
КП-50-30	500	300	6,1
КП-60-30	600	300	6,8
КП-60-35	600	350	7,9
КП-70-40	700	400	9
КП-80-50	800	500	10
КП-90-50	900	500	11,3
КП-100-50	1000	500	12

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

