

НАЗНАЧЕНИЕ

Крыша защитная предназначена для защиты вентилятора ВРКК-Ш от осадков при наружной установке вентилятора.

КОНСТРУКЦИЯ

Крыша представляет собой плиту с выполненными по контуру отгибами. Для установки на вентилятор предусмотрены монтажные отверстия.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Крыши предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150.

МАРКИРОВКА

КЗ	-	ВРКК	-	450
1		2		3

- 1- КЗ: Крыша защитная
2- Наименование вентилятора
3- Типоразмер вентилятора

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

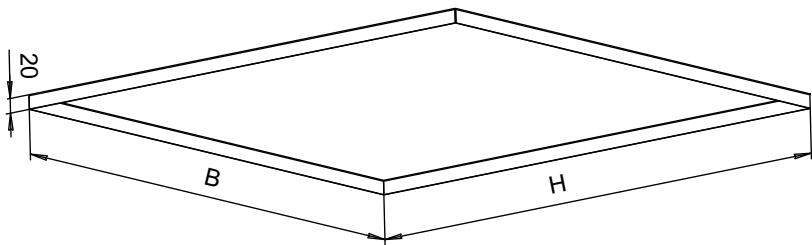

Модель	Размеры, мм		Масса, кг
	В	Н	
КЗ-ВРКК-250	505	505	1,5
КЗ-ВРКК-280	505	505	1,5
КЗ-ВРКК-315	555	555	2,5
КЗ-ВРКК-355	605	605	4
КЗ-ВРКК-400	605	605	5,5
КЗ-ВРКК-450	735	735	7
КЗ-ВРКК-500	735	735	7
КЗ-ВРКК-560	815	815	9