


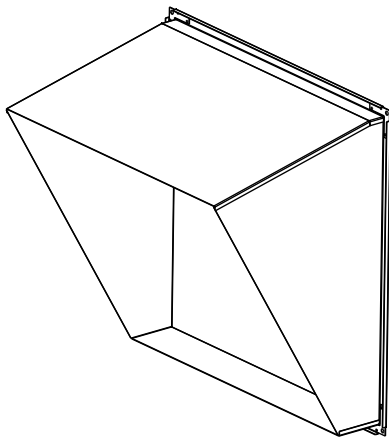

НАЗНАЧЕНИЕ

Козырек защитный предназначен для защиты от попадания влаги и осадков при наружной установке вентилятора.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус имеет присоединительный фланец для крепления к вентилятору.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Козырьки предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150.

МАРКИРОВКА

КЗП	-	40-40
1		2

1- КЗП: Козырек защитный прямоугольный
2- Типоразмер, см (по прямоугольному присоединительному сечению ВхН вентилятора)

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

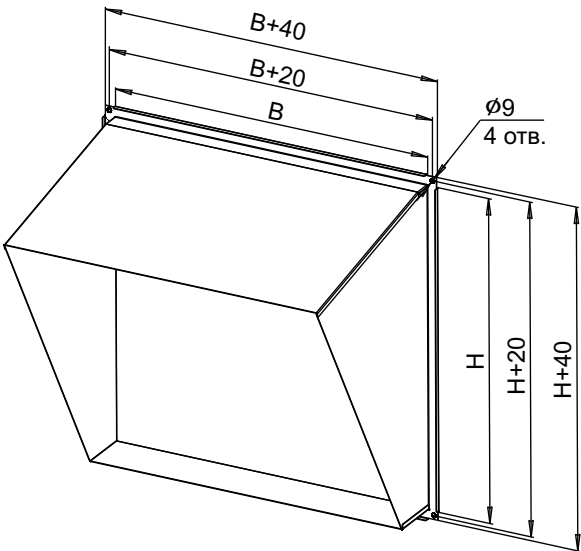

Модель	Типоразмер ВРКК	Размеры, мм		Масса, кг
		В	Н	
КЗП-40-40	250, 280	400	400	3,2
КЗП-45-45	315	450	450	3,8
КЗП-50-50	355, 400	500	500	4,1
КЗП-63-63	450, 500	630	630	5,2
КЗП-71-71	560	710	710	5,7
КЗП-80-80	630	800	800	6,5