




铸铝扇叶



PG扇叶

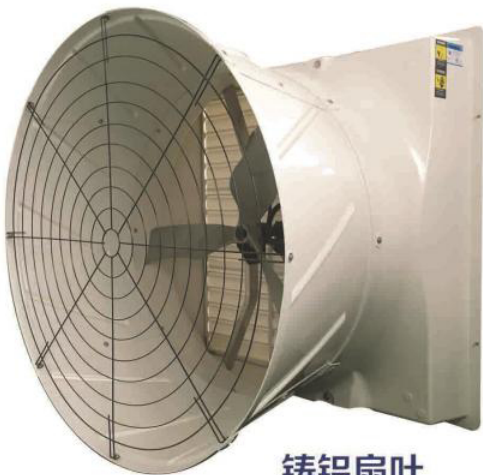

皮带传动系统



直驱传动系统



高效电机

技术参数

此款玻璃钢风机适用于有腐蚀性气体的养猪场、养鸡场。
玻璃纤维外壳极其坚固且抗腐蚀、不变形、不掉色
喇叭形排风口高度耐冲击，提高性能10%
铸铝扇叶采用失锯齿状设计，可有效降低噪音并增加气流量，提高效率
高质量进口轴承，确保扇叶平稳高效运转
可润滑汽车型皮带张紧器；优质高效电机（可选）



直连式



皮带式



风机百叶

Product features:

Fiberglass fan is widely used in corrosive gas place like piggery farm, poultry farm.
Specification:
UV resistant fiberglass housing
Fiberglass cone standard on all fans, can improve 10% efficiency
Aluminum blade with sawtooth design, reduce the noise
High quality imported pillow block bearings
Automotive style belt tensioner
Higher quality motor will be available

主要性能特点

规格型号	扇叶直径	扇叶数量	扇叶材质	额定转速	风量	额定功率	噪音	电压参数	尺寸	带喇叭口尺寸
Model	Propeller Dia.		Propeller Material	Rated Speed	Air Capacity	Rated Power	Noise	Voltage	Complete Size	Size With Cone
	Mm/(Inch)			(R/min)	M³/h/(CFM)	Kw/HP	Db	Frequency/Phase	LXHXW(mm)	LXHXW(mm)
MW-1460	1250/(50")	6	玻璃钢	520	44000(26000)	1.1/1.5	60~70	380V/220V 50HZ/60HZ 3/1	1460*1460*590	1460*1460*1270
MW-1260	1080/(43")			520	40000(23500)	0.75/1	60~70		1260*1260*560	1260*1260*1200
MW-1060	880/(36")			520	28000(16600)	0.55/0.75	60~70		1060*1060*560	1060*1060*1160
MW-850	660/(25")			700	13000(7700)	0.37/0.5	60~70		850*850*450	850*850*950
MW-660	480/(19")			950	10000(4100)	0.37/0.5	60~70		660*660*450	
MW-560	380/(15")			950	8000(3000)	0.37/0.5	60~70		560*560*450	