



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Температура перемещаемого воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]
		[В/Гц]	Фазы							
AX-W-200-4E	415	230/50	1	1400	0,21	40	-30 ... +60	IP44	B	3
AX-D-200-4E	415			1400	0,21	40				3
AX-W-250-4E	800			1380	0,23	50				4
AX-D-250-4E	800			1380	0,23	50				4

AX-W-200-4E, AX-D-200-4E

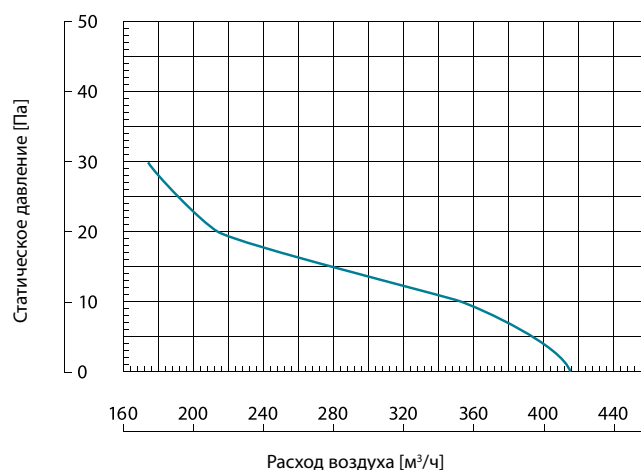

AX-W-250-4E, AX-D-250-4E

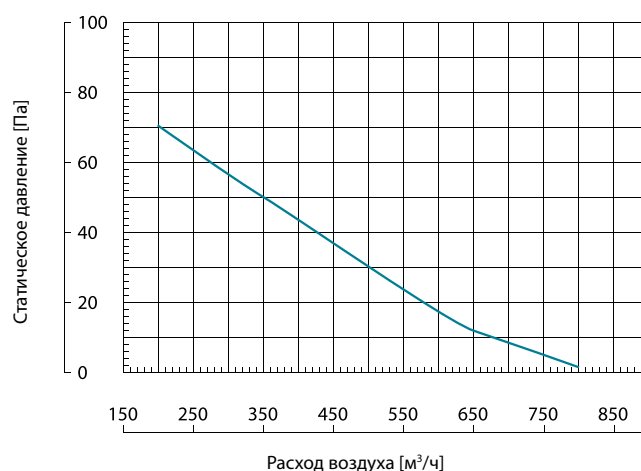

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
AX-W-200-4E, AX-D-200-4E									
Условия испытаний 230 м³/ч, 59 Па									
L _{WA} К входу, дБ(А)	28	35	41	44	46	45	41	29	51
L _{WA} К выходу, дБ(А)	26	38	39	43	47	45	41	30	51
AX-W-250-4E, AX-D-250-4E									
Условия испытаний 408 м³/ч, 43 Па									
L _{WA} К входу, дБ(А)	30	43	46	47	53	55	48	37	58
L _{WA} К выходу, дБ(А)	29	44	45	47	54	53	48	38	58