



Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Температура перемещаемого воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]
		[В/Гц]	Фазы							
AX-W-300-4E	1650	230/50	1	1350	0,42	85	-30 ... +60	IP44	B	5
AX-D-300-4E	1650			1350	0,42	85				5
AX-W-350-4E	2250			1380	0,65	140				7
AX-D-350-4E	2250			1380	0,65	140				7

AX-W-300-4E, AX-D-300-4E

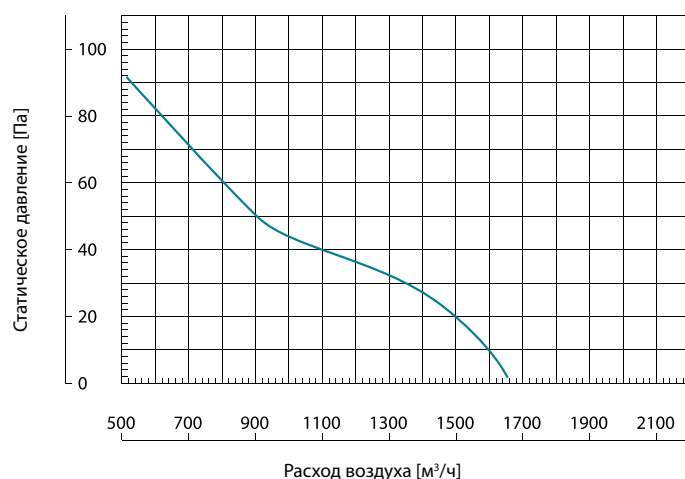

AX-W-350-4E, AX-D-350-4E

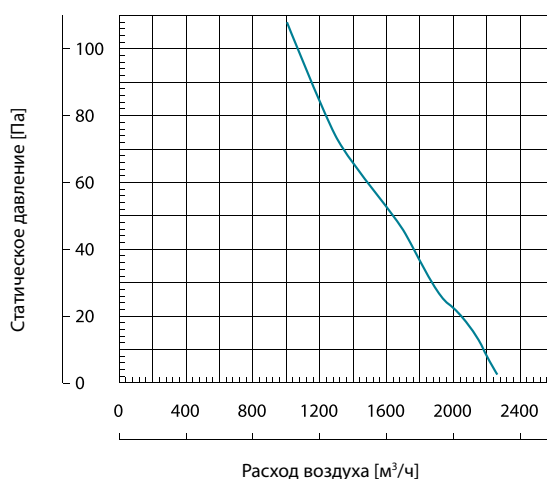

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
AX-W-300-4E, AX-D-300-4E									
Условия испытаний 989 м³/ч, 43 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	39	48	50	51	54	59	54	42	62
L _{WA} к выходу, дБ(А)	37	48	51	52	55	59	54	41	62
AX-W-350-4E, AX-D-350-4E									
Условия испытаний 1213 м³/ч, 82 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	40	56	55	61	63	64	59	49	69
L _{WA} к выходу, дБ(А)	39	57	55	62	63	64	60	48	69