



Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Температура перемещаемого воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]
		[В/Гц]	Фазы							
AX-W-400-4E	3400	230/50	1	1380	0,82	180	-30 ... +60	IP44	B	8
AX-D-400-4E	3400			1380	0,82	180				8
AX-W-450-4E	4600			1350	1,2	250				10
AX-D-450-4E	4600			1350	1,2	250				9

AX-W-400-4E, AX-D-400-4E

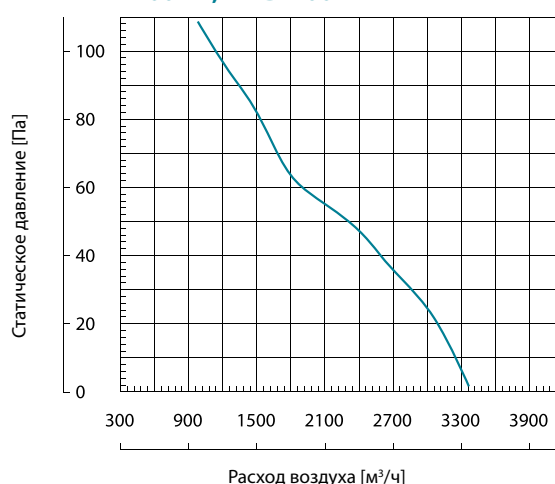

AX-W-450-4E, AX-D-450-4E

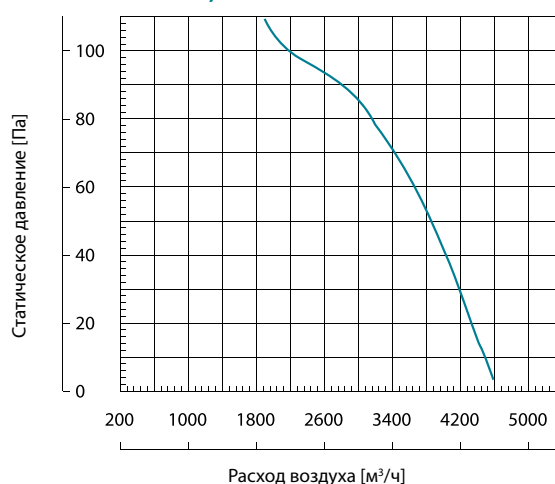

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.	
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
AX-W-400-4E, AX-D-400-4E										Условия испытаний 2113 м³/ч, 56 Па
L _{WA} к входу, дБ(А)	47	56	61	64	67	66	60	54	72	
L _{WA} к выходу, дБ(А)	45	57	63	65	68	67	62	56	73	
AX-W-450-4E, AX-D-450-4E										Условия испытаний 2988 м³/ч, 87 Па
L _{WA} к входу, дБ(А)	42	57	64	65	69	66	64	64	74	
L _{WA} к выходу, дБ(А)	46	58	64	66	70	68	65	64	75	