



| Модель      | Макс. расход воздуха [м³/час] | Электропитание |      | Частота вращения [об/мин] | Рабочий ток [А] | Мощность [Вт] | Температура перемещаемого воздуха [°C] | Класс защиты | Класс изоляции | Вес [кг] |
|-------------|-------------------------------|----------------|------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------|--------------|----------------|----------|
|             |                               | [В/Гц]         | Фазы |                           |                 |               |                                        |              |                |          |
| AX-W-450-4D | 4750                          | 400/50         | 3    | 1360                      | 0,6             | 250           | -30 ... +60                            | IP44         | B              | 10       |
| AX-D-450-4D | 4750                          | 400/50         | 3    | 1360                      | 0,6             | 250           |                                        |              |                | 9        |
| AX-W-500-4E | 6350                          | 230/50         | 1    | 1300                      | 1,95            | 420           |                                        |              |                | 13       |
| AX-D-500-4E | 6350                          | 230/50         | 1    | 1300                      | 1,95            | 420           |                                        |              |                | 13       |

AX-W-450-4D, AX-D-450-4D

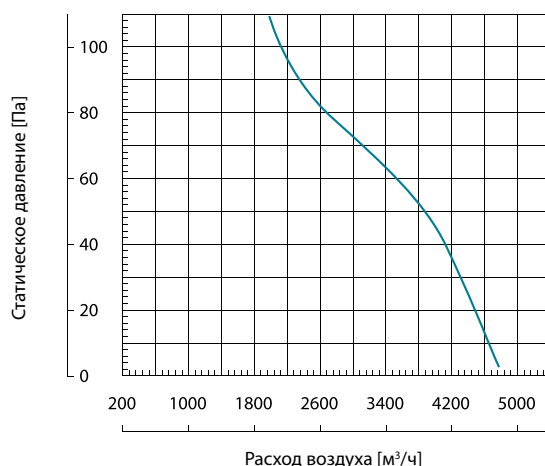

AX-W-500-4E, AX-D-500-4E

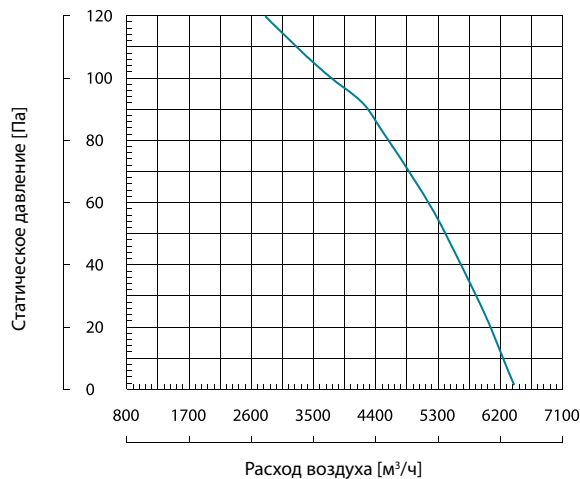

#### Уровень звуковой мощности

|                                     | Октавные полосы частот [Гц] |     |     |     |      |      |      |      | Общ. |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|
|                                     | 63                          | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |      |
| AX-W-450-4D, AX-D-450-4D            |                             |     |     |     |      |      |      |      |      |
| Условия испытаний 3016 м³/ч, 72 Па  |                             |     |     |     |      |      |      |      |      |
| L <sub>WA</sub> к входу, дБ(А)      | 46                          | 56  | 63  | 65  | 69   | 66   | 64   | 64   | 74   |
| L <sub>WA</sub> к выходу, дБ(А)     | 48                          | 57  | 64  | 66  | 70   | 68   | 65   | 64   | 75   |
| AX-W-500-4E, AX-D-500-4E            |                             |     |     |     |      |      |      |      |      |
| Условия испытаний 3256 м³/ч, 108 Па |                             |     |     |     |      |      |      |      |      |
| L <sub>WA</sub> к входу, дБ(А)      | 45                          | 60  | 61  | 66  | 73   | 72   | 68   | 56   | 77   |
| L <sub>WA</sub> к выходу, дБ(А)     | 46                          | 60  | 63  | 68  | 74   | 72   | 69   | 58   | 78   |