



Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Температура перемещаемого воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]
		[В/Гц]	Фазы							
AX-W-500-4D	6350	400/50	3	1300	0,9	450	-30 ... +60	IP44	B	13
AX-D-500-4D	6350				0,9	450				13
AX-W-550-4D	8700				1,2	600				18
AX-D-550-4D	8700				1,2	600				16

AX-W-500-4D, AX-D-500-4D

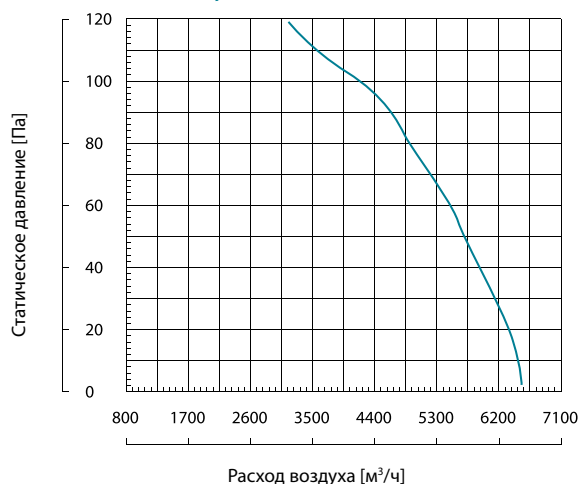

AX-W-550-4D, AX-D-550-4D

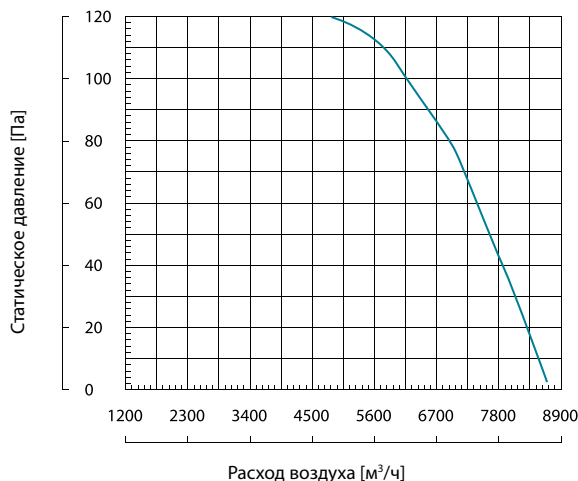

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
AX-W-500-4D, AX-D-500-4D Условия испытаний 3242 м³/ч, 115 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	43	59	61	66	73	72	67	56	77
L _{WA} к выходу, дБ(А)	44	60	63	68	74	72	68	58	78
AX-W-550-4D, AX-D-550-4D Условия испытаний 4892 м³/ч, 119 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	28	49	60	68	74	77	72	59	80
L _{WA} к выходу, дБ(А)	29	48	61	70	75	77	73	61	81