



Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Температура перемещаемого воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]
		[В/Гц]	Фазы							
AX-W-630-4D	12300	400/50	3	1350	1,6	780	-30 ... +60	IP44	B	25
AX-D-630-4D	12300			1350	1,6	780				20
AX-W-630-6D	9000			900	1,4	500				25
AX-D-630-6D	9000			900	1,4	500				20

AX-W-630-4D, AX-D-630-4D

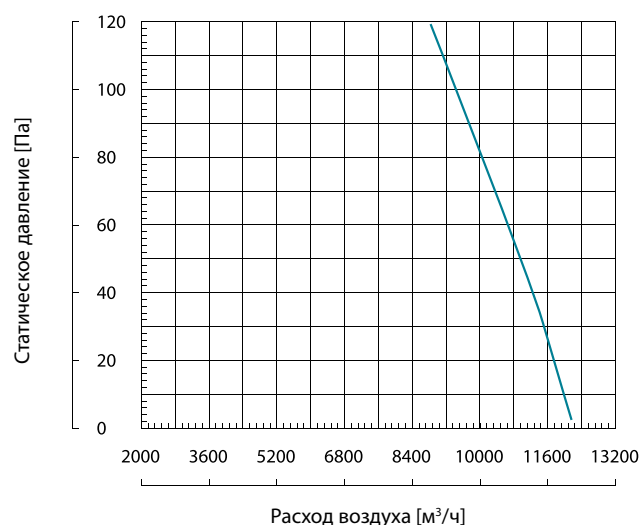

AX-W-630-6D, AX-D-630-6D

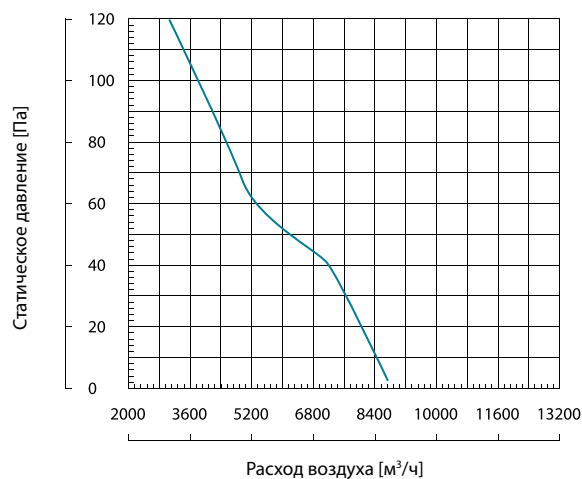

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.	
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000		
AX-W-630-4D, AX-D-630-4D										Условия испытаний 9186 м³/ч, 109 Па
L _{WA} к входу, дБ(А)	34	50	60	70	78	77	72	62	82	
L _{WA} к выходу, дБ(А)	35	53	64	70	78	79	75	64	83	
AX-W-630-6D, AX-D-630-6D										Условия испытаний 4238 м³/ч, 88 Па
L _{WA} к входу, дБ(А)	48	57	66	69	72	69	61	52	76	
L _{WA} к выходу, дБ(А)	49	58	67	70	72	69	63	51	76	