



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. темп. перемещ. воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]	Регулятор по напряжению	Регулятор по частоте
		[В/Гц]	Фазы									
RL40-20-4E	1100	230/50	1	1260	1,45	290	40	IP44	F	14,1	R-ET2KTG	—
RL40-20-4D	1290	400/50	3	1250	0,51	310	70			13,2	R-DT2KTG	FC51 132F0018

RL40-20-4E

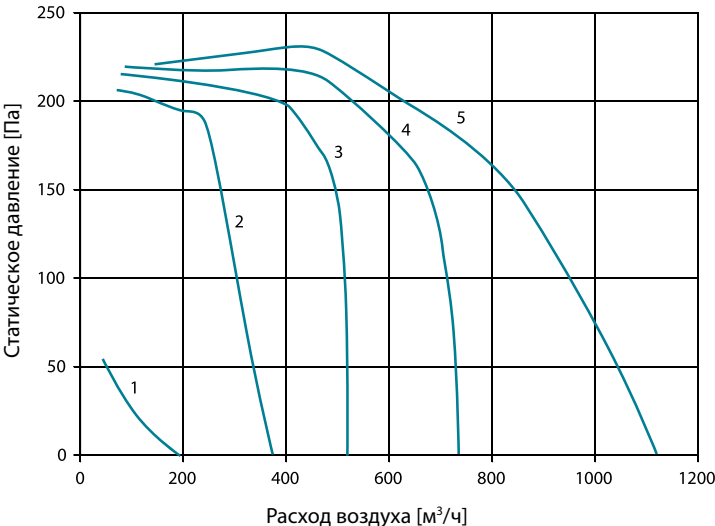

RL40-20-4D

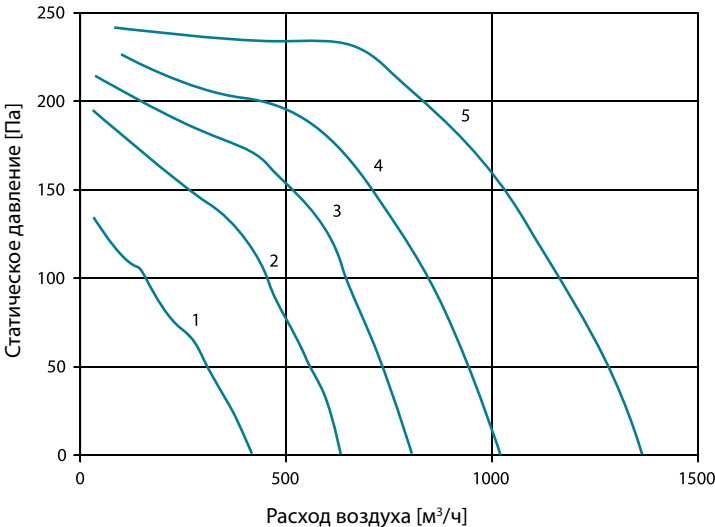

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
RL40-20-4E Условия испытаний 604 м³/ч, 204 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	54	54	58	59	62	62	56	57	68
L _{WA} к выходу, дБ(А)	57	53	61	65	68	67	64	48	73
L _{WA} к окружению, дБ(А)	42	44	53	54	57	53	49	42	61
RL40-20-4D Условия испытаний 681 м³/ч, 224 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	55	57	63	61	61	64	59	50	69
L _{WA} к выходу, дБ(А)	54	56	71	68	73	71	69	61	78
L _{WA} к окружению, дБ(А)	35	50	61	58	59	55	47	37	65