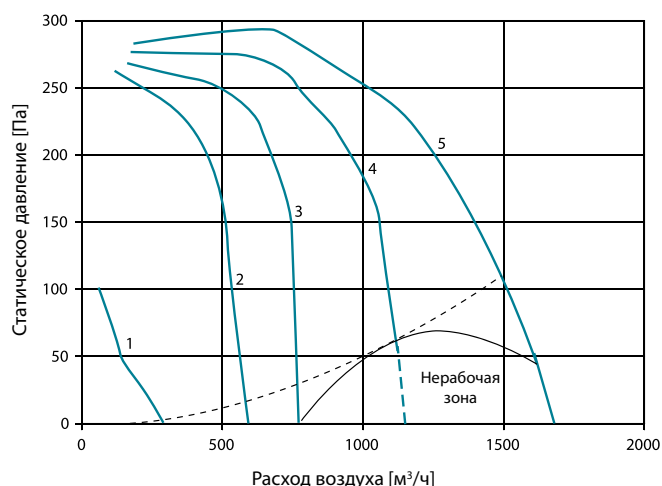
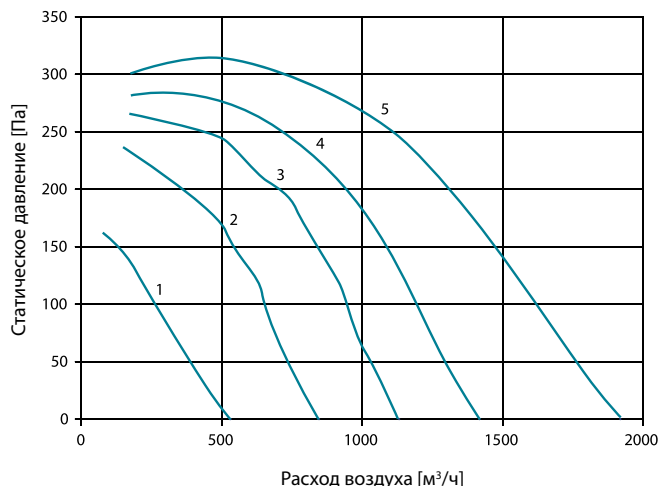
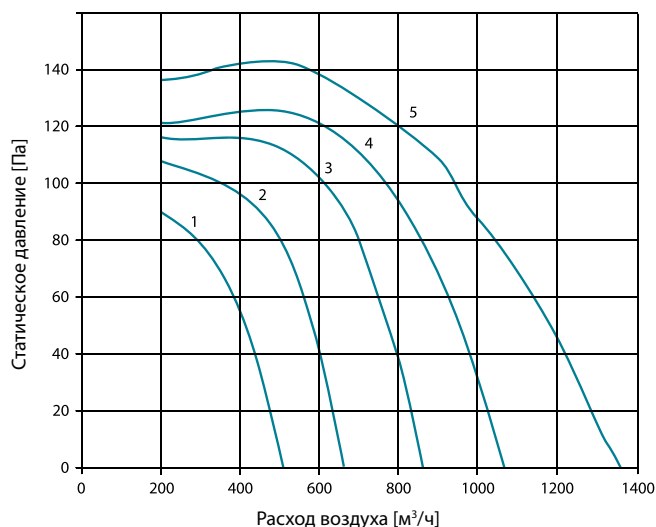


Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. темп. перемещ. воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]	Регулятор по напряжению	Регулятор по частоте
		[В/Гц]	Фазы									
RL50-25-4E	1600	230/50	1	1300	2,3	510	40	IP54	F	18,6	R-ET3.5KTG	—
RL50-25-4D	1900	400/50	3	1340	0,95	560				18,5	R-DT2KTG	FC51 132F0018
RL50-25-6D	1380	400/50	3	870	0,45	200				17	R-DT2KTG	FC51 132F0018

RL50-25-4E

RL50-25-4D

RL50-25-6D

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
RL50-25-4E Условия испытаний 803 м³/ч, 270 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	52	64	66	61	64	66	65	58	73
L _{WA} к выходу, дБ(А)	62	61	68	68	71	69	68	65	77
L _{WA} к окружению, дБ(А)	35	57	59	57	58	57	52	44	65
RL50-25-4D Условия испытаний 1026 м³/ч, 264 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	57	65	66	62	62	64	62	53	72
L _{WA} к выходу, дБ(А)	56	64	68	71	73	70	65	61	77
L _{WA} к окружению, дБ(А)	39	40	56	58	57	56	52	44	63
RL50-25-6D Условия испытаний 760 м³/ч, 124 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	50	58	62	57	54	53	48	44	65
L _{WA} к выходу, дБ(А)	52	52	57	59	60	59	57	48	66
L _{WA} к окружению, дБ(А)	33	42	49	52	48	41	40	37	55