



Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. темп. перемещ. воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]	Регулятор по напряжению	Регулятор по частоте
		[В/Гц]	Фазы									
RL50-30-4E	2000	230/50	1	1300	3	690	50	IP54	F	23,7	R-ET3,5KTG	—
RL50-30-4D	2150	400/50	3	1380	1,7	840	50			23,5	R-DT2KTG	FC51 132F0018
RL50-30-6D	1850	400/50	3	870	0,65	310	40			20,3	R-DT2KTG	FC51 132F0018


RL50-30-4E

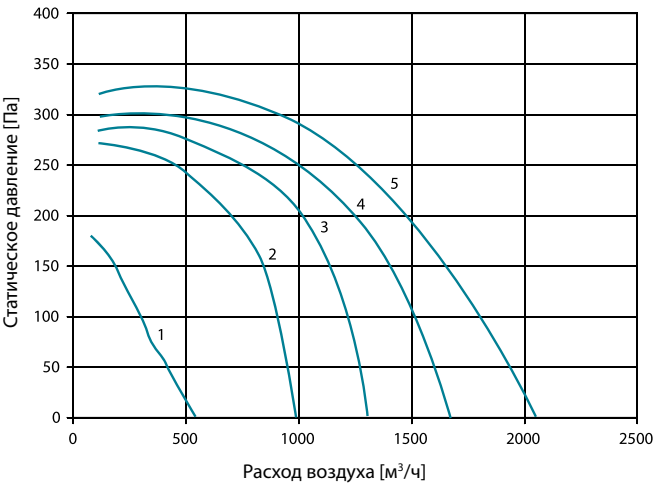

RL50-30-4D

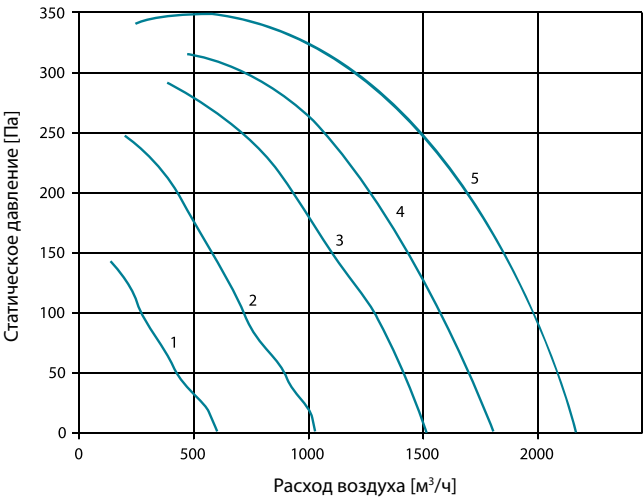

RL50-30-6D

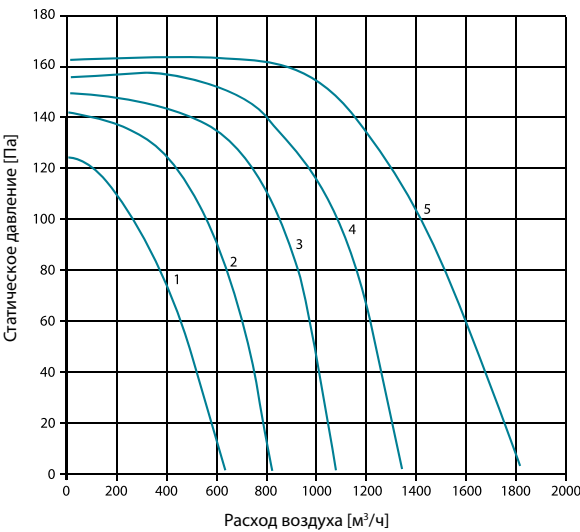

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
RL50-30-4E Условия испытаний 1125 м³/ч, 275 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	60	64	66	65	68	69	67	58	75
L _{WA} к выходу, дБ(А)	66	59	66	72	76	74	66	60	80
L _{WA} к окружению, дБ(А)	38	57	60	60	64	55	54	49	68
RL50-30-4D Условия испытаний 1110 м³/ч, 308 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	62	67	65	63	67	68	65	57	74
L _{WA} к выходу, дБ(А)	66	63	67	71	74	73	71	61	79
L _{WA} к окружению, дБ(А)	41	56	59	61	65	62	57	49	69
RL50-30-6D Условия испытаний 579 м³/ч, 164 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	56	57	55	56	55	58	54	43	65
L _{WA} к выходу, дБ(А)	54	57	58	61	63	61	59	47	68
L _{WA} к окружению, дБ(А)	30	45	51	52	54	47	43	40	58