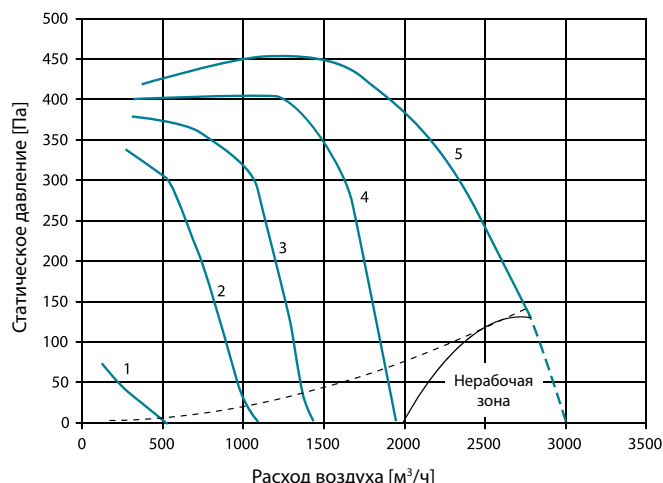
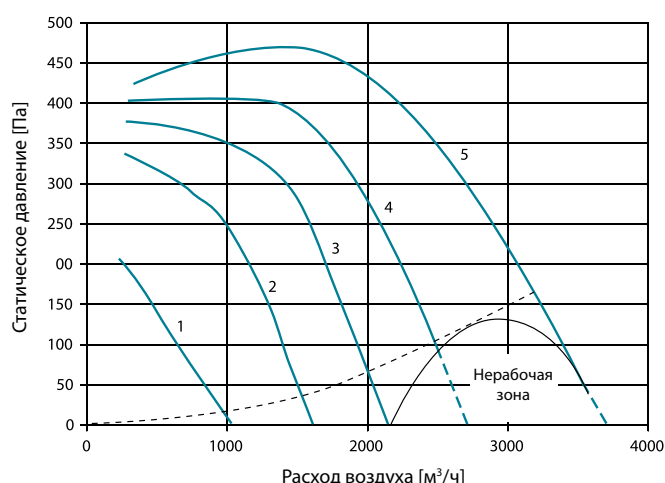
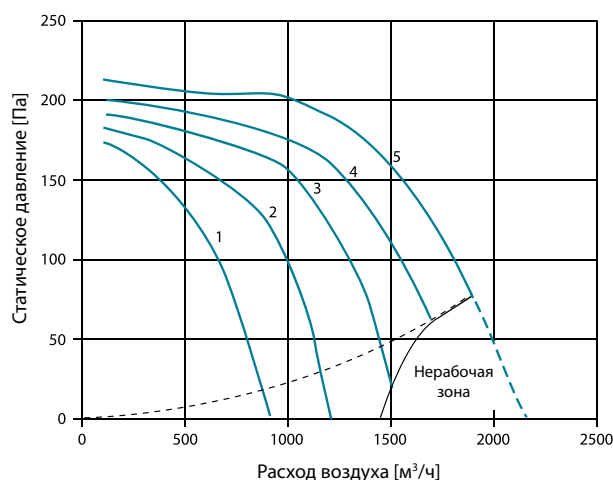


Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. темп. перемещ. воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]	Регулятор по напряжению	Регулятор по частоте
		[В/Гц]	Фазы									
RL60-30-4E	2800	230/50	1	1210	5,1	1150	40	IP54	F	32,2	R-ET6KTG	—
RL60-30-4D	3500	400/50	3	1330	2,6	1500				32,1	R-DT4KTG	FC51 132F0020
RL60-30-6D	1870	400/50	3	730	0,75	370				24,2	R-DT2KTG	FC51 132F0018

RL60-30-4E

RL60-30-4D

RL60-30-6D

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
RL60-30-4E									
Условия испытаний 1505 м³/ч, 450 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	63	69	68	69	69	71	67	56	77
L _{WA} к выходу, дБ(А)	63	70	73	75	76	74	73	65	82
L _{WA} к окружению, дБ(А)	46	61	64	65	63	61	56	46	70
RL60-30-4D									
Условия испытаний 1526 м³/ч, 470 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	59	58	64	67	72	72	64	58	76
L _{WA} к выходу, дБ(А)	71	70	70	75	78	77	75	65	83
L _{WA} к окружению, дБ(А)	39	51	58	62	63	58	57	50	67
RL60-30-6D									
Условия испытаний 888 м³/ч, 205 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	53	57	59	62	59	59	58	48	67
L _{WA} к выходу, дБ(А)	59	59	60	65	67	63	61	50	71
L _{WA} к окружению, дБ(А)	35	53	56	57	52	50	44	41	61