



Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. темп. перемещ. воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]	Регулятор по напряжению	Регулятор по частоте
		[В/Гц]	Фазы									
RL60-35-4D	4630	400/50	3	1290	4,1	2500	40	IP54	F	39,2	R-DT7KT	FC51 132F0022
RL60-35-6D	3600			750	1,8	900				33,3		

RL60-35-4D

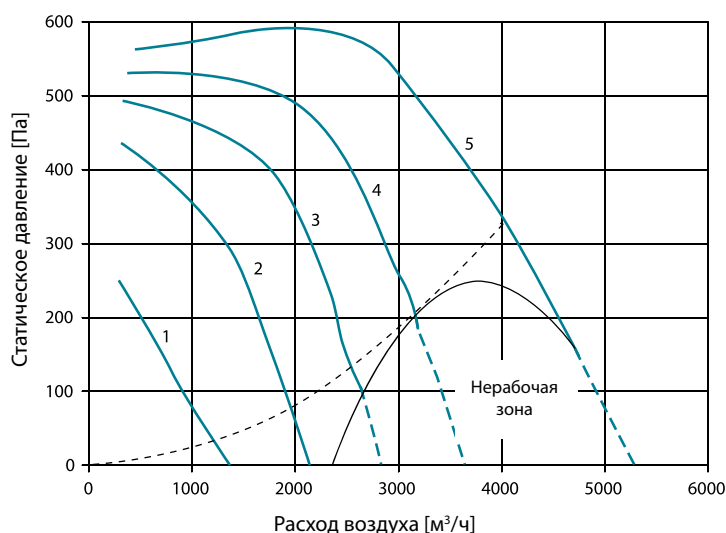

RL60-35-6D

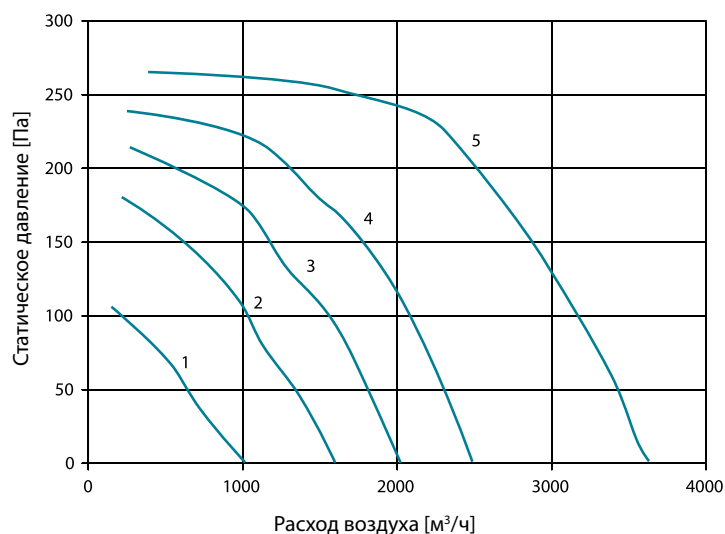

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
RL60-35-4D Условия испытаний 1816 м³/ч, 586 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	67	72	68	67	72	71	69	60	78
L _{WA} к выходу, дБ(А)	69	69	70	75	79	77	75	65	83
L _{WA} к окружению, дБ(А)	52	64	60	62	61	63	57	50	70
RL60-35-6D Условия испытаний 1711 м³/ч, 250 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	59	65	60	61	62	62	61	49	70
L _{WA} к выходу, дБ(А)	63	62	65	69	69	68	67	54	75
L _{WA} к окружению, дБ(А)	41	58	56	58	58	52	49	41	64