



Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. темп. перемещ. воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]	Регулятор по напряжению	Регулятор по частоте
		[В/Гц]	Фазы									
RL70-40-4D	6000	400/50	3	1320	6	3700	40	IP54	F	55,9	R-DT7KT	FC51 132F0024
RL70-40-6D	4000			790	2	1100				41,5		

RL70-40-4D

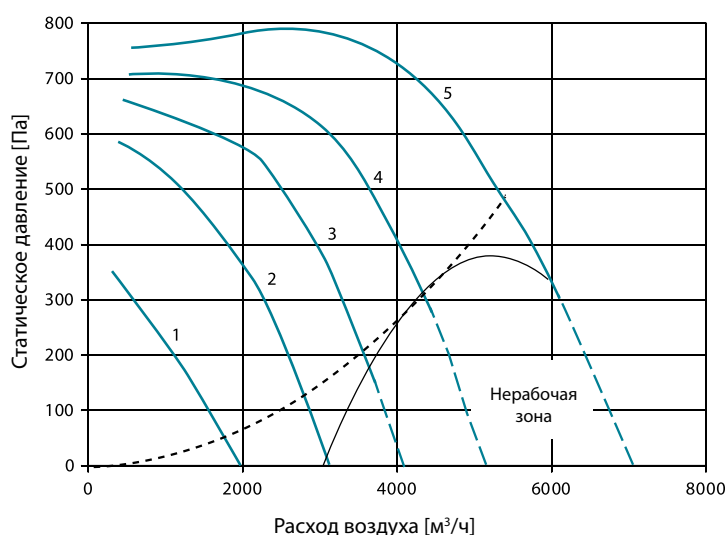

RL70-40-6D

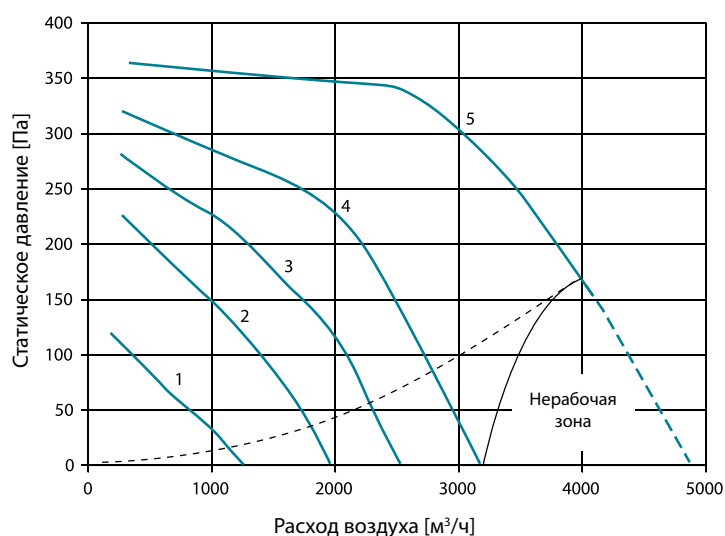

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
RL70-40-4D									
Условия испытаний 2605 м³/ч, 790 Па									
L _{WA} к входу, дБ(A)	73	73	74	74	79	78	73	68	84
L _{WA} к выходу, дБ(A)	76	76	78	81	83	81	80	70	88
L _{WA} к окружению, дБ(A)	55	68	65	70	71	65	64	50	76
RL70-40-6D									
Условия испытаний 2092 м³/ч, 345 Па									
L _{WA} к входу, дБ(A)	65	68	63	63	66	64	63	54	73
L _{WA} к выходу, дБ(A)	67	69	67	73	72	70	69	58	79
L _{WA} к окружению, дБ(A)	49	57	59	61	63	59	55	47	68