



Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. темп. перемещ. воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]	Регулятор по напряжению	Регулятор по частоте
		[В/Гц]	Фазы									
RL80-50-4D	6700	400/50	3	1350	8,1	5000	40	IP54	F	82	R-TDT14E	FC51 132F0026
RL80-50-6D	7300			870	4,9	2700	50			71,3	R-DT7KT	FC51 132F0022

RL80-50-4D

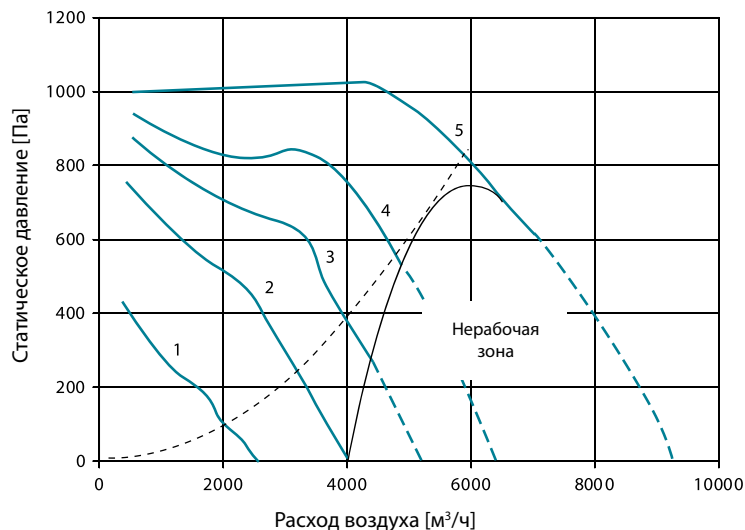

RL80-50-6D

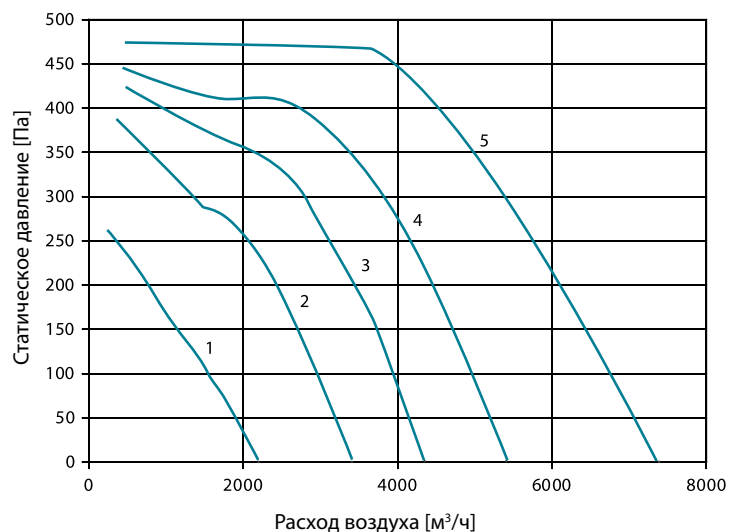

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
RL80-50-4D									
Условия испытаний 4441 м³/ч, 1002 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	74	81	75	75	83	82	78	74	88
L _{WA} к выходу, дБ(А)	74	74	78	82	88	86	84	75	92
L _{WA} к окружению, дБ(А)	63	73	67	68	72	69	64	63	78
RL80-50-6D									
Условия испытаний 2842 м³/ч, 468 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	62	70	67	69	71	71	66	56	77
L _{WA} к выходу, дБ(А)	64	70	68	75	75	74	72	61	81
L _{WA} к окружению, дБ(А)	51	62	56	57	60	61	53	47	67