



Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. темп. перемещ. воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]	Регулятор по напряжению	Регулятор по частоте
		[В/Гц]	Фазы									
RL90-50-4D	6400	400/50	3	1150	8,3	4900	40	IP54	F	87,1	R-TDT14E	FC51 132F0026
RL90-50-6D	8500			850	7	3750				87,1	R-DT7KT	FC51 132F0024

RL90-50-4D

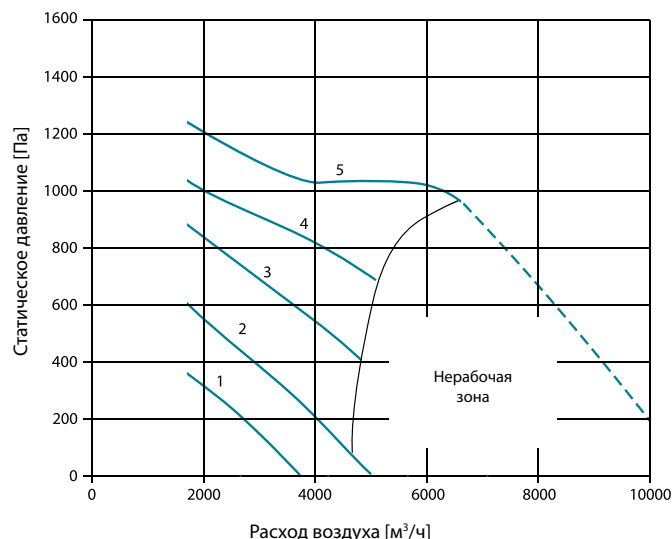

RL90-50-6D

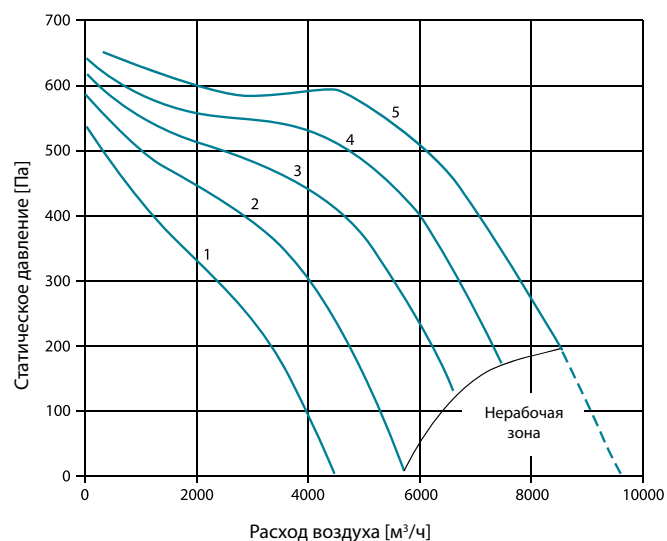


Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]								Общ.
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
RL90-50-4D									
Условия испытаний 5601 м³/ч, 1033 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	71	74	72	77	83	82	78	69	87
L _{WA} к выходу, дБ(А)	71	76	84	88	91	88	86	76	95
L _{WA} к окружению, дБ(А)	58	71	70	70	74	71	66	55	79
RL90-50-6D									
Условия испытаний 4323 м³/ч, 588 Па									
L _{WA} к входу, дБ(А)	62	66	65	73	76	75	72	62	81
L _{WA} к выходу, дБ(А)	64	67	72	81	82	81	78	68	87
L _{WA} к окружению, дБ(А)	56	61	60	62	62	58	52	41	68

Модель	Макс. расход воздуха [м³/час]	Электропитание		Частота вращения [об/мин]	Рабочий ток [А]	Мощность [Вт]	Макс. темп. перемещ. воздуха [°C]	Класс защиты	Класс изоляции	Вес [кг]	Регулятор по напряжению	Регулятор по частоте
		[В/Гц]	Фазы									
RL100-50-4D	15 000	400/50	3	1420	8,3	3980	40	IP54	F	170	R-TDT14E	FC51 132F0026

RL100-50-4D

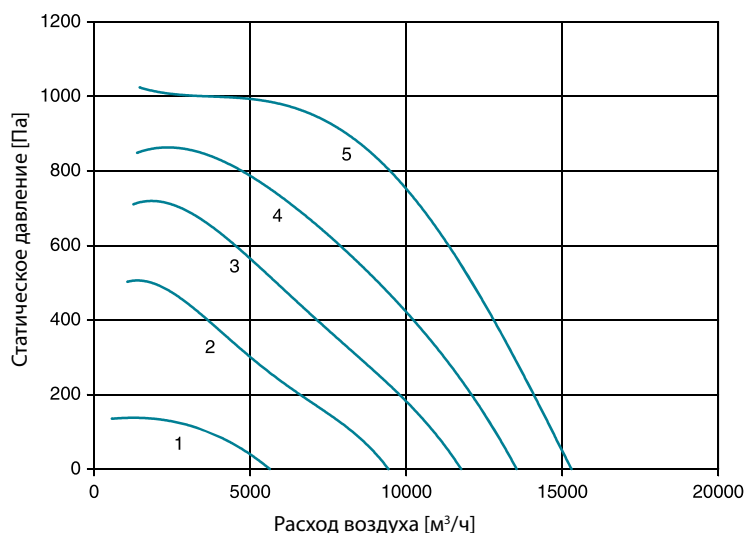

Уровень звуковой мощности

	Октавные полосы частот [Гц]							Общ.
	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
RL100-50-4D								
Условия испытаний 9987 м³/ч, 765 Па								
L _{WA} к входу, дБ(А)	65	65	74	75	76	72	64	81
L _{WA} к выходу, дБ(А)	66	72	81	82	82	78	68	87
L _{WA} к окружению, дБ(А)	61	60	62	63	64	54	51	69

Внешний вид модели RL100-50-4D

