

НАЗНАЧЕНИЕ

Монтажные опоры МО-ВРКК предназначены для установки вентиляторов ВРКК.

КОНСТРУКЦИЯ

Монтажная опора состоит из кронштейна на котором установлены виброизолирующие опоры. В комплект поставки входит две виброизолирующие опоры.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Опоры предназначены для эксплуатации в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения по ГОСТ 15150.

МАРКИРОВКА

МО-ВРКК	-	250
1		2

1- МО-ВРКК: Монтажная опора для вентилятора ВРКК
2- Типоразмер вентилятора

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

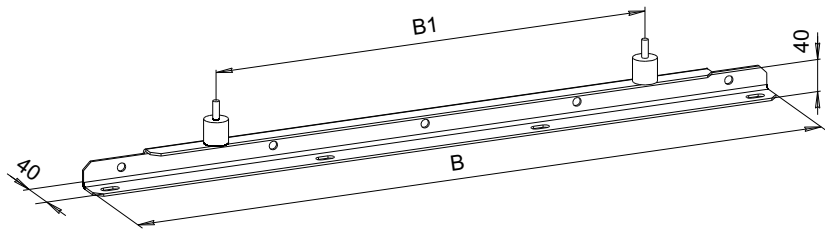

Модель	Размеры, мм		Масса, кг
	В	В1	
МО-ВРКК-250(280)	670	335	0,8
МО-ВРКК-315	720	385	0,8
МО-ВРКК-355(400)	770	435	0,9
МО-ВРКК-450(500)	900	565	1,1
МО-ВРКК-560	980	645	1,2
МО-ВРКК-630	1070	735	1,5