


CZR — Клапан защитный

CZR - **710** - **EX** . **C** - **AC**

- Тип клапана защитного
- Типоразмер
- Тип исполнения (EX — взрывозащищенный)
- Маркировка взрывозащиты в зависимости от подгруппы газов (B — IIB, C — IIC)
- Тип специсполнения (KR — коррозионностойкий, AC — кислотостойкий)



Клапаны защитные представлены 12 типоразмерами. Возможный вариант исполнения — взрывозащищенный. Возможные варианты специсполнений — коррозионностойкий и кислотостойкий. Клапан защитный предназначен для защиты от осадков вентиляторов радиальных, установленных под открытым небом с выхлопом 0, 45 и 315 градусов. Устанавливается на выходной патрубок вентилятора.

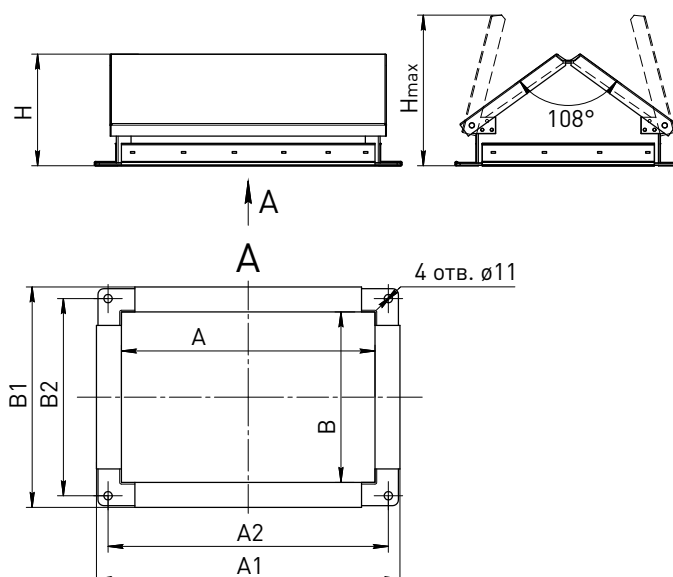

Клапан защитный	A, мм	A1, мм	A2, мм	B, мм	B1, мм	B2, мм	H, мм	Hmax, мм	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
CZR-355	455	515	485	240	300	270	150	203	3,4	VTR DU 35
CZR-400	455	515	485	255	315	285	155	210	3,5	VTR DU 40
CZR-450	535	595	565	315	375	345	178	248	3,9	VTR DU 45
CZR-500	605	665	635	320	380	350	180	253	4,2	VTR DU 50
CZR-560	675	735	705	375	435	405	200	285	5,2	VTR DU 56
CZR-630	745	805	775	415	475	445	213	308	5,8	VTR DU 63
CZR-710	815	875	845	460	520	490	229	335	6,5	VTR DU 71
CZR-800	955	1015	985	520	580	550	252	373	8,1	VTR DU 80
CZR-900	1100	1160	1130	545	605	575	260	386	8,8	VTR DU 90
CZR-1000	1240	1300	1270	580	640	610	274	412	10,5	VTR DU 100
CZR-1120	1405	1465	1435	735	795	765	327	506	13,7	VTR DU 112
CZR-1250	1520	1580	1550	795	855	825	348	545	15,4	VTR DU 125