



Секция электрического нагрева

E1 • **90**

- Секция электрического нагрева
- Мощность ТЭН, кВт (30,45,60,75,90,120)



Электрические нагреватели JETNED-M предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Нагреватели JETNED-M представлены тремя типоразмерами, в каждом из которых доступны различные мощностные модификации, что увеличивает функциональные возможности данного типа оборудования.

Нагревательные элементы трубчатого типа с оребрением, выполненным из стальной гофрированной ленты, навитой на оболочку ТЭН по спирали.

Секции нагрева конструктивно имеют две равные по мощности ступени (кроме нагревателей на 90 и 120 кВт, имеющих четыре равные ступени) для более точного поддержания температуры приточного воздуха и снижения нагрузки на электрическую сеть. Класс изоляции корпуса IP 40. Рабочий диапазон температур проходящего воздуха от -40°C (от -60°C при размещении внутри помещения) до +40°C.

Для предотвращения загрязнения нагревателя необходимо перед ним на расстоянии не менее 1 м установить воздушный фильтр.

При установке нагревателя перед вентилятором необходимо регулировать его мощность таким образом, чтобы не превысить максимально допустимую температуру воздуха, перемещаемого вентилятором.

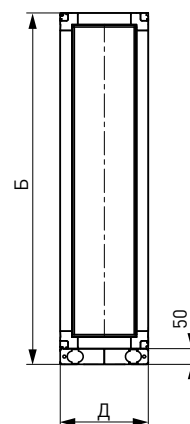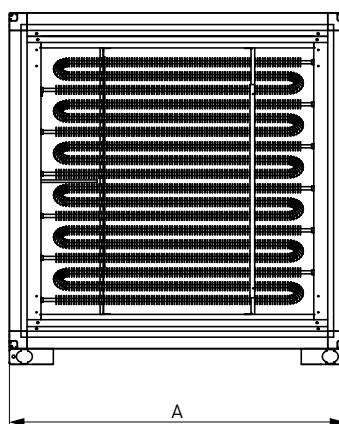

Типоразмер JETNED-M	A, мм	B, мм	D, мм	Мощность, кВт
100-100	1071	1071	281	30
				45
				60
			490	75
				90
				120
130-100	1328	1071	281	30
				45
				60
			490	75
				90
				120
130-130	1328	1328	281	30
				45
				60
			490	75
				90
				120

