

Регулирующие заслонки КСН

КСН

315

● Типовое обозначение регулирующей заслонки

● Присоединительный диаметр, мм



Применение

Регулирующие заслонки для круглых каналов применяются в системах вентиляции и кондиционирования воздуха и предназначены для перекрытия вентиляционного канала и регулирования расхода воздуха.

Конструкция и материалы

Заслонки КСН представлены 6 типоразмерами.

Корпус и поворотная пластина заслонки изготовлены из оцинкованного стального листа.

Резиновый уплотнитель на кромке поворотной пластины препятствует ее примерзанию к корпусу в зимний период, а также обеспечивает герметичное перекрытие канала.



В стандартную комплектацию входит ручной привод с фиксатором угла открытия.

Поворотный шток квадратного сечения со стороной 8 мм обеспечивает надежную фиксацию привода заслонки.

Рабочий диапазон температур окружающего воздуха от -40°C до +70°C.

Монтаж

Регулирующие заслонки монтируются в любом положении. Для монтажа электропривода на заслонку необходимо использовать специальную дополнительную подставку. При монтаже необходимо оставлять сервисное пространство для доступа к приводу заслонки.

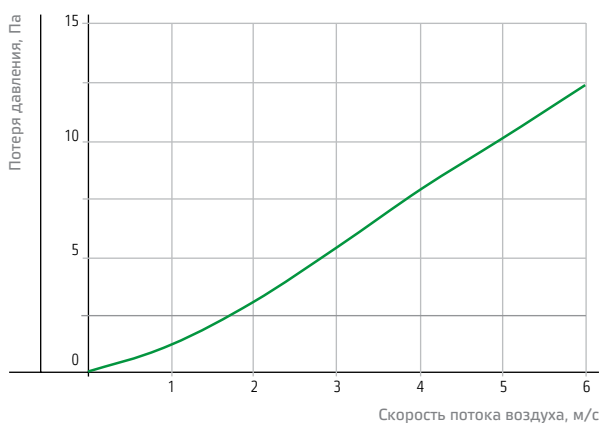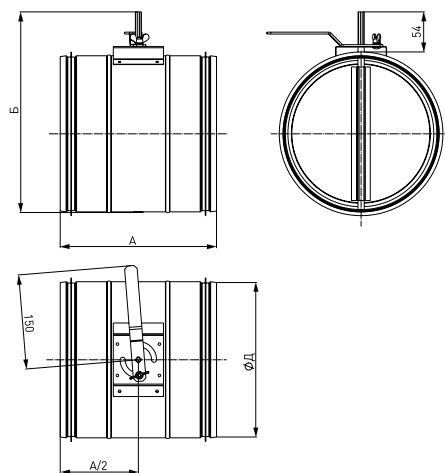

Заслонка	А, мм	Б, мм	Д, мм	Масса, кг
КСН 100	200	168	100	0,5
КСН 125	200	193	125	0,8
КСН 160	200	228	160	1
КСН 200	200	268	200	1,2
КСН 250	260	328	250	1,8
КСН 315	260	383	315	2,4