



Обратные клапаны KON

KON**315**

- Типовое обозначение обратного клапана
- Присоединительный диаметр, мм



Применение



Обратные клапаны предназначены для автоматического перекрывания канала и предотвращения движения воздуха в обратном направлении при выключенном вентиляторе.

Конструкция и материалы

Корпус обратных клапанов изготовлен из оцинкованного стального листа. Внутри клапана встроены две подпружиненные с одной из сторон лопатки из листового алюминия.

Монтаж

Обратные клапаны монтируются в любом положении. Крепление к воздуховодам или другим элементам системы осуществляется с помощью быстросъемных хомутов НТК.

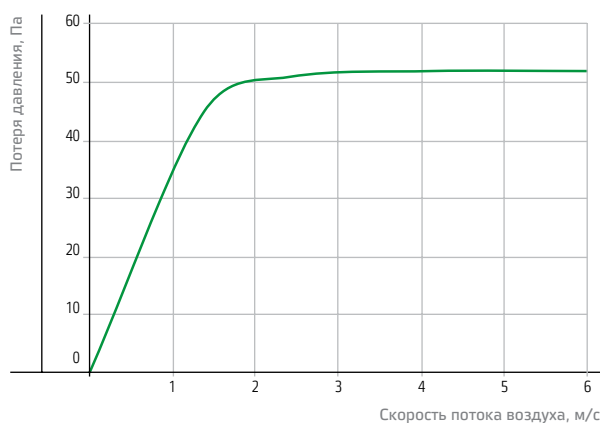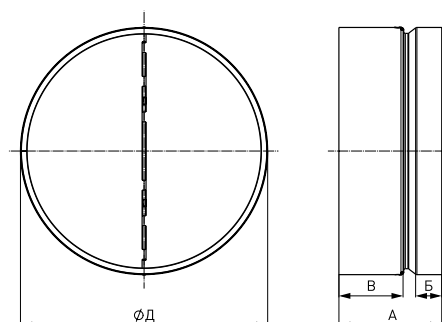

Обратный клапан	А, мм	Б, мм	В, мм	Д, мм	Масса, кг
KON 100	80	27	35	100	0,2
KON 125	100	37	45	125	0,25
KON 160	110	37	55	160	0,4
KON 200	140	52	70	200	0,6
KON 250	140	47	75	250	0,65
KON 315	140	47	75	315	0,8

