

Монтажные стаканы KPN

KPN

S

56

- Типовое обозначение монтажного стакана
- Шумоглушение
- Типоразмер

Применение



Стаканы монтажные предназначены для установки крышных вентиляторов на кровле здания. Предлагаются в стандартном исполнении и исполнении с шумоглушителем. Стаканы являются утепленными.

Конструкция и материалы

Монтажные стаканы KPN представлены 7 типоразмерами. Конструкция выполнена из стального оцинкованного листа.

Монтаж

Монтажные стаканы устанавливаются на горизонтальную поверхность. При необходимости возможно изготовление нестандартных исполнений для установки на наклонные поверхности.

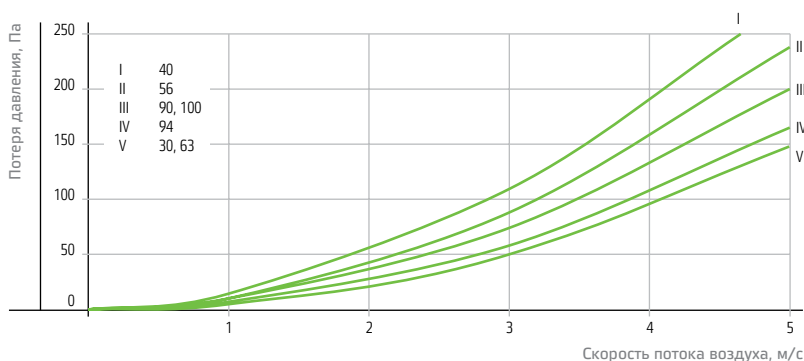

Типоразмер	Шумоподавление (дБ) в октавных полосах частот (Гц)							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
30	3	4	7,5	15	28	28	22	17,5
40	3	5	10	18	37	44	31	23
56	3	5	9	17	35	41	28	21
63	3	4	7	14	30	32	21	15
90	3	5	9	16	33	38	26	19
94	3	4	8	15	31	35	23	17
100	3	5	9	17	34	39	27	20

Типоразмер	А, мм	В, мм	С, мм	KPN		KPN-S			
				Г, мм	Вес, кг	Г, мм	Число кассет, шт.	Толщина кассет, мм	Вес, кг
30	290	180	610	607	21	757	1	50	26
40	390	280	710	607	29	757	2	50	38
56	550	440	870	607	42	757	2	100	57
63	620	510	940	607	47	807	3	100	67
90	890	780	1210	607	68	807	4	100	106
94	930	820	1250	607	71	907	4	100	120
100	1030	920	1350	607	79	907	5	100	138