



Секции водяного нагрева


N1 . 2

- Секция водяного нагрева
- Рядность теплообменника



В секции возможны два исполнения: двухрядное и трёхрядное. Предназначены для эксплуатации при максимальном рабочем давлении 1,5 МПа и максимальной рабочей температуре воды 170°C. Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок. Трубные коллекторы из стали имеют резьбовые патрубки для обезвоздушивания теплообменника и слива воды.

Теплообменник расположен на специальных направляющих, что позволяет легко извлекать его из корпуса.

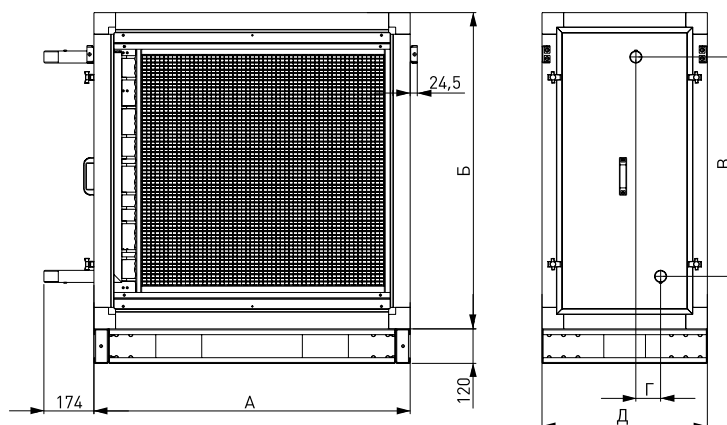

Типоразмер	А, мм	Б, мм	В, мм		Г, мм	Д, мм	Резьбовое соединение		Заправочный объем, л	
			2-х рядн.	3-х рядн.			2-х рядн.	3-х рядн.	2-х рядн.	3-х рядн.
6	1100	1100	735	722	85	575	G1¼	G1½	7,8	9,4
7	1100	1320	985	972	85	575	G1½	G1½	10,3	12,3
8	1320	1320	985	985	85	575	G1½	G2	11,7	16,7
6.1	1435	770	518	501	85	400	G1½	G1½	5,5	7,5
7.1	1597	850	590	592	85	400	G1½	G1½	6,9	9,4
8.1	1706	905	667	647	85	400	G1½	G1½	8,3	11,1
10	1877	990	707	710	85	400	G1½	G1½	13,5	16,7
12	1435	1435	1060	1152	85	575	G2	G2	16,1	19,3
18	2095	1100	812	810	85	400	G1½	G2	16,5	22,7
20	1660	1660	1355	1355	85	575	G2	G2½	23,7	34,2
21	2320	1212	905	912	85	400	G2	G2	21,5	27,1
23	2536	1320	1010	1007	85	400	G2	G2½	25	35,5
24	2764	1435	1106	1106	85	400	G2½	G2½	45	42
25	2045	2045	1740	1740	85	575	G2½	G3	39	54,7
30	2485	2045	1685	1685	100	575	G2½	G3	48,7	70,1
31	3180	1660	1350	1350	182	575	G3	G3	67	62
35	2485	2485	2125	2100	125	575	G3	G4	66,2	86,3
36	3650	1877	1560	1560	182	575	G3	G3	87	79

