

Секция водяного нагрева

N1
3

- Секция водяного нагрева
- Рядность нагревателя (2 — двухрядный, 3 — трехрядный)



Водяные нагреватели JETNED-M предназначены для подогрева воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Нагреватели JETNED-M представлены тремя типоразмерами, в каждом из которых доступны два исполнения — двухрядное и трёхрядное, что увеличивает функциональные возможности данного типа оборудования.


Предназначены для эксплуатации при максимальном рабочем давлении 1,5 МПа и максимальной рабочей температуре теплоносителя 170°C.

В качестве теплоносителя рекомендуется использовать воду и незамерзающие смеси.

Поверхность теплообмена изготовлена из алюминиевых пластин и проходящих через них в шахматном порядке медных трубок. Трубные коллекторы выполнены

из стали, выведены за боковую панель для обезвоздушивания теплообменника и слива воды. Теплообменник расположен на специальных направляющих, что позволяет легко извлекать его из корпуса.

Все теплообменники испытываются на герметичность водой под давлением 16 бар в течение 3 минут.

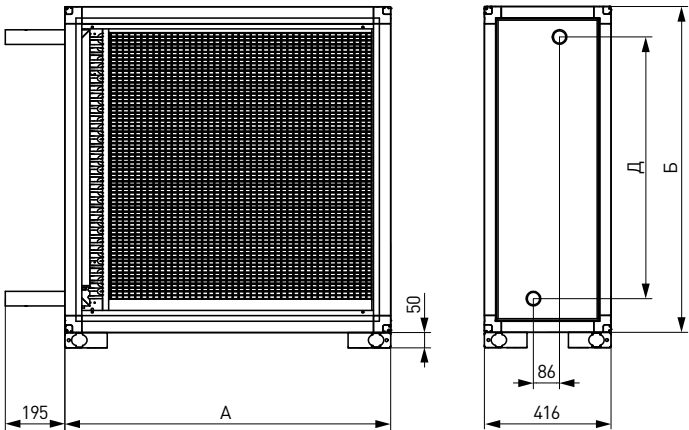

Типоразмер JETNED-M	А, мм	Б, мм	Д, мм		Резьбовое соединение		Заправочный объем, л	
			Двухрядное исполнение	Трёхрядное исполнение	Двухрядное исполнение	Трёхрядное исполнение	Двухрядное исполнение	Трёхрядное исполнение
100-100	1071	1071	848	860	G 1 1/2"		7,1	9,6
130-100	1328	1071	848	848			8,5	11,3
130-130	1328	1328	1123	1073	G 1 1/2"	G 2"	11,4	16,7