


Секция осушения с роторным регенератором и рециркуляцией

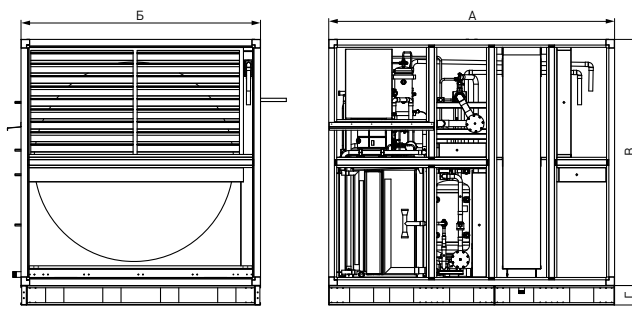


Секция состоит из трёх блоков:

- блок холодильной машины;
- блок роторного регенератора;
- блок смешения.

Модель	А, мм	Б, мм	В, мм	Г, мм	Масса, кг
AIRNED R-LA 71	2500	1600	1653	170	1025
AIRNED R-LA 10	2500	1890	1933	170	1352
AIRNED R-LA 18	2500	2095	2153	170	1546
AIRNED R-LA 23*	2775	2535	2593	170	2227
AIRNED R-LA 24*	2950	2765	2823	170	2780

* Секции поставляются в разобранном виде и собираются на объекте.

Секция вентилятора с конденсатором

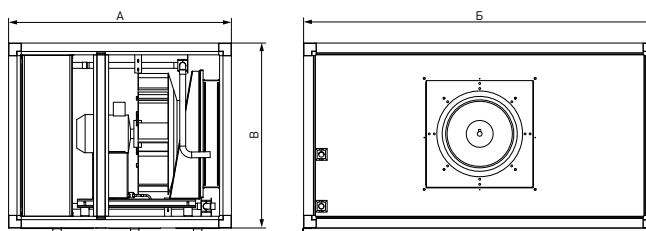

Модель	А, мм	Б, мм	В, мм	Масса, кг
AIRNED R-LA 71	1275÷2325*	1600	850	335÷1005*
AIRNED R-LA 10		1890	990	
AIRNED R-LA 18		2095	1100	
AIRNED R-LA 23		2535	1320	
AIRNED R-LA 24		2765	1435	

*Зависит от установленного вентилятора и наличия резервного двигателя.