


RVN — клапан обратный для крышных вентиляторов

RVN - 800 - EX . C - AC



- Тип клапана защитного
- Типоразмер
- Тип исполнения (EX — взрывозащищенный)
- Маркировка взрывозащиты в зависимости от подгруппы газов (B — IIB, C — IIC)
- Тип специсполнения (KR — коррозионностойкий, AC — кислотостойкий)

Обратные клапаны предназначены для установки на всасывающей стороне вентилятора для предотвращения образования обратной тяги. Линейка клапанов представлена 12 типоразмерами. Для установки в монтажный стакан серии MSN и MSN-U. Возможный вариант исполнения: взрывозащищенный. Возможные варианты специсполнений: коррозионностойкий и кислотостойкий

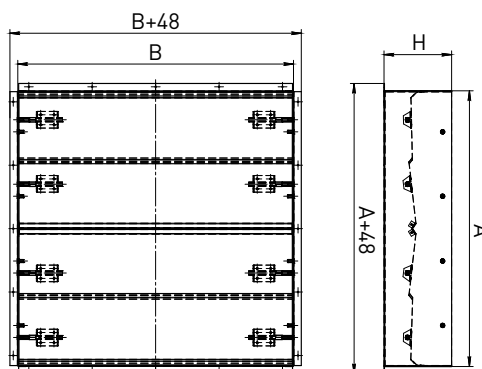

Тип клапана	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг	Вентилятор NED крышный
RVN-355	476	476	133	4,8	VDNV/VDNS 35
RVN-400	517	517	133	5,3	VDNV/VDNS 40
RVN-450	547	547	133	5,6	VDNV/VDNS 45
RVN-500	676	676	203	11,3	VDNV/VDNS 50
RVN-560	826	826	203	14,4	VDNV/VDNS 56
RVN-630	908	908	203	16,1	VDNV/VDNS 63
RVN-710	965	965	228	18,5	VDNV/VDNS 71
RVN-800	1124	1124	268	24,5	VDNV/VDNS 80
RVN-900*	1286	629,5	228	17,9	VDNV/VDNS 90
RVN-1000*	1463	718	243	21,7	VDNV/VDNS 100
RVN-1120*	1664	817	213	25,5	VDNV/VDNS 112
RVN-1250*	1860	914,5	213	29,4	VDNV/VDNS 125

* — Составной клапан из двух модулей.