



Обратные клапаны TOS

TOS

56

● Типовое обозначение обратных клапанов

● Типоразмер



Применение

Клапаны обратные предназначены для предотвращения образования обратной тяги.

Конструкция и материалы


Обратные клапаны TOS представлены 7 типоразмерами.

Конструкция выполнена из стального оцинкованного листа.

Смещенная ось лопатки позволяет удерживать клапан в закрытом состоянии при выключенном вентиляторе (за счет собственного веса лопатки). При включении вентилятора клапан открывается за счёт давления воздушного потока на лопатку.

Монтаж

Обратные клапаны монтируются к монтажному стакану на всасывающей стороне крышного вентилятора.

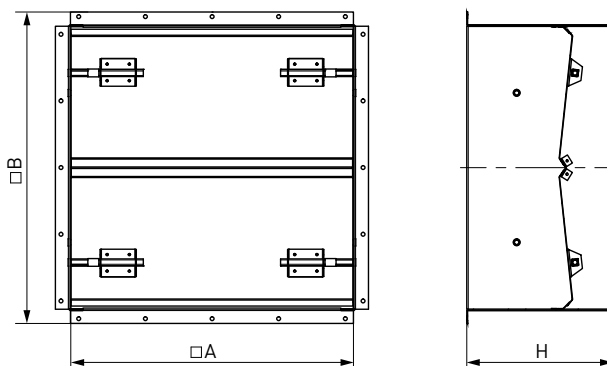

Типоразмер	A, мм	B, мм	H, мм	Масса, кг
30	180	228	93	0,9
40	280	328	143	1,8
56	445	490	264	8,2
63	515	560	264	9,6
90	785	830	264	16,1
94	825	870	264	17,1
100	925	970	264	19,5

