



Секция вентиляторов с резервным двигателем

V1 . REZ . 45 - 4 x 15 R

- Исполнение по выбросу воздуха (1 — прямо, 2 — вверх)
- Секция вентилятора с резервным двигателем
- Диаметр рабочего колеса, см
- Мощность двигателя, кВт
- Число оборотов двигателя, 100 об/мин
- N — не требуется частотное регулирование
R — необходимо внешнее частотное регулирование

Вентиляторные секции JETNED-M предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.



Вентиляторы JETNED-M V1.REZ и V2.REZ представлены тремя типоразмерами.

В вентиляторах используется «свободное» рабочее колесо с назад загнутыми лопатками, установленное непосредственно на валу асинхронного трёхфазного электродвигателя.

Исполнение с резервным двигателем позволяет обеспечить эксплуатацию установки в случае аварии основного двигателя.

Использование рабочего колеса производства Ziehl-Abegg AG Germany обеспечивает высокое качество и надёжность работы вентиляторов.

Для регулирования производительности рекомендуется применять частотные преобразователи. При отсутствии частотного преобразователя для электродвигателей от 4 кВт и более рекомендуется применять устройство двухступенчатого пуска для уменьшения пускового тока.

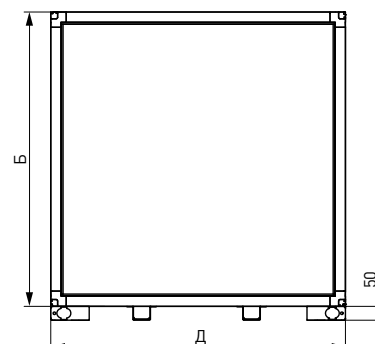

Типоразмер JETNED-M	Тип секции	Диаметр колеса, мм	А, мм	Б, мм	Д, мм
100-100	V1.REZ, V2.REZ	450	1071	1071	938
	V1.REZ, V2.REZ	500			1071
	V1.REZ, V2.REZ	630			1140
130-100	V1.REZ, V2.REZ	500	1328	1071	997
	V1.REZ, V2.REZ	560			1071
	V1.REZ, V2.REZ	630			1140
	V1.REZ, V2.REZ	630			1222
130-130	V1.REZ, V2.REZ	560	1328	1328	1140
	V1.REZ, V2.REZ	630			1222
	V1.REZ, V2.REZ	710			1328
	V1.REZ, V2.REZ	710			1460

