

Секция вентиляторов

V1 · 45 - 4 × 15 R




- Исполнение по выбросу воздуха
(1 — прямо, 2 — вверх)
- Диаметр рабочего колеса, см
- Мощность двигателя, кВт
- Число оборотов двигателя, 100 об/мин
- N — не требуется частотное регулирование
R — необходимо внешнее частотное регулирование

Вентиляторные секции JETNED-M предназначены для перемещения воздуха и других невзрывоопасных газовых смесей в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.

Вентиляторы JETNED-M V1 и V2 представлены тремя типоразмерами. В вентиляторах используется «свободное» рабочее колесо с назад загнутыми лопатками, установленное непосредственно на валу асинхронного трёхфазного электродвигателя.

Использование рабочего колеса производства Ziehl-Abegg AG Germany обеспечивает высокое качество и надёжность работы вентиляторов.

Для регулирования производительности рекомендуется применять частотные преобразователи. При отсутствии частотного преобразователя для электродвигателей от 4 кВт и более рекомендуется применять устройство двухступенчатого пуска для уменьшения пускового тока.

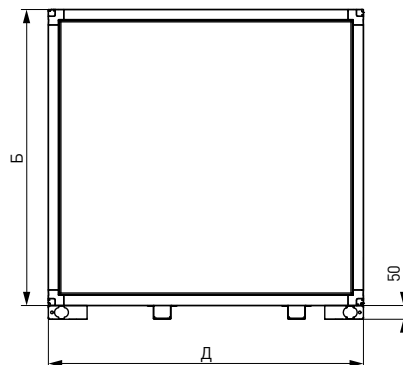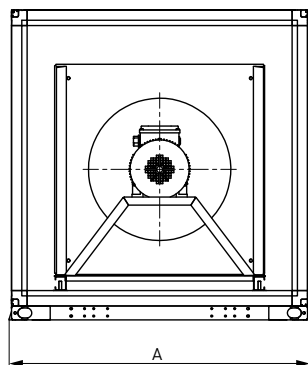

Типоразмер JETNED-M	Тип секции	Диаметр колеса, мм	А, мм	Б, мм	Д, мм
100-100	V1, V2	450	1071	1071	872
	V1, V2	500			938
	V1, V2	630			997
	V1, V2	630			1071
130-100	V1, V2	500	1328	1071	938
	V1, V2	560			997
	V1, V2	630			1071
	V1, V2	630			1140
130-130	V1, V2	560	1328	1328	1071
	V1, V2	630			1140
	V1, V2	710			1222
	V1, V2	710			1328