


VGKR — Вставка гибкая круглая

VGKR - T6 - 800 - EX - KR

- Тип круглой гибкой вставки
- Термостойкое исполнение (T4 — 400 градусов, T6 — 600 градусов)
- Типоразмер
- Тип исполнения (EX — взрывозащищенная)
- Тип специсполнения (KR — коррозионностойкая, AC — кислотостойкая)




Линейка представлена 11 типоразмерами. Возможные варианты исполнений: термостойкая на 400 и 600 градусов (T4 и T6) и взрывозащищенная. Возможные


варианты специсполнений: коррозионностойкая и кислотостойкая. Устанавливается на входе в радиальный вентилятор.

Общий вид с круглой вставкой

Радиальный вентилятор VTR



Вставка гибкая круглая VGKR

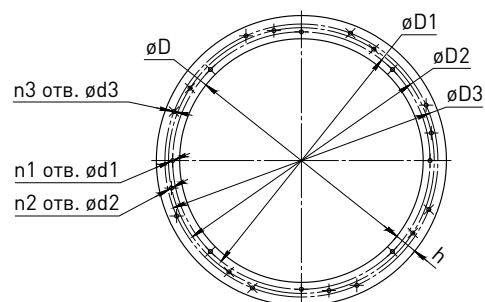

Тип гибкой вставки круглой	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	h, мм	d1, мм	d2, мм	d3, мм	n1, шт	n2, шт	n3, шт	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
VGKR-355	355	401	430	-	50	7	7	-	8	8	-	1,9	VTR 35
VGKR-400	400	433	451	-	40	10	10	-	8	8	-	3,8	VTR 40
VGKR-450/500	450	490	508	526	50	10	10	10	8	12	8	4,3	VTR 45/50
VGKR-560	560	643,5	660	-	63	10	10	-	8	8	-	5,6	VTR 56
VGKR-630	622	660	-	-	44	10	-	-	8	-	-	6,1	VTR 63
VGKR-710	710	750	-	-	40	10	-	-	8	-	-	6,6	VTR 71
VGKR-800	800	850	-	-	50	12	-	-	8	-	-	10,3	VTR 80
VGKR-900	900	956	-	-	50	12	-	-	8	-	-	11,2	VTR 90
VGKR-1000	1000	1040	1050	-	50	12	12	-	8	8	-	12,8	VTR 100
VGKR-1120	1120	1180	-	-	50	12	-	-	8	-	-	14,2	VTR 112
VGKR-1250	1250	1310	-	-	50	12	-	-	12	-	-	15,8	VTR 125