

VGKR — Вставка гибкая круглая

VGKR


T6

800

EX

KR

- Тип круглой гибкой вставки
- Термостойкое исполнение (T4 — 400 градусов, T6 — 600 градусов)
- Типоразмер
- Тип исполнения (EX — взрывозащищенная)
- Тип специсполнения (KR — коррозионностойкая, AC — кислотостойкая)




Линейка представлена 11 типоразмерами. Возможные варианты исполнений: термостойкая на 400 и 600 градусов (T4 и T6) и взрывозащищенная. Возмож-


ные варианты специсполнений: коррозионностойкая и кислотостойкая. Устанавливается на входе в радиальный вентилятор.

Общий вид с круглой вставкой

Радиальный
вентилятор VTR



Вставка гибкая
круглая VGKR

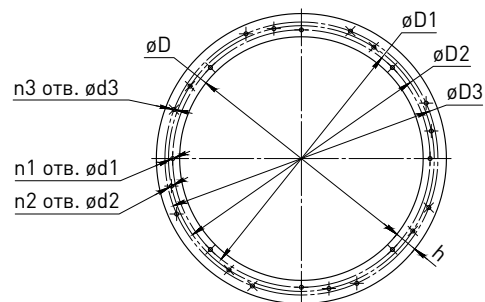

Тип гибкой вставки круглой	D, мм	D1, мм	D2, мм	D3, мм	h, мм	d1, мм	d2, мм	d3, мм	n1, шт	n2, шт	n3, шт	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
VGKR-355	355	401	430	-	50	7	7	-	8	8	-	1,9	VTR DU 35
VGKR-400	400	433	451	-	40	10	10	-	8	8	-	3,8	VTR DU 40
VGKR-450/500	450	490	508	526	50	10	10	10	8	12	8	4,3	VTR DU 45/50
VGKR-560	560	643,5	660	-	63	10	10	-	8	8	-	5,6	VTR DU 56
VGKR-630	622	660	-	-	44	10	-	-	8	-	-	6,1	VTR DU 63
VGKR-710	710	750	-	-	40	10	-	-	8	-	-	6,6	VTR DU 71
VGKR-800	800	850	-	-	50	12	-	-	8	-	-	10,3	VTR DU 80
VGKR-900	900	956	-	-	50	12	-	-	8	-	-	11,2	VTR DU 90
VGKR-1000	1000	1040	1050	-	50	12	12	-	8	8	-	12,8	VTR DU 100
VGKR-1120	1120	1180	-	-	50	12	-	-	8	-	-	14,2	VTR DU 112
VGKR-1250	1250	1310	-	-	50	12	-	-	12	-	-	15,8	VTR DU 125