



VGKV — Вставка гибкая квадратная


VGKV - **T6** - **1120** - **EX** - **KR**

- Тип квадратной гибкой вставки
- Термостойкое исполнение (T4 — 400 градусов, T6 — 600 градусов)
- Типоразмер
- Тип исполнения (EX — взрывозащищенная)
- Тип специсполнения (KR — коррозионностойкая, AC — кислотостойкая)


Линейка представлена 10 типоразмерами. Возможные варианты исполнений: термостойкая на 400 и 600 градусов (T4 и T6) и взрывозащищенная. Возможные

варианты специсполнений: коррозионностойкая и кислотостойкая. Адаптер необходим для крепления квадратной гибкой вставки на вход радиального вентилятора.


Общий вид вентилятора с адаптером, гибкой вставкой и защитным клапаном

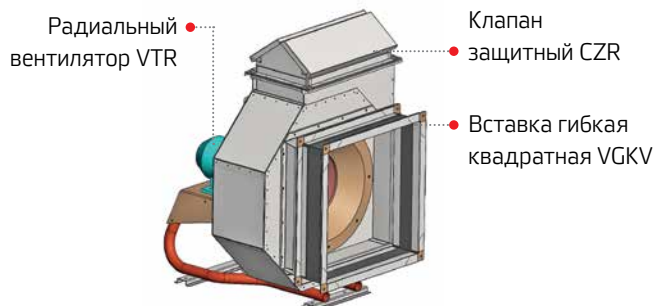

Адаптер для гибкой вставки



Гибкая вставка

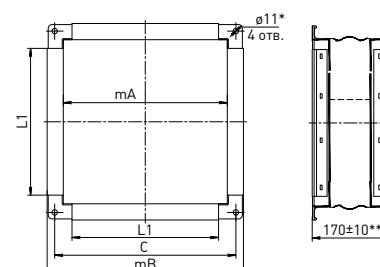

Тип гибкой вставки квадратной	Размеры вставки					Размеры Адаптера					Применимость к радиальным вентиляторам
	A, мм	B, мм	C, мм	L1, мм	Масса, кг	A, мм	B, мм	C, мм	H, мм	Масса, кг	
VGKV-355/400	500	560	530	470	6,2	478	558	530	85	3,95	VTR DU 35/40
VGKV-450/500	550	610	580	520	6,9	548	618	580	85	4,34	VTR DU 45/50
VGKV-560	650	710	680	620	10,3	626	706	680	94	5,55	VTR DU 56
VGKV-630	750	810	780	720	11,9	738	818	780	85	5,96	VTR DU 63
VGKV-710	800	860	830	770	12,6	788	868	830	85	6,35	VTR DU 71
VGKV-800	950	1010	980	920	15	918	1008	980	85	7,76	VTR DU 80
VGKV-900	1000	1060	1030	970	15,8	988	1078	1050	85	8,28	VTR DU 90
VGKV-1000	1100	1160	1130	1070	17,5	1100	1180	1130	105	10,23	VTR DU 100
VGKV-1120	1250	1310	1280	1220	20,1	1250	1330	1280	105	11,68	VTR DU 112
VGKV-1250	1400	1460	1430	1370	21,5	1400	1490	1430	105	13,13	VTR DU 125

