




VGPR — Вставка гибкая прямоугольная

VGPR - **T6** - **450** - **EX** - **KR**

- Тип прямоугольной гибкой вставки
- Термостойкое исполнение (T4 — 400 градусов, T6 — 600 градусов)
- Типоразмер
- Тип исполнения (EX — взрывозащищенная)
- Тип специсполнения (KR — коррозионностойкая, AC — кислотостойкая)



Линейка представлена 12 типоразмерами. Возможные варианты исполнений: термостойкая на 400 и 600 градусов (T4 и T6) и взрывозащищенная. Возможные варианты специсполнений: коррозионностойкая и кислотостойкая. Устанавливается на выходе радиального вентилятора.

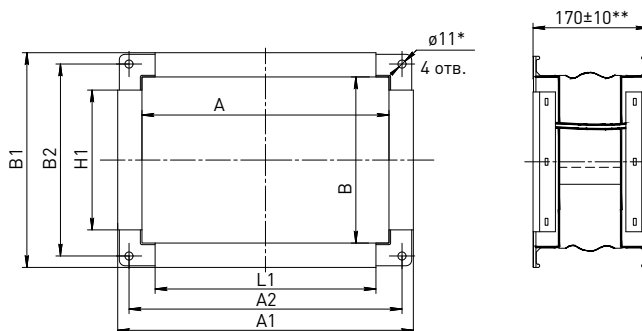

Тип гибкой вставки прямоугольной	A, мм	A1, мм	B, мм	B1, мм	A2, мм	B2, мм	L1, мм	H1, мм	Масса, кг	Применимость к радиальным вентиляторам
VGPR-355	455	515	240	300	485	270	425	210	3,3	VTR 35
VGPR-400	455	515	255	315	485	285	425	225	3,5	VTR 40
VGPR-450	535	595	315	375	565	345	505	285	4,4	VTR 45
VGPR-500	605	665	320	380	635	350	575	290	4,7	VTR 50
VGPR-560	675	735	375	435	705	405	645	345	5,4	VTR 56
VGPR-630	745	805	415	475	775	445	715	385	6,1	VTR 63
VGPR-710	815	875	460	520	845	490	785	430	6,7	VTR 71
VGPR-800	955	1015	520	580	985	550	925	490	9,6	VTR 80
VGPR-900	1100	1160	545	605	1130	575	1070	515	10,5	VTR 90
VGPR-1000	1240	1300	580	640	1270	610	1210	550	11,5	VTR 100
VGPR-1120	1405	1465	735	795	1435	765	1375	705	13,8	VTR 112
VGPR-1250	1520	1580	795	855	1550	825	1490	765	15,1	VTR 125

