




Вентиляторы VR 100-50




		VR 100-50/63.4D
Напряжение питания	В	3~380
Потребляемая мощность	Вт	4000
Ток	А	6,8
Макс. расход воздуха	м³/ч	14000
Макс. полное давление	Па	1100,0
Частота вращения	об/мин	1320
Диапазон температур перемещаемого воздуха	°С	-30...+40
Масса	кг	144,5
Степень защиты		IP54
Тип термозащиты		STDT 16
Силовой кабель		ВВГ 4x1,5
Кабель цепи защиты		ПВС 2x0,75
Регулятор производительности бесступенчатый		VL-051P4K0

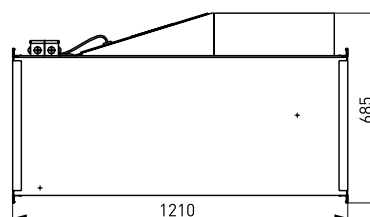

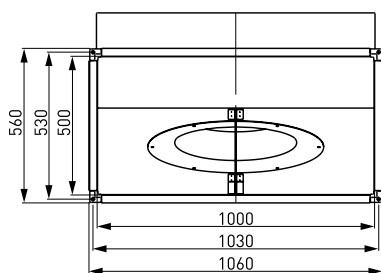

VR 100-50/63.4D

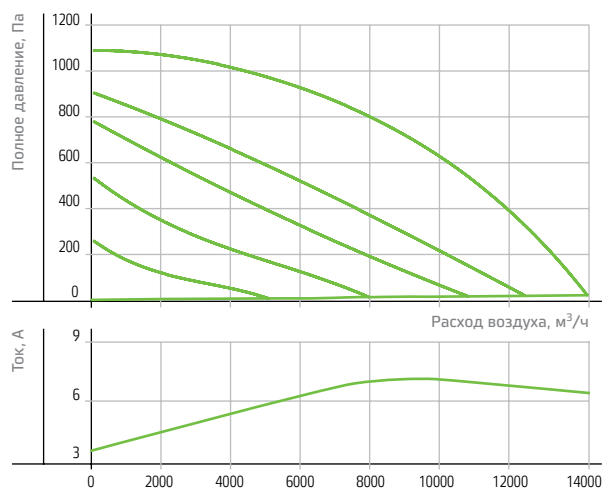

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Шум на всасывании	81	49,5	74	73,5	73,5	75,6	70,8	67,9	63,1
Шум на нагнетании	85,5	57	74,7	78,7	79,4	80,6	75,1	71,3	65,5
Шум через корпус	70,8	48,3	64,8	60,8	60,9	63,6	62,9	62,3	56,4

Условия испытаний: P_{ст}=850Па

Гибкие вставки FH

