


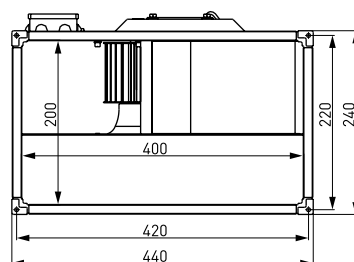


Вентиляторы VR 40-20

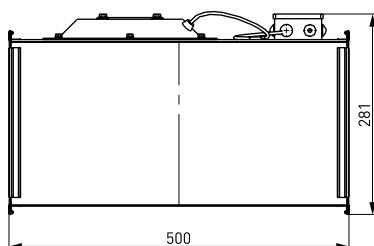


		VR 40-20/20.4E	VR 40-20/20.4D
Напряжение питания	В	1~220	3~380 / 1~220
Потребляемая мощность	Вт	330	330
Ток	А	1,8	0,63 / 1,09
Макс. расход воздуха	м³/ч	1172	1180
Макс. полное давление	Па	210,0	230,0
Частота вращения	об/мин	1410	1390
Диапазон температур перемещаемого воздуха	°С	-30...+40	-30...+40
Масса	кг	14,0	14,8
Степень защиты		IP54	IP54
Тип термозащиты		S-ET 10	STDТ 16
Силовой кабель		ВВГ 3х1,5	ВВГ 4х1,5
Кабель цепи защиты		ПВС 2х0,75	ПВС 2х0,75
Регулятор производительности бесступенчатый		-	VL-051PK75

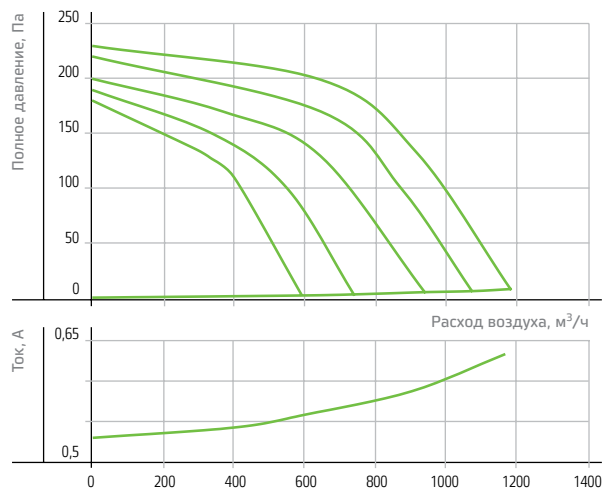

**VR 40-20/20.4D**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц						
		63	125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	59,8	26,8	38,8	27,7	51,2	56	53	52 47,5
Шум на нагнетании	67,1	32,1	41,3	58,7	60,3	62,8	58,9	56,8 49,9
Шум через корпус	52,8	31,6	42,6	43,7	44,4	46,2	45,5	44,5 41,3

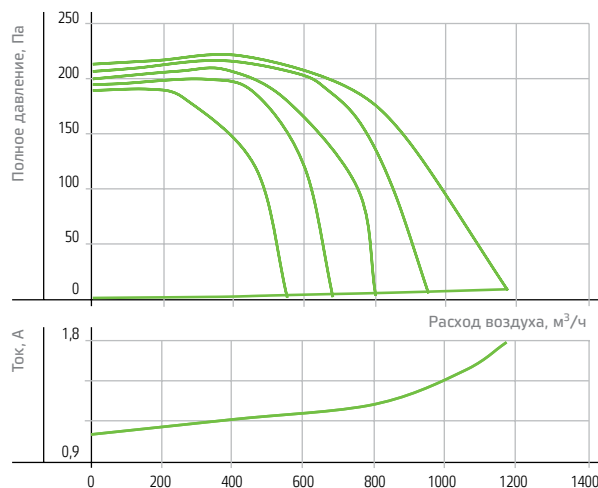Условия испытаний: P_н=210Па**VR 40-20/20.4E**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц						
		63	125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	62,3	27	38,3	48,4	54	56	57	55,4 50,9
Шум на нагнетании	67,8	32	44,1	55,3	59,6	62,8	62,3	60,1 48,8
Шум через корпус	56	32,7	44,5	48,8	46,9	46,2	49,9	48,8 45,1

Условия испытаний: P_н=210Па**Гибкие вставки FH**