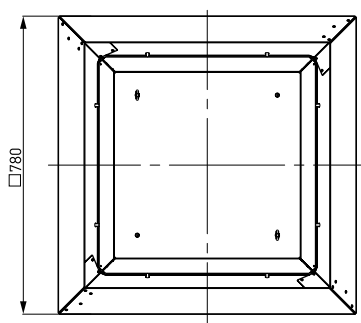
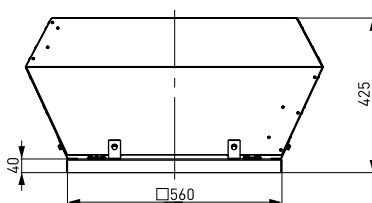


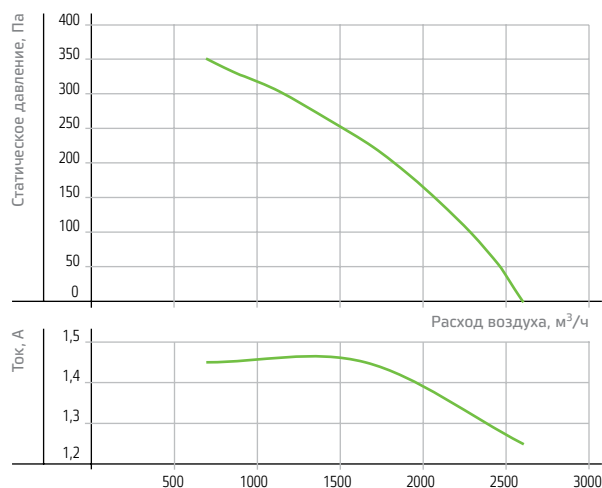


Вентиляторы VRK 56

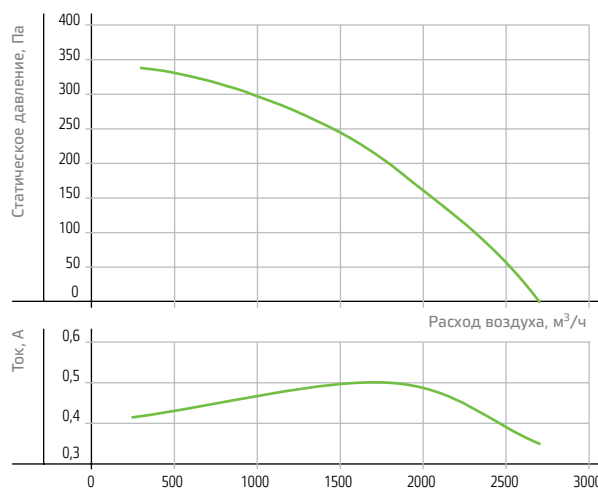


		VRK 56/35-4E	VRK 56/35-4D	VRK 56/40-4E	VRK 56/40-4D
Напряжение	В	1~220	3~380 / 3~220	1~220	3~380 / 3~220
Потребляемая мощность	Вт	310	266	540	540
Ток	А	1,45	0,5 / 0,86	2,5	1,1 / 1,9
Максимальный расход воздуха	м³/ч	2600	2700	4050	4050
Максимальное полное давление	Па	350	338	395	400
Частота вращения	об/мин	1360	1330	1340	1350
Диапазон температур перемещаемого воздуха	°C	-30...+40	-30...+40	-30...+40	-30...+40
Масса	кг	29,6	30,4	29,8	30,8
Степень защиты		IP54	IP54	IP54	IP54
Тип термозащиты		S-ET 10	STDT 16	S-ET 10	STDT 16
Регулятор производительности бесступенчатый		-	VL-051PK75	-	VL-051PK75

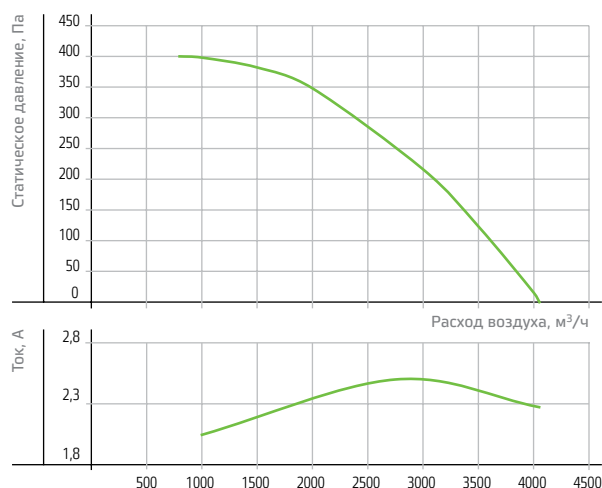


**VRK 56/35-4E**

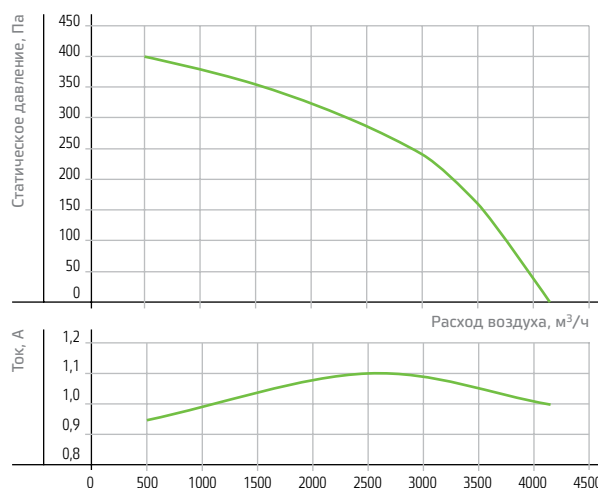
Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	74	55	63	64	63	70	69 57
Шум на нагнетании	77	59	63	68	70	73	71 60

Условия испытаний: P_н=277Па**VRK 56/35-4D**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	76	52	64	65	64	73	71 57
Шум на нагнетании	78	55	61	66	69	75	73 61

Условия испытаний: P_н=234Па**VRK 56/40-4E**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	75	58	66	68	65	66	70 60
Шум на нагнетании	76	62	66	69	70	69	70 61

Условия испытаний: P_н=339Па**VRK 56/40-4D**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	75	56	65	67	64	64	71 60
Шум на нагнетании	75	56	64	68	69	68	70 61

Условия испытаний: P_н=310Па