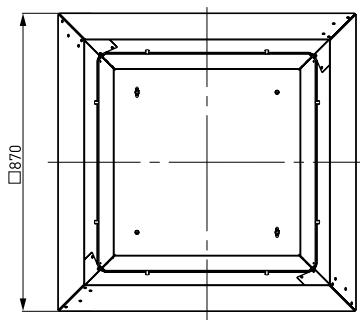
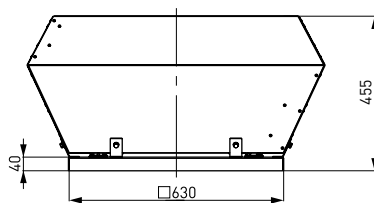


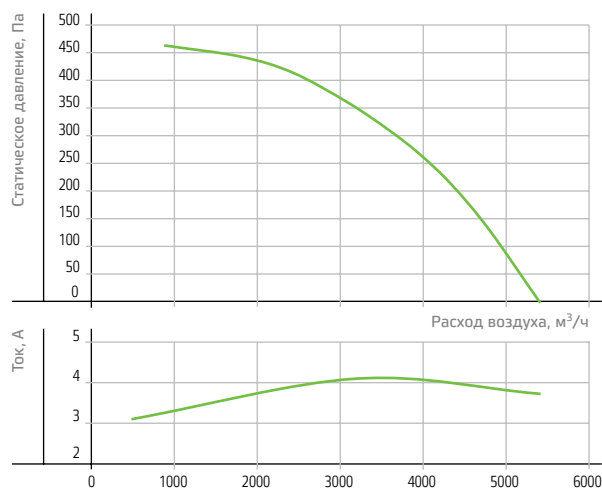


Вентиляторы VRK 63

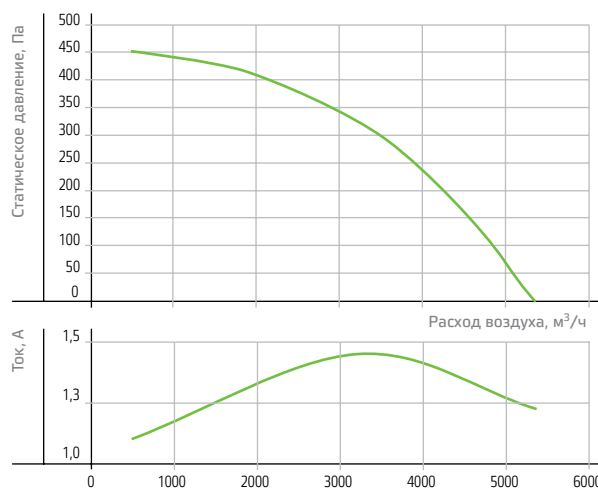


		VRK 63/45-4E	VRK 63/45-4D	VRK 63/50-4D	VRK 63/50-6D
Напряжение	В	1~220	3~380 / 3~220	3~380 / 3~220	3~380 / 3~220
Потребляемая мощность	Вт	900	740	1600	650
Ток	А	4,1	1,45 / 2,51	3 / 5,2	1,45 / 2,51
Максимальный расход воздуха	м³/ч	5400	5600	7800	5019
Максимальное полное давление	Па	462	450	600	292
Частота вращения	об/мин	1230	1220	1340	850
Диапазон температур перемещаемого воздуха	°C	-30...+40	-30...+40	-30...+40	-30...+40
Масса	кг	40,5	40,0	48,4	40,7
Степень защиты		IP54	IP54	IP54	IP54
Тип термозащиты		S-ET 10	STDТ 16	STDТ 16	STDТ 16
Регулятор производительности бесступенчатый		-	VL-051PK75	VL-051P1K5	VL-051PK75

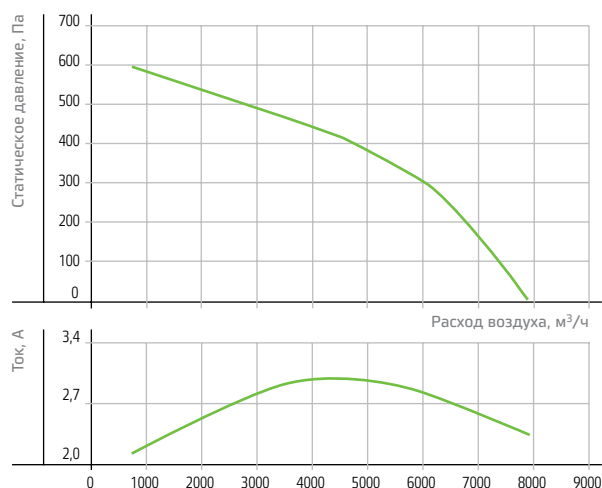


**VRK 63/45-4E**

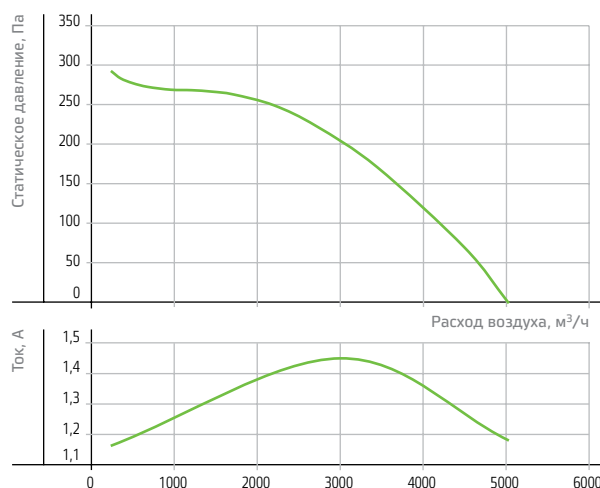
Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	75	61	69	70	67	65	60 55
Шум на нагнетании	78	61	70	72	73	70	66 62

Условия испытаний: P_н=357Па**VRK 63/45-4D**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	74	61	66	70	65	65	60 53
Шум на нагнетании	76	65	69	70	71	69	63 58

Условия испытаний: P_н=301Па**VRK 63/50-4D**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	80	62	73	76	72	72	71 65
Шум на нагнетании	82	70	74	75	76	76	70 62

Условия испытаний: P_н=465Па**VRK 63/50-6D**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	70	51	62	62	62	64	63 49
Шум на нагнетании	70	53	64	63	66	62	59 49

Условия испытаний: P_н=180Па