

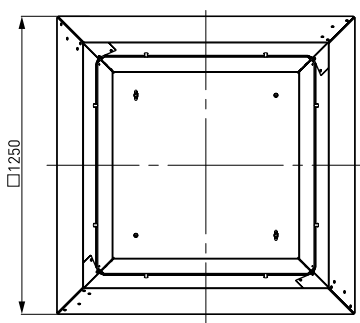


Вентиляторы VRK 90

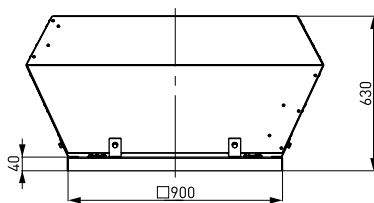


		VRK 90/56-4D	VRK 90/56-6D	VRK 90/63-6D
Напряжение	В	3~380 / 3~220	3~380 / 3~220	3~380 / 3~220
Потребляемая мощность	Вт	2200	780	1370
Ток	А	3,8 / 6,58	1,55 / 2,68	2,73 / 4,73
Максимальный расход воздуха	м³/ч	10100	7130	10150
Максимальное полное давление	Па	700	323	430
Частота вращения	об/мин	1370	830	870
Диапазон температур перемещаемого воздуха	°С	-30...+40	-30...+40	-30...+40
Масса	кг	77,0	70,0	78,0
Степень защиты		IP54	IP54	IP54
Тип термозащиты		STDT 16	STDT 16	STDT 16
Регулятор производительности бесступенчатый		VL-051P1K5	VL-051PK75	VL-051P1K5

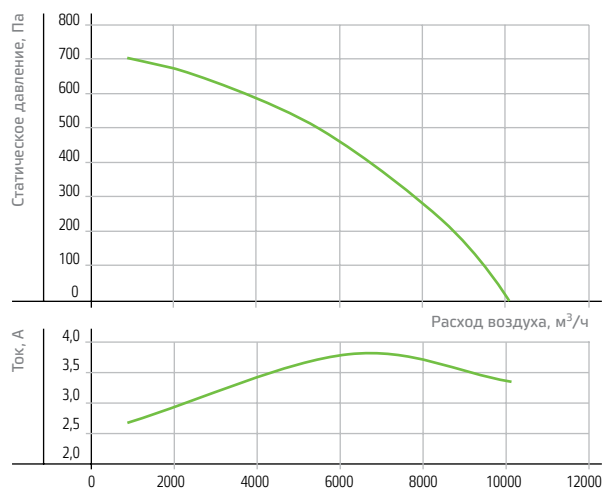


**VRK 90/56-4D**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	83	70	76	76	77	75	71 64
Шум на нагнетании	87	72	78	80	81	81	78 69

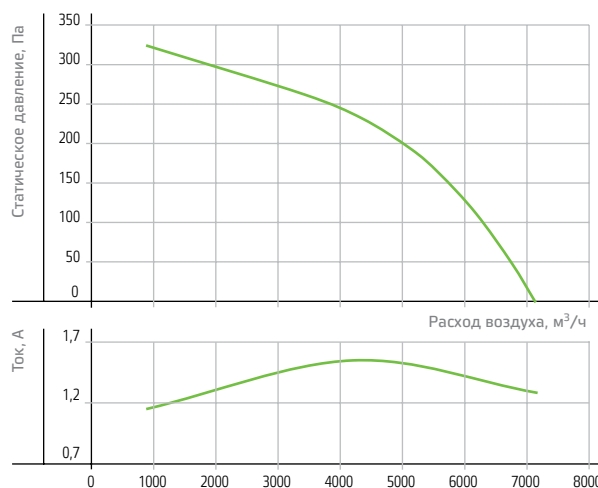Условия испытаний: P_н=548Па**VRK 90/56-6D**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	70	55	64	63	67	60	56 46
Шум на нагнетании	75	59	66	70	70	67	64 58

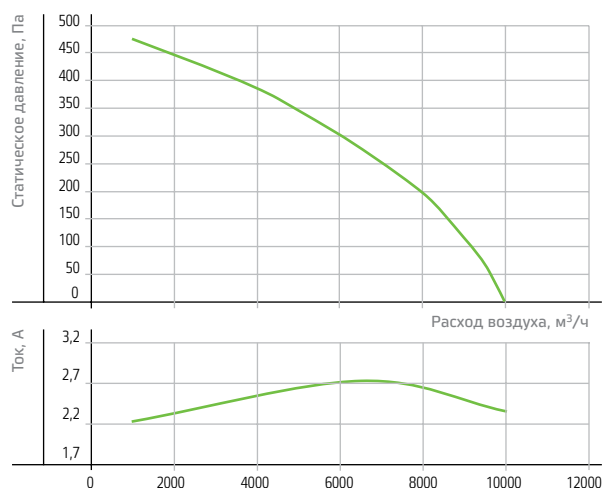Условия испытаний: P_н=239Па**VRK 90/63-6D**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	75	61	69	71	68	66	61 55
Шум на нагнетании	82	65	72	75	76	77	73 62

Условия испытаний: P_н=345Па