
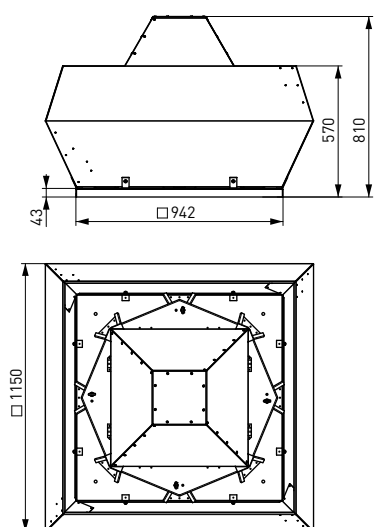
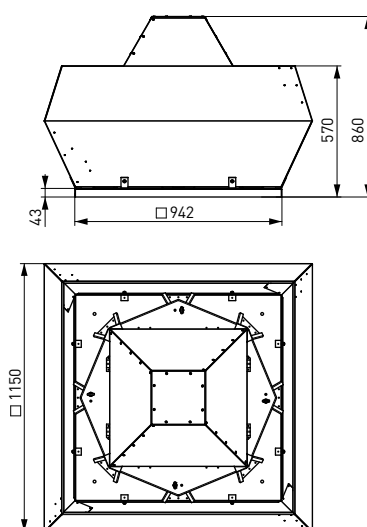
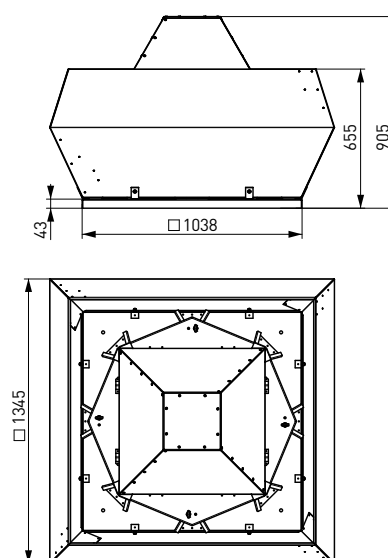


Вентиляторы VRK 94–100

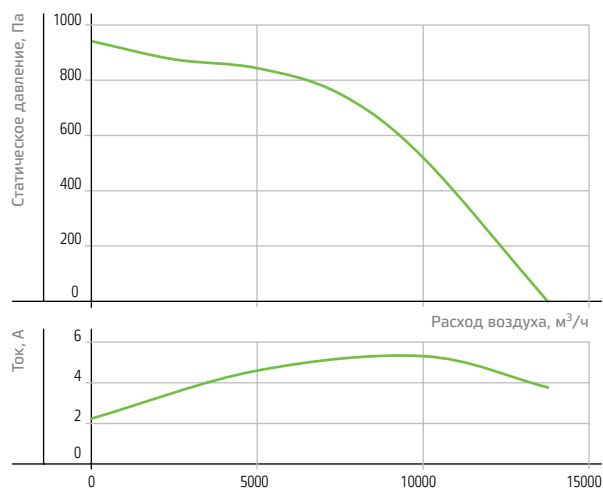


		VRK 94/56-4D	VRK 94/63-4D	VRK 94/63-6D	VRK 100/71-6D
Напряжение	В	3-380	3-380	3-380	3-380
Потребляемая мощность	Вт	3000	5500	2200	2200
Ток	А	6,7	11,7	5,6	5,6
Максимальный расход воздуха	м³/ч	13750	19950	12777	18462
Максимальное полное давление	Па	940	1175	500	625
Частота вращения	об/мин	1400	1430	940	940
Диапазон температур перемещаемого воздуха	°С	-40...+40	-40...+40	-40...+40	-40...+40
Масса	кг	155	205	185	225
Степень защиты		IP54	IP54	IP54	IP54
Регулятор производительности бесступенчатый		VL-051P3K0	VL-051P5K5	VL-051P3K0	VL-051P3K0


VRK 94/56-4D

VRK 94/63-4D, VRK 94/63-6D

VRK 100/71-6D

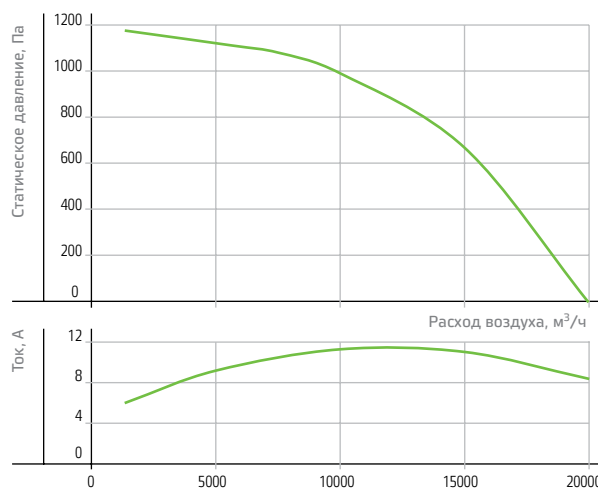
**VRK 94/56-4D**


Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	76	63	67	69	71	69	66 60
Шум на нагнетании	78	65	69	71	73	71	68 62

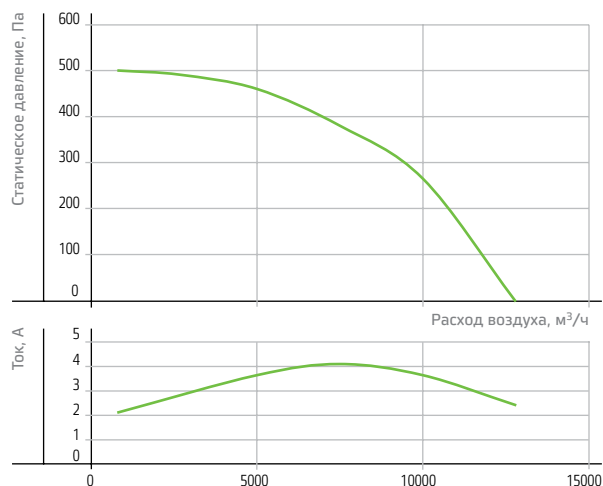Условия испытаний: P_н=750Па**VRK 94/63-4D**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	79	64	67	69	75	74	70 64
Шум на нагнетании	81	66	69	71	77	76	72 66

Условия испытаний: P_н=990Па**VRK 94/63-6D**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	70	64	67	69	75	74	70 64
Шум на нагнетании	72	51	58	65	65	63	59 54

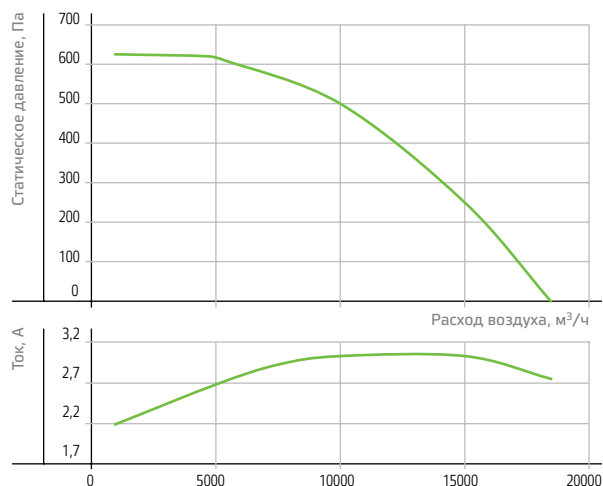Условия испытаний: P_н=380Па**VRK 100/71-6D**

Режим работы	Уровень звука L, дБА	Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц					
		125	250	500	1000	2000	4000 8000
Шум на всасывании	72	56	60	64	68	67	62 57
Шум на нагнетании	74	58	62	66	70	69	64 59

Условия испытаний: P_н=500Па