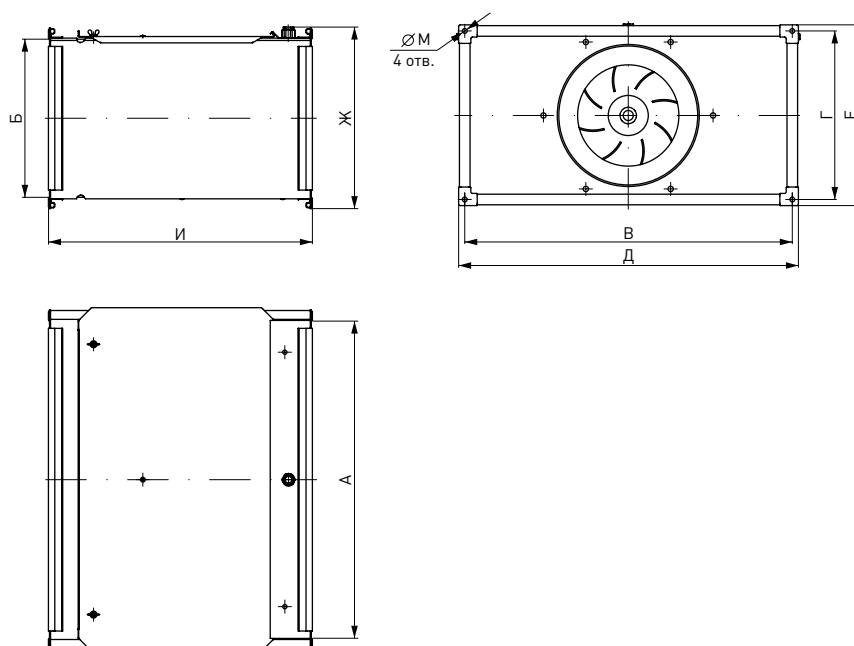


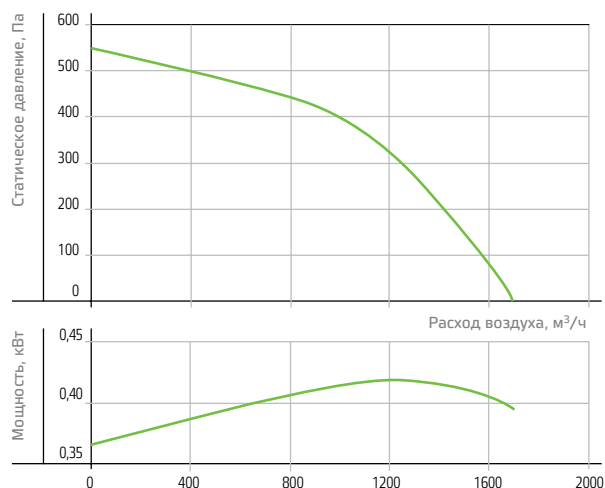
## Вентиляторы VRN 50-30



|                                             |        | VRN 50-30/22.2D | VRN 50-30/25.2D |
|---------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| Напряжение питания                          | В      | 3~220 / 3~380   | 3~220 / 3~380   |
| Потребляемая мощность                       | кВт    | 0,55            | 0,75            |
| Ток (треугольник / звезда)                  | А      | 2,31 / 1,34     | 3,17 / 1,83     |
| Макс. расход воздуха                        | м³/ч   | 1680            | 2300            |
| Макс. полное давление                       | Па     | 540             | 630             |
| Частота вращения                            | об/мин | 2740            | 2780            |
| Диапазон температур перемещаемого воздуха   | °С     | -40...+40       | -40...+40       |
| Масса                                       | кг     | 25,5            | 27,7            |
| Степень защиты                              |        | IP 54           | IP 54           |
| Тип термозащиты                             |        | STDТ 16         | STDТ 16         |
| Силовой кабель                              |        | ВВГ 4x1,5       | ВВГ 4x1,5       |
| Кабель цепи защиты                          |        | ПВС 2x0,75      | ПВС 2x0,75      |
| Регулятор производительности бесступенчатый |        | VL-051PK75      | VL-051PK75      |

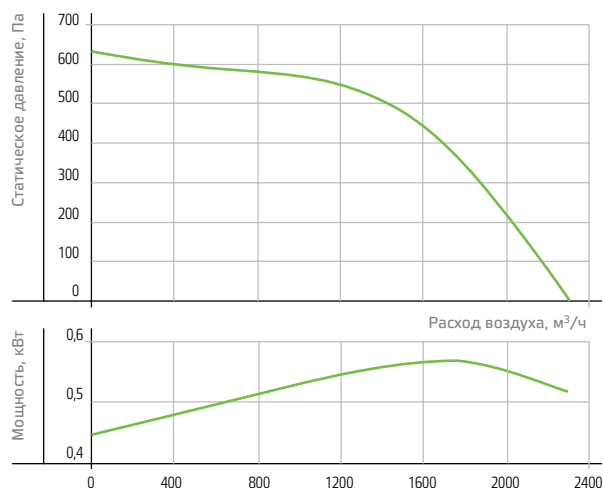


|   | 50-30/22 | 50-30/25 |
|---|----------|----------|
| А | 500      | 500      |
| Б | 300      | 300      |
| В | 520      | 520      |
| Г | 320      | 320      |
| Д | 540      | 540      |
| Е | 340      | 340      |
| Ж | 343      | 343      |
| И | 458      | 458      |
| М | 9        | 9        |

**VRN 50-30/22.2D**

| Режим работы, Па  | Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                   |                      | 63                                                               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Шум на всасывании | 72                   | 43,4                                                             | 55,3 | 58,7 | 66,3 | 64,4 | 66,3 | 64,1 | 59,1 |
| Шум на нагнетании | 75                   | 46,3                                                             | 58,3 | 61,6 | 69,2 | 67,2 | 69,4 | 67,2 | 62,3 |
| Шум через корпус  | 66,4                 | 36,8                                                             | 49,8 | 56,1 | 59,2 | 59,2 | 59,4 | 60,2 | 54,3 |

Условия испытаний: Pn=400 Па

**VRN 50-30/25.2D**

| Режим работы, Па  | Уровень звука L, дБА | Уровень звуковой мощности (L, дБА) в октавных полосах частот, Гц |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                   |                      | 63                                                               | 125  | 250  | 500  | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| Шум на всасывании | 78                   | 44,1                                                             | 56,1 | 64,6 | 68,8 | 73,2 | 73,3 | 69,1 | 63   |
| Шум на нагнетании | 80,9                 | 46,9                                                             | 58,8 | 67,6 | 71,8 | 76,1 | 76,1 | 72   | 66,2 |
| Шум через корпус  | 71,5                 | 37,4                                                             | 49,3 | 61,1 | 60,8 | 67,1 | 65,1 | 64   | 57,2 |

Условия испытаний: Pn=550 Па

**Гибкие вставки FH**