

FDA 31-7190


Technische Daten | Technical Data

Technische Daten / Technical Data														
	Kenn- linien Curves	Pol- zahl Poles	Spannung/ Anschlussart Voltage/ Connection	Fre- quenz Fre- quency	Drehzahl Speed	max. aufgen. Leistung max. power consumption	Nenn- strom Nominal current	Anlauf-/ Nennstrom Starting/Full load current	V _{max} V _{max}	L _{WA8} bei V _{max} L _{WA8} at V _{max}	Konden- sator Capa- citor	Schutzart/ Wärmecl. Protection/ Temp. class	Gewicht Weight	Mediums Temperatur Media temp.
FDA 31-		V		Hz	1/min	kW	A		m³/h	dB	µF		kg	°C
7190-6D* [M1]	6	400, 3~ △	50	940		8.8	16.4	6.1	34550	83	-	IP54/F	500	-20...+40

* diese Typen sind **nicht** drehzahlveränderbar | * these types do **not** have variable speed control

Kennlinien | Curves

$\rho_1 = 1.15 \text{ kg/m}^3$

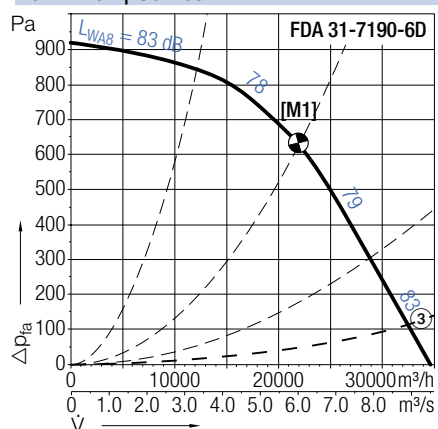

Zubehör | Accessories

	Revisions Schalter <i>Isolator</i>	Motorvollschutz Schaltgerät <i>Motor protection unit</i>	Transformator 7-stufig <i>Transformer 7 taps</i>	Drehzahlsteller 5-stufig <i>Transformer 5-steps</i>	Drehzahlsteller elektronisch <i>Speed regulator electronic</i>	Drehzahlsteller elektronisch <i>Speed regulator electronic</i>	Drehzahlsteller mikroprozessor <i>Speed regulator micro processor</i>	Drehzahlregler elektronisch <i>Speed controller electronic</i>
FDA 31-	ESH	ESM	ETO	ETH	EPH	EPA	EPA	EPA
7190-6D*	21-0075-35	—	—	—	—	—	—	—



Оформить
Заказ

Ventilatorry.ru | zakaz@ventilatorry.ru | 8 (495) 133-95-09

FDA 31-7190



FDA 31-

Gebhardt-Außenläufermotor mit aufgebautem Radiallaufrad. Mit schallabsorbierender Auskleidung

Zubehör / Index

- Bei Verwendung von Verschlussklappe ZLK in Verbindung mit Sockelschalldämpfer ZDS ist das Zwischenstück ZKK vorzusehen
- Gradzahl in 5° Schritten bis 45° möglich
- Druckabnahme in der Verschlussklappe
- Eine Schutzfunktion ist für die hohe Drehzahl nur bei vorhandener Dahlander-Brücke gewährleistet

FDA 31-


Gebhardt external rotor motor with impeller fitted directly. Equipped with sound absorbing lining.

Accessories / Index


- When using back draught damper ZLK in connection with silencer upstand ZDS a spacer ZKK is required
- inclination in 5° steps up to 45° possible
- Pressure loss at back draught damper
- A protection for high speed is only active if Dahlander bridge is on place

Abmessungen in mm, Änderungen vorbehalten.

FDA 31-7190...



Dimensions in mm, Subject to change.

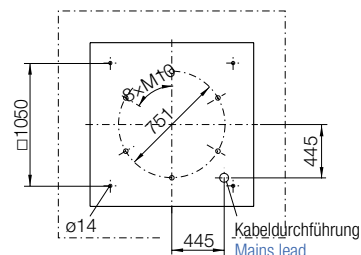


Zubehör

ZBS 01-0125 [Al] 17 kg

ZBS 20-0125 [St] 34 kg

Flachdachsockel


Flat roof upstand



ZBS 23-0125 [St] 40 kg

Flachdachsockel hoch


Flat roof upstand tall



ZBS 09-0125-② [Al] 18 kg

Schrägdachsockel

Inclined roof upstand



ZDS 01-0125 [Al] 130 kg

ZDS 20-0125 [St] 180 kg


Sockelschall-

dämpfer

Upstand

silencer

①



ZDS 09-0125-② [Al] 130 kg

Schrägdach-

Sockelschall-


dämpfer

Inclined roof

upstand

silencer

①

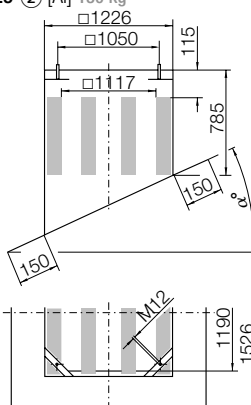

ZDR 30-0710 75 kg


Eintritts-

schall-

dämpfer

Inlet

silencer




ZKD 01-0710 10 kg

Einströmdüse

mit Flansch

Flanged

inlet cone




ZKK 20-0125 [St] 32 kg

Zwischenstück

Spacer

①



Accessories


ZBU 01-0125-71 [St] 36 kg

Anschluss-

boden

Connection

plate




ZKE 11-0710 5 kg

Ansaugstutzen

Inlet connection


(flexible)



ZKF 11-0710 2.5 kg

Ansaugflansch

Mating flange



ZLK 01-0710 19 kg


Selbsttätige

Verschlussklappe

Automatic

shutter

①



ZLK 21-0710 20 kg


Motorbetätigte

Verschlussklappe

Motor drive

shutter


①



ZSG 04-0710 1.1 kg

Berührungsschutzgitter

Mesh inlet guard



Оформить
Заказ